Produkta datu lapa

Specifikācijas



IO analogais modulis, Modicon TM3, 4 ieejas, 2 izejas, atspere, 24V DC

TM3AM6G

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM3
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ieejas/izejas analogais modulis
Diapazona saderība	Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262
Analogās ievades numurs	4
Analogās izejas numurs	2

Papildinošs

Analogās ievades veids	strāva 4...20 mA strāva 0...20 mA spriegums 0...10 V spriegums - 10...10 V
Analogās ievades izšķirtspēja	12 biti 11 biti + zīme
Pieļaujamā nepārtraukta pārslodze	13 V , analogās ievades veids: spriegums 40 mA , analogās ievades veids: strāva
Stabilizācijas laiks	1 ms
Ievades pretestība	<= 50 omi >= 1 MOhm
Izlases ilgums	1 ms
Analogās izvades veids	strāva : 4...20 mA strāva : 0...20 mA spriegums : 0...10 V spriegums : - 10...10 V
Konversijas laiks	1 ms + 1 ms kanālā + 1 kontrollera cikla laiks
Absolūtas precizitātes kļūda	+/- 1 % no pilnas skalas +/- 0,2 % no pilnas skalas pie 25 °C
Atkārtojiet precizitāti	+/-0,5 %FS priekš ievade
Izvades pulsācija	20 mV
Krustruna	<= 1 LSB
Kabeļa veids	vītu ekranētu pāru kabelis < 30 m priekš ievade/izvade ķēde
Elektrības pieslēgums	10 x 1.5 mm² noņemams atsperes spaiļu bloks with solis 3,81 mm adjustment ieejai 10 x 1.5 mm² noņemams atsperes spaiļu bloks with solis 3,81 mm adjustment ieejām, izejām un padevei
LSB vērtība	2,44 mV , 0...10 V 4,88 mV , - 10...10 V 4,88 µA , 0...20 mA 3,91 µA , 4...20 mA

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Izolācija	starp ievadi un piegādipie 1500 V AC starp ievadi un iekšējo loģikupie 500 V AC starp izlaidi un piegādipie 1500 V AC starp izvadi un iekšējo loģikupie 500 V AC
Imunitāte pret mikropārkāpumiem	10 ms
Slodzes pretestība omi	1 kOhm spriegums 300 omi strāva
Slodzes veids	Pretestības
Temperature drift	+/- 0,01 %FS/°C
Nelinearitāte	+/- 0,2 %FS
Tipisks strāvas patēriņš	45 mA pie 5 V DC nav slodzes 55 mA pie 5 V DC pilna slodze 55 mA pie 24 V DC nav slodzes 100 mA pie 24 V DC pilna slodze
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš pie PWR
Montāžas atbalsts	cilindru tips TH35-15 sliede atbilst IEC 60715 cilindru tips TH35-7.5 sliede atbilst IEC 60715 plāksne vai panelis ar stiprinājuma komplektu
Augstums	90 mm
Platums	23,6 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,1 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Marķējums	CE
Produktu sertifikāti	CE UKCA RCM EAC cULus cULus HazLoc
Standarti	IEC 61131-2
Elektromagnētiskā emisija	izstarotās emisijas - testa līmenis: 40 dBµV/m QP A klase (10 m) pie 30…230 MHz atbilst IEC 55011 izstarotās emisijas - testa līmenis: 47 dBµV/m QP A klase (10 m) pie 230…1000 MHz atbilst IEC 55011
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…55 °C (horizontāla uzstādīšana) -10…35 °C (vertikāla uzstādīšana)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Relatīvais mitrums	10…95 % bez kondensāta
Darbības augstums	0...2000 m
Piesārņojuma pakāpe	2
Vibrācijas pretestība	3,5 mm (f = 5…8,4 Hz) uz DIN sliedes 3 gn (f = 8,4…150 Hz) uz DIN sliedes
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

1. iepakojuma augstums	7,5 cm
1. iepakojuma platums	12,5 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	195,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	2,294 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	120 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	46 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**63 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**13 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**50 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**3b9533ee-f829-495f-9b87-8bb0822090f1**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**3**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings


Dimensions

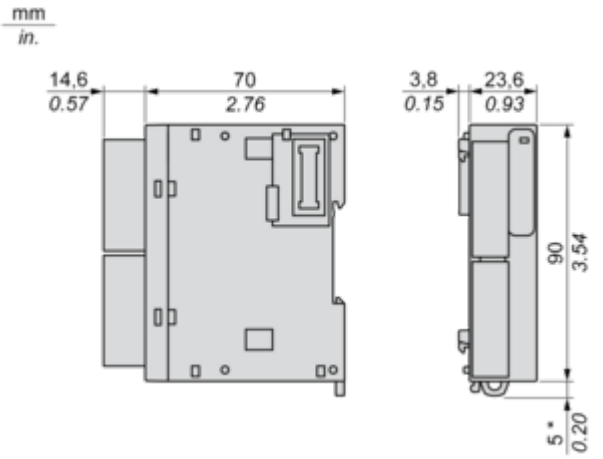


(*) 8.5 mm/0.33 in when the clamp is pulled out.

Mounting and Clearance


Spacing Requirements

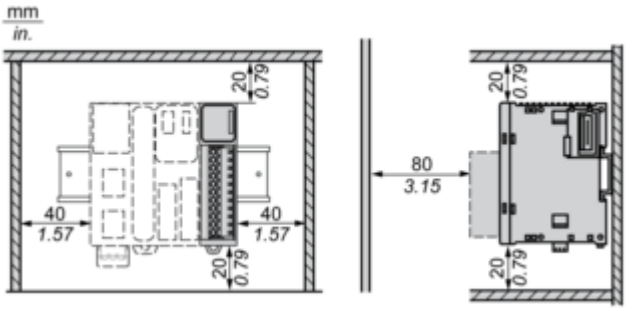


Mounting on a Rail

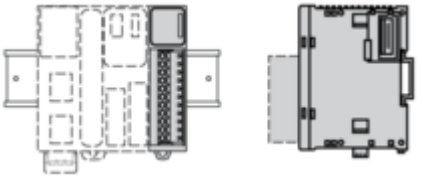

Incorrect Mounting

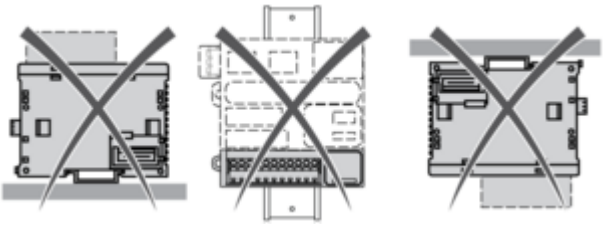


Mounting on a Panel Surface

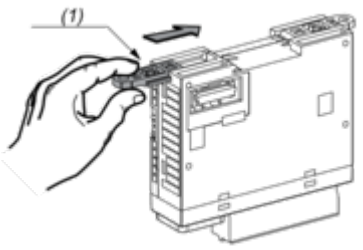

(1) Install a mounting strip


Mounting Hole Layout

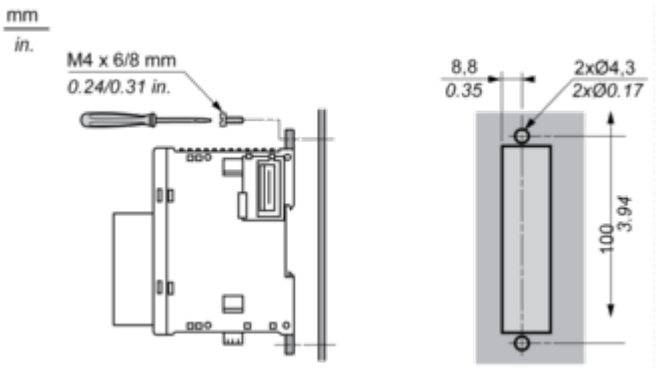

Connections and Schema

Analogue Mixed I/O Module

Wiring Diagram (Current / Voltage)

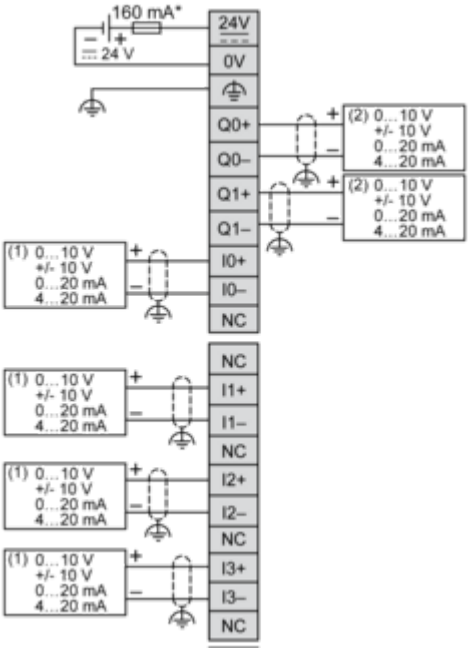

(*) Type T fuse
(1) Current/Voltage analog output device
(2) Current/Voltage analog input device