Produktdatenblatt

Spezifikationen



Analoges Eingangsmodul, Modicon TM3, 4 Eingänge, Spannung / Strom / Temperatur, Auflösung 16 Bit, Federzugklemmen

TM3TI4G

EAN Code: 3606480649011

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon TM3
Produkt- oder Komponententyp	Analoges Eingangsmodul
Kompatible Produktfamilie	Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262
Anzahl der Analogeingänge	4

Zusatzmerkmale

Analoger Eingangstyp	Strom 4 - 20 mA Strom 0 - 20 mA Spannung 0 - 10 V Spannung -10 - 10 V Thermoelement -200 - 1.000°C Thermoelement J Thermoelement -200 - 1.300°C Thermoelement K Thermoelement 0 - 1.760°C Thermoelement R Thermoelement 0 - 1.760°C Thermoelement S Thermoelement 0 - 1.820°C Thermoelement B Thermoelement -200 - 400°C Thermoelement T Thermoelement -200 - 1.300°C Thermoelement N Thermoelement -200 - 800°C Thermoelement E Thermoelement 0 - 2.315°C Thermoelement C Temperaturfühler -200 - 850°C Pt 100 Temperaturfühler -200 - 600°C Pt 1000
Auflösung des Analogeingangs	16 Bits 15 Bit + Vorzeichen
Zulässige Dauerüberlast	13 V, Analogeingangstyp: Spannung 40 mA, Analogeingangstyp: Strom
Eingangsimpedanz	<= 50 Ohm >= 1 MOhm
Abtastdauer	10 ms
Umwandlungszeit	100 ms + 100 ms pro Kanal + 1 Controller-Zyklus für Analogeingang Thermoelement
Absoluter Genauigkeitsfehler	+/- 0,2 % der Gesamtskala bei 25 °C für Analogeingang Spannung/Strom +/- 0,2 % der Gesamtskala bei 25 °C für Pt 100/Pt 1000, Ni 100/Ni 1000 Temperaturfühler +/- 0,2 % der Gesamtskala bei 25 °C für Thermoelement C 0 - 2.315°C +/- 6 °C bei 25 °C für Thermoelement R, S 0-200 °C +/- 0,2 % der Gesamtskala bei 25 °C für Thermoelement R, S 200-1760 °C +/- 0,2 % der Gesamtskala bei 25 °C für Thermoelement B 300-1820 °C +/- 0,4 % der Gesamtskala bei 25 °C für Thermoelement K -200 - 0°C +/- 0,2 % der Gesamtskala bei 25 °C für Thermoelement K 0 - 1.300°C +/- 0,4 % der Gesamtskala bei 25 °C für Thermoelement J -200 - 0°C +/- 0,2 % der Gesamtskala bei 25 °C für Thermoelement J 0 - 1.000°C +/- 0,4 % der Gesamtskala bei 25 °C für Thermoelement E -200 - 0°C +/- 0,2 % der Gesamtskala bei 25 °C für Thermoelement E 0 - 800°C +/- 0,4 % der Gesamtskala bei 25 °C für Thermoelement T -200 - 0°C +/- 0,2 % der Gesamtskala bei 25 °C für Thermoelement T 0 - 400°C +/- 0,4 % der Gesamtskala bei 25 °C für Thermoelement N -200 - 0°C +/- 0,2 % der Gesamtskala bei 25 °C für Thermoelement N 0 - 1.300°C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Wiederholungsgenauigkeit	+/-0,5 %SEW
Übersprechen	<= 1 LSB
Kabeltyp	Twisted-Pair-Kabel (geschirmt) <30 m für Eingang Schaltkreis
Elektrische Verbindung	10 x 1,5 mm² abnehmbare Schraubklemmleiste with Rasterabstand 3,81 mm adjustment für Eingänge und Versorgung 10 x 1,5 mm² abnehmbare Schraubklemmleiste with Rasterabstand 3,81 mm adjustment für Eingänge
LSB-Wert	2,44 mV, 0 - 10 V 4,88 mV, - 10 - 10 V 4,88 µA, 0 - 20 mA 3,91 µA, 4 - 20 mA 0,1 °C
Isolation	Zwischen Ausgang und Versorgung bei 1500 V AC Zwischen Ausgang und interner Logik bei 500 V AC
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen	10 ms
Temperaturabweichung	+/- 0,01 %SEW/°C
Nichtlinearität	+/- 0,2 %SEW
Typische Leistungsaufnahme	45 mA bei 5 V DC 50 mA bei 5 V DC 35 mA bei 24 V DC 40 mA bei 24 V DC
Lokale Signalisierung	1 LED grün für PWR
Montagehalterung	Top Hat Typ TH35-15 Schiene entspricht IEC 60715 Top Hat Typ TH35-7.5 Schiene entspricht IEC 60715 Platte oder Paneel mit Befestigungssatz
Höhe	90 mm
Breite	23,6 mm
Tiefe	70 mm
Produktgewicht	0,1 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Beschriftung	CE
Produktzertifizierungen	CE UKCA RCM EAC CULus CULus HazLoc
Normen	IEC 61131-2
Elektromagnetische Aussendung	Strahlungsemissionen - Teststufe: 40 dBµV/m QP Klasse A (10 m) bei 30…230 MHz entspricht IEC 55011 Strahlungsemissionen - Teststufe: 47 dBµV/m QP Klasse A (10 m) bei 230…1000 MHz entspricht IEC 55011
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…55 °C (waagerechter Einbau) -10…35 °C (senkrechter Einbau)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10…95 % Betauung nicht zulässig
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Verschmutzungsgrad	2
Vibrationsfestigkeit	3,5 mm (f = 5…8,4 Hz) auf DIN-Schiene 3 Gn (f = 8,4…150 Hz) auf DIN-Schiene

Stoßfestigkeit	15 Gn für 11 ms

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,5 cm
VPE 1 Breite	12,5 cm
VPE 1 Länge	10,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	201,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,273 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	432
VPE 3 Höhe	80 cm
VPE 3 Breite	105 cm
VPE 3 Länge	125 cm
VPE 3 Gewicht	111,832 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**82 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**68 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**7cc01735-94b8-432b-9a81-f9da4dd7709d**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**


Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**3**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Maßzeichnungen


Abmessungen

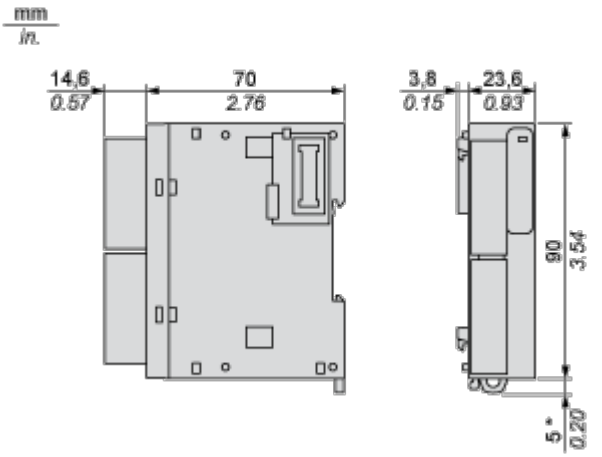


(*) 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.

Montage und Abstand


Platzbedarf

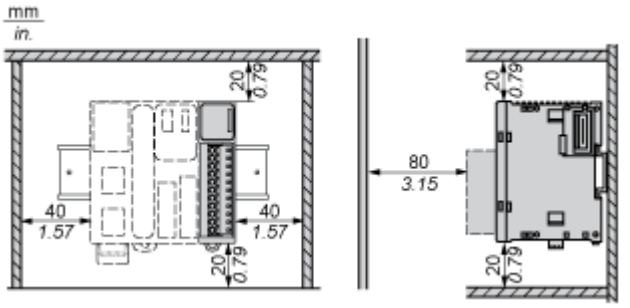


Montage auf einer Schiene

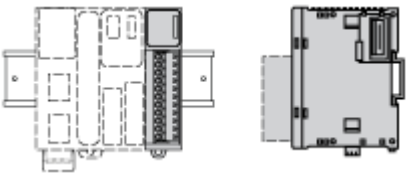

Falsche Montageposition

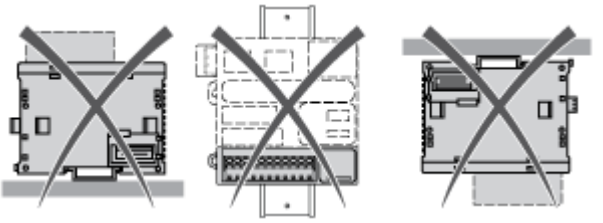


Montage auf einer Schalttafel

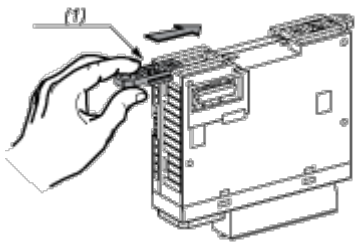

(1) Montieren eines Montagebandes


Anordnung der Montagelöcher

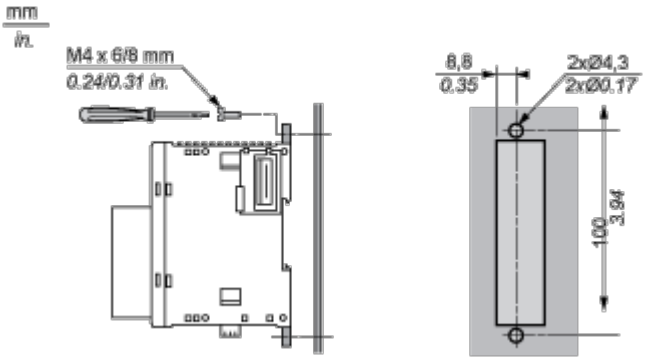

Anschlüsse und Schema

Analoges Eingangsmodul


Verdrahtungsplan (Typ Strom/Spannung)

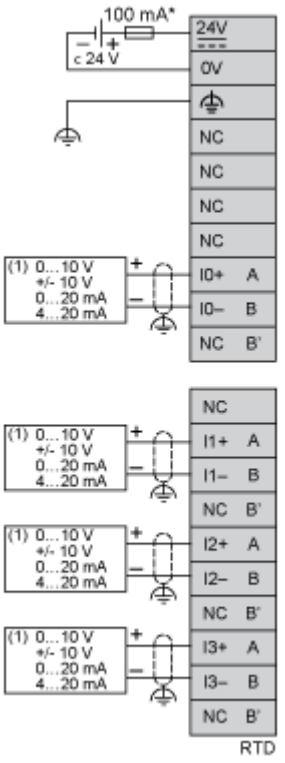

(*) Sicherung Typ T

(1) Analoges Ausgangsgerät Strom/Spannung


Verdrahtungsplan (Typ Thermoelement-Eingang)

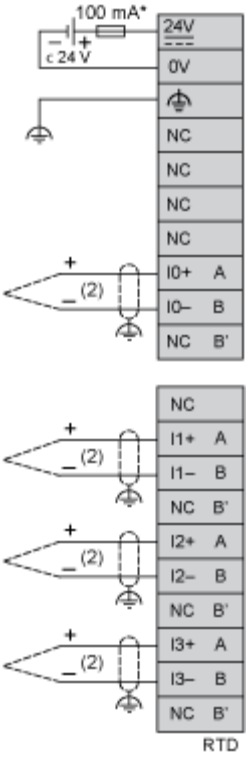

(*) Sicherung Typ T

(2) Thermoelement

Verdrahtungsplan (Typ Temperatursonden-Eingang)

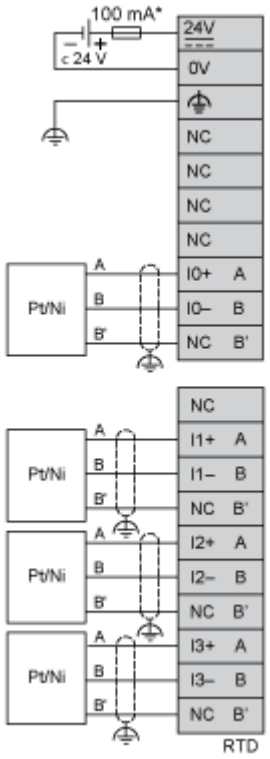

(*) Sicherung Typ T