Produkta datu lapa

Specifikācijas



Modicon MC80, kontrolieris, 8 DI, 12 DO, 4 AI

BMKC8020301

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon MC80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Procesora modulis
Produktam specifisks pielietojums	Termo saules - paraboliski cauri

Papildinošs

Produktu saderība	BMXFTB20... spaiļu bloks analogās ievades modulis BMXFTB28... spaiļu bloks diskrēts I/O modulis
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V - 15...20 % DC
Strāvas patēriņš	<= 700 mA
Izolācijas spriegums	1500 V DC
Atmiņas apraksts	iekšējā RAM 3840 kB iekšējā RAM 128 kB datus iekšējā RAM 3590 kB programmas konstantes un simboli
Izpildes laiks vienai instrukcijai	0,06 µs Būla 0,08 µs sajaukts
Reāllaika pulkstenis	Ar
Pieejama funkcija	atmiņas saglabāšana bez akumulatora
Sakaru porta protokols	1 neizolēta seriālā saite , savienotāja veids: RJ45 , sakaru ports: RS485/RS232 , pārraides ātrums: 0,3...19,2 kbit/s savienošanai 247 ierīces 1 CANopen , savienotāja veids: SUB-D 9 , pārraides ātrums: 20 kbit/s...1 Mbit/s savienošanai 16 ierīces 2 Ethernet , savienotāja veids: RJ45 , pārraides ātrums: 10/100 Mbit/s
Integrēta savienojuma veids	USB ports : mini B USB
Ethernet ports	10BASE-T/100BASE-TX
Kopnes garums	0…10 m seriālā saite nav izolēta 0…15 m seriālā saite nav izolēta 0…1000 m seriālā saite ir izolēta ar ārējo izolācijas krānu 0…20 m , pārraides ātrums: 1 Mbit/s , sakaru ports: CANopen 0…2500 m , pārraides ātrums: 20 kbit/s , sakaru ports: CANopen 0…100 m , sakaru ports: Ethernet
Sakaru pakalpojums	lasīt/rakstīt mainīgos priekš Modbus diagnostika priekš Modbus nosūtīt/saņemt rakstzīmju virkni priekš rakstzīmju režīms Process Data Object (ACVN) priekš CANopen Pakalpojuma datu objekts (SDO) priekš CANopen FDR klients priekš Ethernet SNMP priekš Ethernet RSTP atbalsts priekš Ethernet
Diskrēts ievades numurs	8 pozitīva loģika (izlietne)
Diskrēts ievades veids	3. veids

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Diskrētā ieejas strāva	2,4 mA
Diskrēts ieejas spriegums	19...30 V DC
Diskrēts izvades numurs	12 pozitīvs
Diskrētā izejas strāva	2 A uz izlaidi 10 A par moduli
Diskrēts izejas spriegums	19...30 V DC
Aizsardzības veids	pārslodzes aizsardzība priekš izvade īssavienojuma aizsardzība priekš izvade
Analogās ievades numurs	4
Analogās ievades veids	strāva , ievades diapazons: - 20...20 mA spriegums , ievades diapazons: - 10...10 V
Fast read cycle time for analogue input	1,3 ms + 1,3 ms x izmantoto kanālu skaits
Nominal read cycle time for analogue input	6,5 ms 4 kanāliem
Analogās ievades izšķirtspēja	16 biti

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
Vibrācijas pretestība	3 gn
Marķējums	CE
Standarti	CSA C22.2 Nr. 213 I klase, 2. nodaļa, C grupa CSA C22.2 Nr. 213 I klases I nodaļas 2. grupa D UL 508 IEC 61131-2 CSA C22.2 Nr. 213 I klases 2. nodaļa, B grupa CSA C22.2 Nr. 142 CSA C22.2 Nr. 213 I klase, 2. nodaļa, A grupa
Produkta sertifikācija	RCM

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,500 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	27,000 cm
1. iepakojuma svars	1,197 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,920 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**


Dimensions Drawings

Dimensions

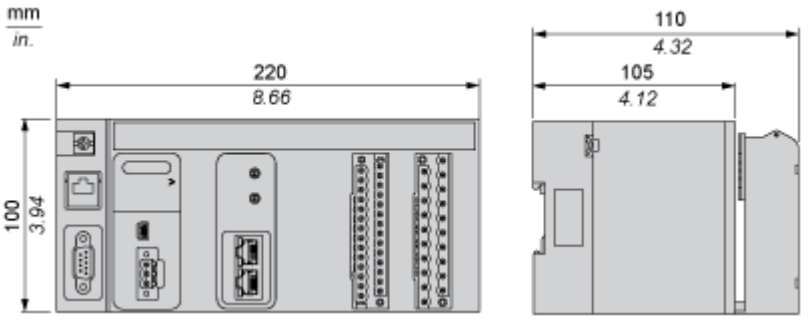


Mounting and Clearance


Mounting on DIN Rails

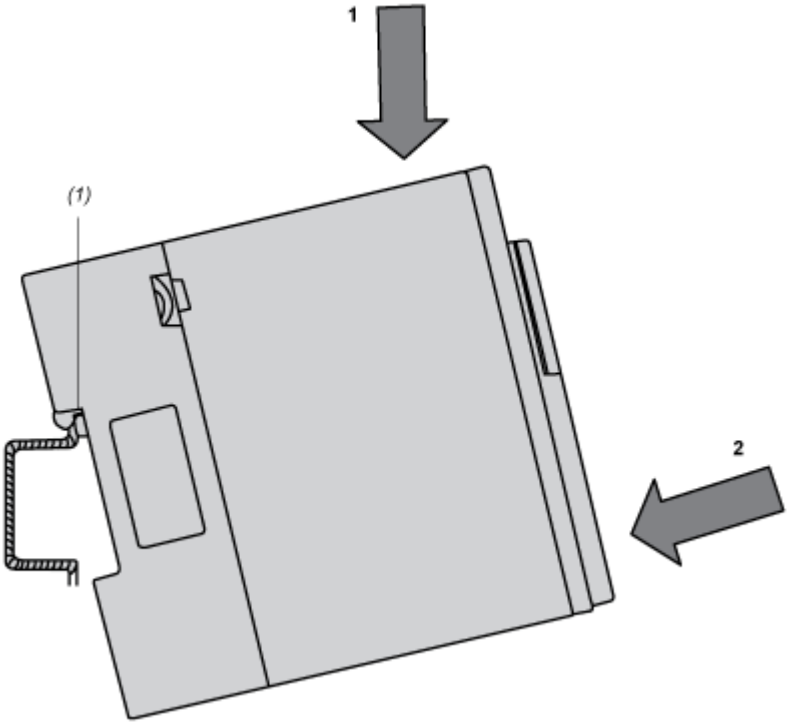

Mounting on Panels

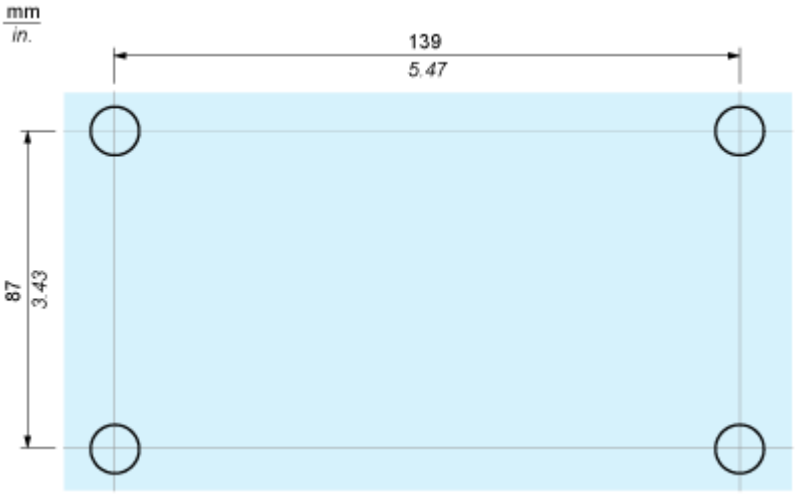

Clearance

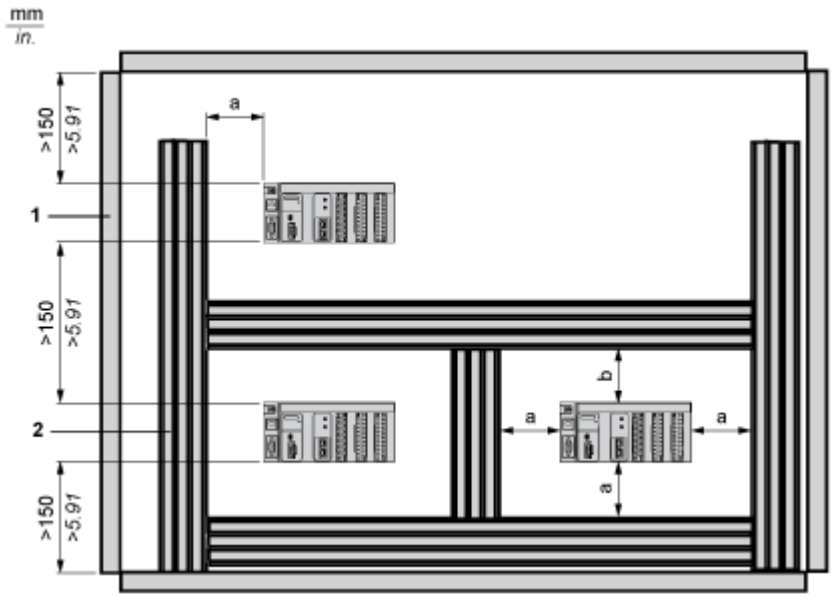

a : Greater than or equal to 60 mm (2.36 inch)


b : Greater than or equal to 80 mm (3.15 inch)

1 : Installation or casing

2 : Wiring duct or tray

Connections and Schema

Discrete I/O Connection

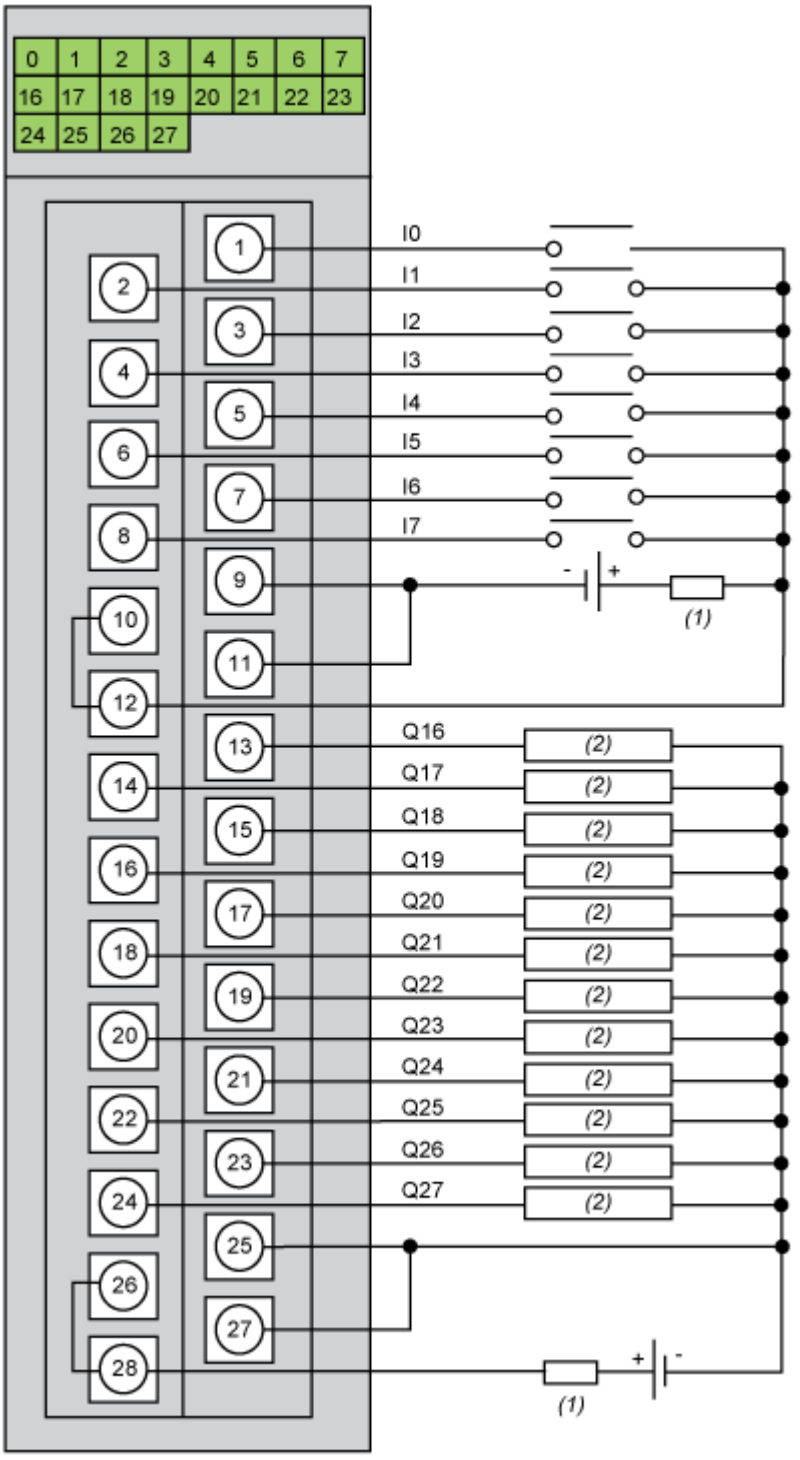


(1) : Fuse

(2) : Pre-actuator

Power supply: 24 Vdc
Input fuse: fast blow fuse of 0.5 A
Output fuse: fast blow fuse of 12 A

Analog Input Connection

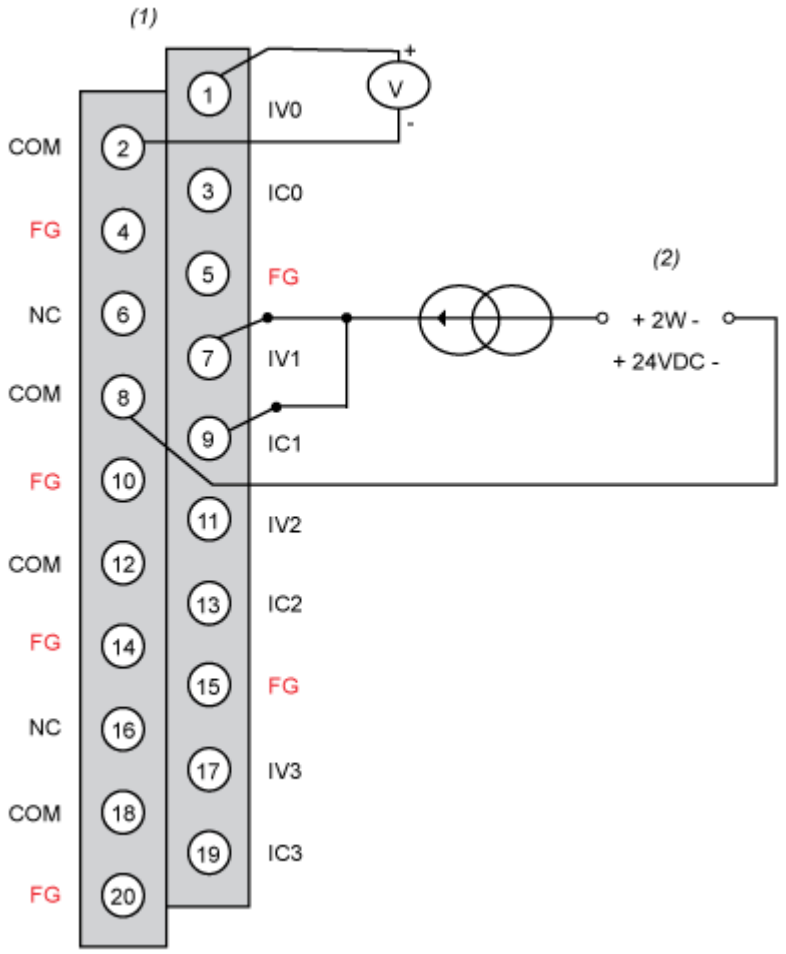

(1) : Cabling view

(2) : Loopsupply

COM : Common pin for each channel

IVx : Pole input for channel x

ICx: Current reading resistor + input

FG: Functional ground