# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## SPS-Steuerung, Modicon M221, Kompaktformat, 24 E/A, Ethernet, Modbus, 100 bis 240 VAC, Relaisausgänge, Schraubklemmen

TM221CE24R

**EAN Code: 3606480648779**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Modicon M221 |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Logik-Controller |
| **[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung** | 100 - 240 V AC |
| **Anzahl diskrete Eingänge** | 14, Diskreter Eingang entspricht IEC 61131-2 Typ 1 |
| **Anzahl der Analogeingänge** | 2 bei 0 - 10 V |
| **Diskreter Ausgangstyp** | Relais normalerweise geöffnet |
| **Anzahl diskrete Ausgänge** | 10 Relais |
| **Diskrete Ausgangsspannung** | 5 - 125 V DC<br>5 - 250 V AC |
| **Diskreter Ausgangsstrom** | 2 A |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Diskrete E/A-Nummer** | 24 |
| **Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen** | 7 (lokal E/A-Architektur)<br>14 (Remote E/A-Architektur) |
| **Versorgungsspannungsgrenzen** | 85…264 V |
| **Netzwerkfrequenz** | 50/60 Hz |
| **Einschaltstrom** | 40 A |
| **Max. Leistungsaufnahme in VA** | 58 VA bei 100 - 240 V mit einer begrenzten Anzahl von E/A-Erweiterungsmodulen<br>35 VA bei 100 - 240 V ohne E/A-Erweiterungsmodule |
| **Stromversorgungs-Ausgangsstrom** | 0,52 A 5 V für Erweiterungsbus<br>0,16 A 24 V für Erweiterungsbus |
| **Diskrete Eingangslogik** | Senke oder Quelle (positiv/negativ) |
| **Diskrete Eingangsspannung** | 24 V |
| **Diskreter Eingangsspannungstyp** | DC |
| **Auflösung des Analogeingangs** | 10 Bit |
| **LSB-Wert** | 10 mV |
| **Umwandlungszeit** | 1 ms pro Kanal + 1 Controller-Zyklus für Analogeingang Analogeingang |
| **Zulässige Überlastung an den Eingängen** | +/- 30 V DC für 5 min (Maximum) für Analogeingang<br>+/- 13 V DC (permanent) für Analogeingang |
| **Spannungswert für garantierten Status 1** | >= 15 V für Eingang |
| **Spannungswert für garantierten Status 0** | = 5 V für Eingang |
| **Diskreter Eingangsstrom** | 7 mA für Diskreter Eingang<br>5 mA für Schneller Eingang |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Eingangsimpedanz** | 3,4 kOhm für Diskreter Eingang<br>100 kOhm für Analogeingang<br>4,9 kOhm für Schneller Eingang |
| **[tA] Antwortzeit** | 35 µs ausschalten, I2 - I5 Klemme(n) für Eingang<br>10 ms einschalten für Ausgang<br>10 ms ausschalten für Ausgang<br>5 µs einschalten, I0, I1, I6, I7 Klemme(n) für Schneller Eingang<br>35 µs einschalten, andere Klemmen Klemme(n) für Eingang<br>5 µs ausschalten, I0, I1, I6, I7 Klemme(n) für Schneller Eingang<br>100 µs ausschalten, andere Klemmen Klemme(n) für Eingang |
| **Konfigurierbare Filterzeit** | 0 ms für Eingang<br>3 ms für Eingang<br>12 ms für Eingang |
| **Ausgangsspannungsgrenzen** | 125 V DC<br>277 V AC |
| **Max. Strom pro gemeinsamen Ausgang** | 4 A bei COM 2<br>7 A bei COM 0<br>7 A bei COM 1 |
| **Absoluter Genauigkeitsfehler** | +/- 1 % Skalenendwert für Analogeingang |
| **Elektrische Lebensdauer** | 100000 Zyklen AC-12, 120 V, 240 VA, ohmsch<br>100000 Zyklen AC-12, 240 V, 480 VA, ohmsch<br>300000 Zyklen AC-12, 120 V, 80 VA, ohmsch<br>300000 Zyklen AC-12, 240 V, 160 VA, ohmsch<br>100000 Zyklen AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, induktiv<br>100000 Zyklen AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, induktiv<br>300000 Zyklen AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, induktiv<br>300000 Zyklen AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, induktiv<br>100000 Zyklen AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, induktiv<br>100000 Zyklen AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, induktiv<br>300000 Zyklen AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, induktiv<br>300000 Zyklen AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, induktiv<br>100000 Zyklen DC-12, 24 V, 48 W, ohmsch<br>300000 Zyklen DC-12, 24 V, 16 W, ohmsch<br>100000 Zyklen DC-13, 24 V, 24 W, induktiv (L/R = 7 ms)<br>300000 Zyklen DC-13, 24 V, 7,2 W, induktiv (L/R = 7 ms) |
| **Taktfrequenz** | 20 Schaltvorgänge/Minute mit Höchstlast |
| **Mechanische Lebensdauer** | 20000000 Zyklen für Relaisausgang |
| **Mindestlast** | 1 mA bei 5 V DC für Relaisausgang |
| **Schutzart** | Ohne Schutz bei 5 A |
| **Rückstellzeit** | 1 s |
| **Speicherkapazität** | 256 kB für Nutzeranwendung und Daten RAM mit 10.000 Anweisungen<br>256 kB für interne Variablen RAM |
| **Daten gesichert** | 256 kB built-in flash memory für Backup von Anwendung und Daten |
| **Datenspeichergerät** | 2 GB SD-Karte (Optional) |
| **Batterietyp** | BR2032 or CR2032X Lithium, nicht wiederaufladbar |
| **Sicherungsdauer** | 1 Jahr bei 25 °C (durch Unterbrechung der Spannungsversorgung) |
| **Ausführungszeit für 1 K-Anweisung** | 0,3 ms für Ereignis- und periodischer Task |
| **Ausführungszeit pro Anweisung** | 0,2 µs Boolesche |
| **Exakte Zeit für Ereignisaufgabe** | 60 µs [tA] Antwortzeit |
| **Maximalgröße der Objektflächen** | 255 %TM Zeitrelais<br>512 %M Memory-Bits<br>8000 %MW Worte/Speicher<br>255 %C Zähler<br>512 %KW konstante Worte |
| **Echtzeituhr** | Mit |
| **Taktabweichung** | <= 30 s/Monat bei 25 °C |
| **Regelkreis** | Einstellbarer PID-Regler bis zu 14 simultane Schleifen |

| | |
|---|---|
| **Zähleingangsnummer** | 4 Schneller Eingang (HSC-Modus) bei 100 kHz 32 Bits |
| **Zählfunktion** | A/B<br>Einzelphase<br>Puls/Richtung |
| **Integrierte Verbindungsart** | USB-Anschluss mit Mini-B-USB 2.0 Anschluss<br>Nicht isolierte serielle Verbindung Seriell 1 mit RJ45 Anschluss und RS232/RS485 Schnittstelle<br>Ethernet mit RJ45 Anschluss |
| **Versorgung** | (seriell)Versorgung serielle Schnittstelle: 5 V, <200 mA |
| **Übertragungsgeschwindigkeit** | 1,2 - 115,2 kBit/s (standardmäßig 115,2 kBit/s) für eine Bus-Länge von 15 m für RS485<br>1,2 - 115,2 kBit/s (standardmäßig 115,2 kBit/s) für eine Bus-Länge von 3 m für RS232<br>480 Mbit/s für USB |
| **Kommunikationsprotokoll** | USB-Anschluss: USB - SoMachine-Netzwerk<br>Nicht isolierte serielle Verbindung: Modbus Client / Server - RTU/ASCII oder SoMachine-Netzwerk<br>Ethernet |
| **Ethernet-Anschluss** | 10BASE-T/100BASE-TX 1 Port mit 100 m Kupferkabel |
| **Kommunikationsdienst** | Modbus TCP-Server<br>MODBUS TCP-Slave-Gerät<br>DHCP-Client<br>Modbus TCP-Client<br>EtherNet/IP-Adapter |
| **Lokale Signalisierung** | 1 LED (grün) für PWR<br>1 LED (grün) für RUN (Betrieb)<br>1 LED (rot) für Modulfehler (ERR)<br>1 LED (grün) für SD-Kartenzugang (SD)<br>1 LED (rot) für BAT<br>1 LED pro Kanal (grün) für E/A-Status<br>1 LED (grün) für SL<br>Ethernet-Netzwerk-Aktivität (grün) für ACT<br>Ethernet-Netzwerkverbindung (gelb) für Verbindung (Verbindungsstatus) |
| **Elektrischer Anschluss** | abnehmbare Schraubklemmleistefür Eingänge<br>abnehmbare Schraubklemmleistefür Ausgänge<br>Klemmenblock, 3 Klemme(n)für den Anschluss der 24-V-DC-Stromversorgung<br>Stecker, 4 Klemme(n)für Analogeingänge<br>Mini-B-USB 2.0 Steckerfür ein Programmiergerät |
| **Max. Kabelabstand zwischen den Geräten** | Abgeschirmtes Kabel: <10 m für Schneller Eingang<br>Ungeschirmtes Kabel: <30 m für Ausgang<br>Ungeschirmtes Kabel: <30 m für Digitaleingang<br>Ungeschirmtes Kabel: <1 m für Analogeingang |
| **Isolation** | Zwischen Eingang und interner Logik bei 500 V AC<br>Nicht isoliert zwischen analogem Eingang und interner Logik<br>Nicht isoliert zwischen Analogeingängen<br>Zwischen Versorgung und Erde bei 1500 V AC<br>Zwischen Sensor-Spannungsversorgung und Erdung bei 500 V AC<br>Zwischen Eingang und Erdung bei 500 V AC<br>Zwischen Ausgang und Erde bei 1500 V AC<br>Zwischen Versorgung und interner Logik bei 2300 V AC<br>Zwischen Sensor-Spannungsversorgung und interner Logik bei 500 V AC<br>Zwischen Ausgang und interner Logik bei 2300 V AC<br>Zwischen Ethernet-Terminal und interner Logik bei 500 V AC<br>Zwischen Versorgung und Sensor-Spannungsversorgung bei 2300 V AC |
| **Beschriftung** | CE |
| **Sensorstromversorgung** | 24 V DC bei 250 mA vom Controller bereitgestellt |
| **Montagehalterung** | Top Hat Typ TH35-15 Schiene entspricht IEC 60715<br>Top Hat Typ TH35-7.5 Schiene entspricht IEC 60715<br>Platte oder Paneel mit Befestigungssatz |
| **Höhe** | 90 mm |
| **Tiefe** | 70 mm |
| **Breite** | 110 mm |

| | |
|---|---|
| **Produktgewicht** | 0,395 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 61131-2<br>UL 508<br>CAN/CSA C22.2 No. 213<br>IACS E10<br>ANSI/ISA 12-12-01 |
| **Produktzertifizierungen** | LR<br>cULus<br>ABS<br>DNV-GL<br>EAC<br>RCM<br>CE<br>UKCA<br>cULus HazLoc |
| **Umgebungseigenschaften** | Normaler Bereich und Gefahrenbereich |
| **Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung** | 8 kV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2<br>4 kV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2 |
| **Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder** | 10 V/m 80 MHz - 1 GHz entspricht IEC 61000-4-3<br>3 V/m 1,4 - 2 GHz entspricht IEC 61000-4-3<br>1 V/m 2 - 2,7 GHz entspricht IEC 61000-4-3 |
| **Widerstandsfähigkeit gegen Magnetfelder** | 30 A/m 50/60 Hz entspricht IEC 61000-4-8 |
| **Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale** | 2 kV (Energieversorgungsleitungen) entspricht IEC 61000-4-4<br>2 kV (Relaisausgang) entspricht IEC 61000-4-4<br>1 kV (E/A) entspricht IEC 61000-4-4<br>1 kV (Ethernet-Leitung) entspricht IEC 61000-4-4<br>1 kV (serielle Leitung) entspricht IEC 61000-4-4 |
| **Stoßspannungsfestigkeit** | 2 kV Stromversorgung (AC) Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5<br>2 kV Relaisausgang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5<br>1 kV E/A Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5<br>1 kV abgeschirmtes Kabel Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5<br>0,5 kV Stromversorgung (DC) Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5<br>1 kV Stromversorgung (AC) Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5<br>1 kV Relaisausgang Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5<br>0,5 kV Stromversorgung (DC) Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5 |
| **Widerstandsfähigkeit gegen leitungsgebundene Störungen** | 10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6<br>3 V 0,1 - 80 MHz entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)<br>10 V Festfrequenz (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL) |
| **Elektromagnetische Aussendung** | Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 dBµV/m QP/66 dBµV/m AV ( Stromversorgung (AC)) bei 0,15…0,5 MHz entspricht IEC 55011<br>Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 73 dBµV/m QP/60 dBµV/m AV ( Stromversorgung (AC)) bei 0,5…300 MHz entspricht IEC 55011<br>Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 120 - 69 dBµV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 10…150 kHz entspricht IEC 55011<br>Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 63 dBµV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 1,5…30 MHz entspricht IEC 55011<br>Strahlungsemissionen - Teststufe: 40 dBµV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 30…230 MHz entspricht IEC 55011<br>Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 - 63 dBµV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 150…1500 kHz entspricht IEC 55011<br>Strahlungsemissionen - Teststufe: 47 dBµV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 200…1000 MHz entspricht IEC 55011 |
| **Störfestigkeit gegen Unterbrechungen** | 10 ms |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -10…55 °C (waagerechter Einbau)<br>-10…35 °C (senkrechter Einbau) |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -25…70 °C |
| **Relative Luftfeuchtigkeit** | 10…95 %, Betauung nicht zulässig (in Betrieb)<br>10…95 %, Betauung nicht zulässig (bei Lagerung) |
| **Schutzart (IP)** | IP20 mit montierter Schutzabdeckung |

| | |
|---|---|
| **Verschmutzungsgrad** | <= 2 |
| **Betriebshöhe** | 0 - 2.000 m |
| **Aufbewahrungshöhe** | 0…3000 m |
| **Vibrationsfestigkeit** | 3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf Symmetrische Schiene<br>3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf Schaltschrankeinbau<br>1 Gn bei 8,4…150 Hz auf Symmetrische Schiene<br>1 Gn bei 8,4…150 Hz auf Schaltschrankeinbau |
| **Stoßfestigkeit** | 98 m/s² für 11 ms |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 11,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 15,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 14,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 630,000 g |
| **VPE 2 Art** | S04 |
| **VPE 2 Menge** | 20 |
| **VPE 2 Höhe** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 60,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 13,690 kg |
| **VPE 3 Art** | P12 |
| **VPE 3 Menge** | 240 |
| **VPE 3 Höhe** | 105,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 120,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 182,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **122 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **21 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **99 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| PVC-frei | **Ja** |


## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **0** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |


Maßzeichnungen

## Abmessungen

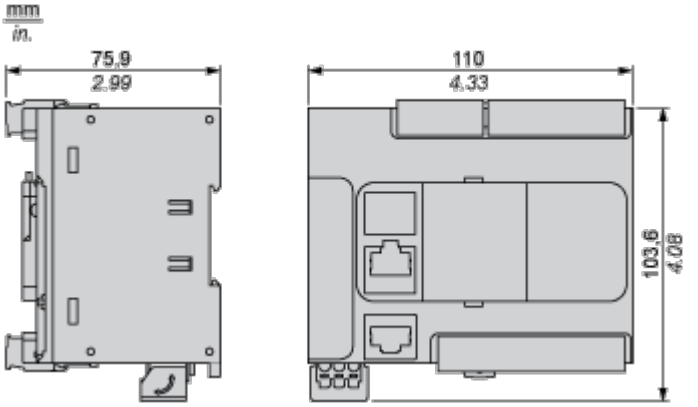


Montage und Abstand

**Montage auf einer Schiene**




## Direkte Montage auf einer Schalttafel

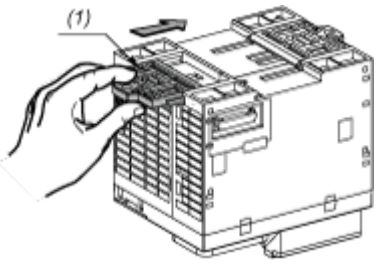



(1) Montieren eines Montagebandes

## Anordnung der Montagelöcher

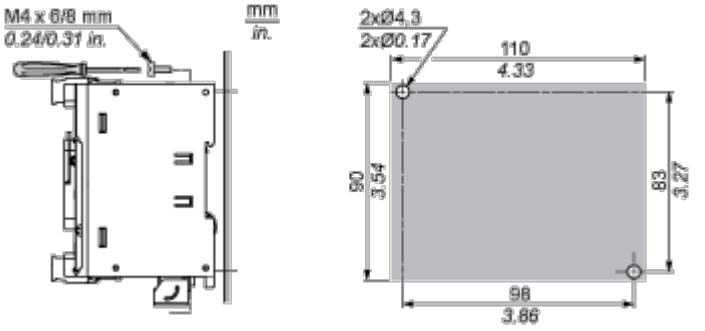


## Montage


### Korrekte Montageposition

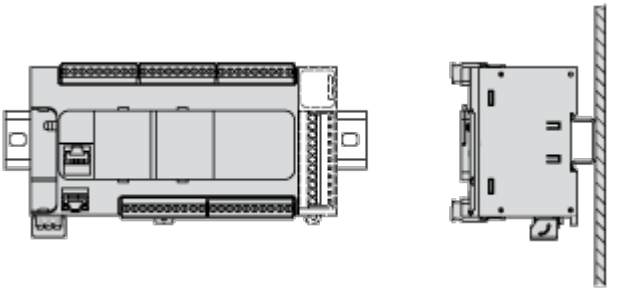


### Akzeptable Montageposition

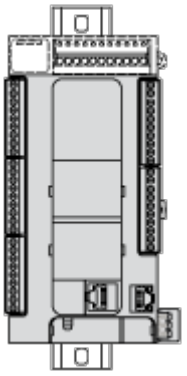

### Falsche Montageposition

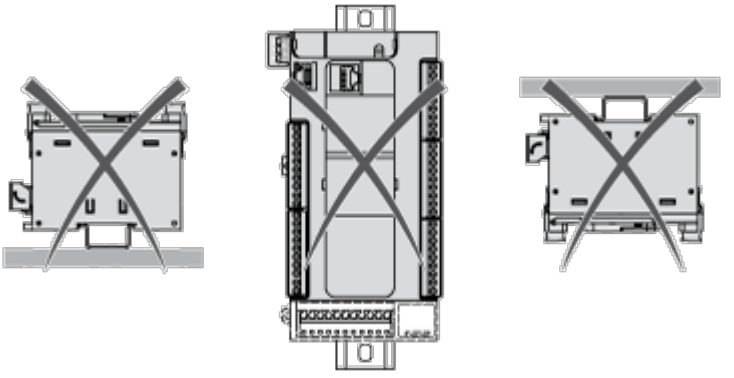


## Abstände

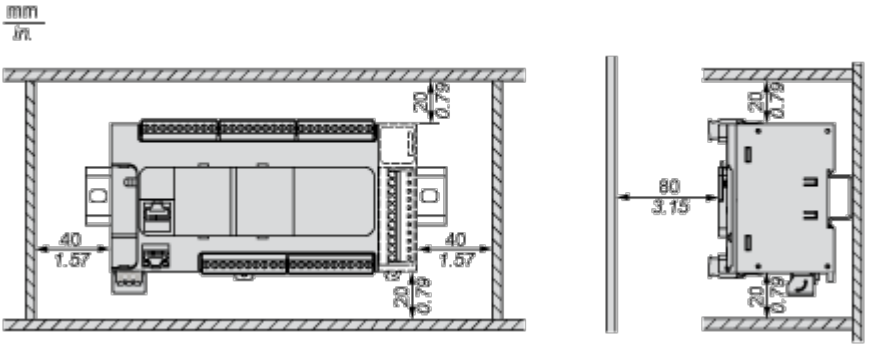

Anschlüsse und Schema


## Digitaleingänge

### Verdrahtungsplan (positive Logik)

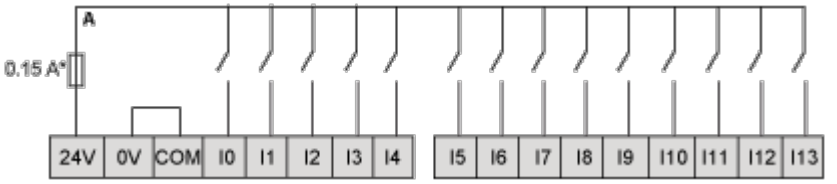



(*) Sicherung Typ T

### Verdrahtungsplan (negative Logik)

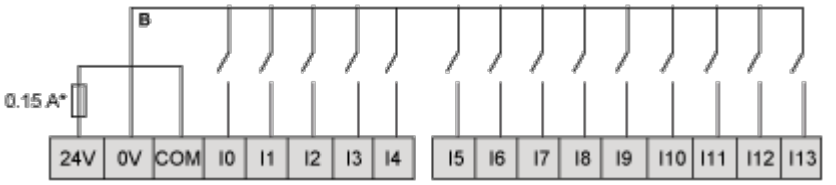


(*) Sicherung Typ T


### Verbindung der schnellen Eingänge




I0, I1, I6, I7

## Relaisausgänge

### Negative Logik (Sink / Strom ziehend)

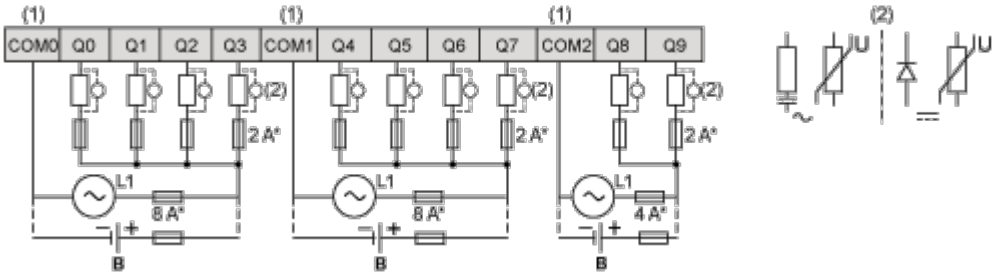



(*) Sicherung Typ T

(1) Die Klemmen COM0, COM1 und COM2 sind nicht intern angeschlossen.

(2) Zur Erhöhung der Lebensdauer der Kontakte und zum Schutz vor Schäden durch induktive Lasten müssen Sie parallel zu jeder induktiven Gleichstromlast eine freilaufende Diode bzw. parallel zu jeder induktiven Wechselstromlast ein RC-Löschglied anschließen.

B Sink-Verdrahtung (Strom ziehend – negative Logik)

### Positive Logik (Quelle)

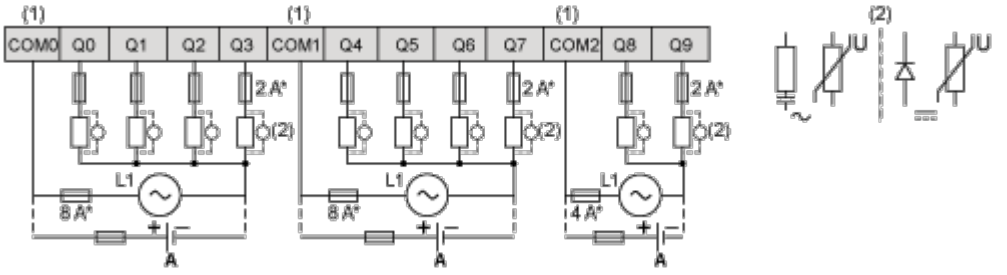



(*) Sicherung Typ T


(1) Die Klemmen COM0, COM1 und COM2 sind intern nicht angeschlossen.

(2) Zur Erhöhung der Lebensdauer der Kontakte und zum Schutz vor Schäden durch induktive Lasten müssen Sie parallel zu jeder induktiven Gleichstromlast eine freilaufende Diode bzw. parallel zu jeder induktiven Wechselstromlast ein RC-Löschglied anschließen.

A Source-Verdrahtung (Strom liefernd – positive Logik)

## Analogeingänge

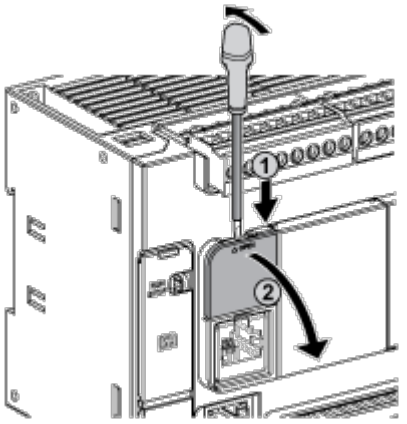


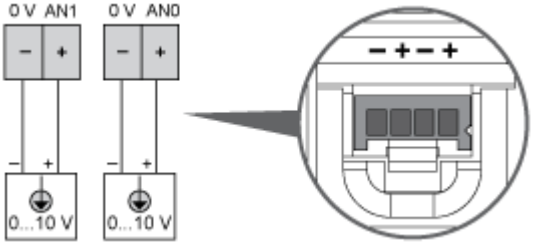

Die (-)-Pole sind intern angeschlossen.

| Pin | Drahtfarbe |
|---|---|
| 0 V | Schwarz |
| AN1 | Rot |
| 0 V | Schwarz |
| AN0 | Rot |


## Ethernet-Anschluss





| Pin-Nr. | Signal |
|---|---|
| 1 | TD + |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | RD- |
| 7 | - |
| 8 | - |

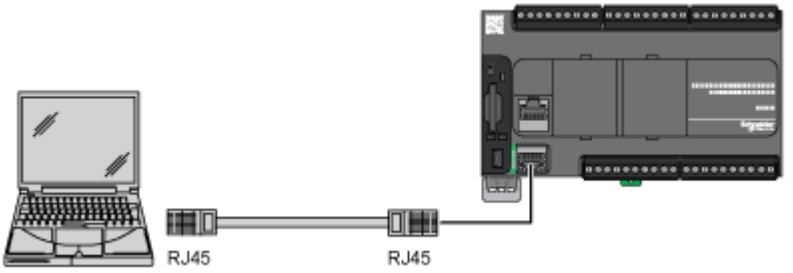

## Anschluss an Mini-B-USB-Port

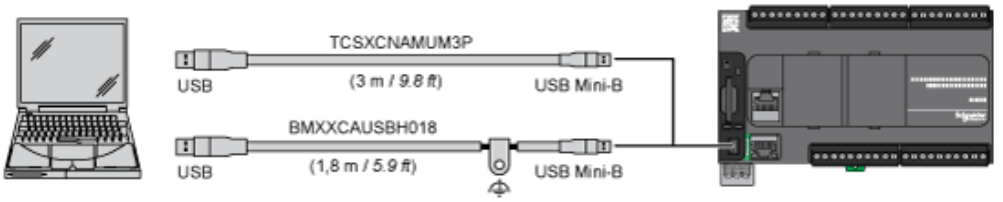


## Anschluss an SL1




SL1

| N ° | RS232 | RS485 |
|---|---|---|
| 1 | RxD | NA |
| 2 | TxD | NA |
| 3 | RTS | NA |
| 4 | NA | D1 |
| 5 | NA | D0 |
| 6 | CTS | NA |
| 7 | N.C*. | 5 VDC |
| 8 | Gemeinsam | Gemeinsam |


N.C.: Nicht angeschlossen (Not Connected)
5 VDC, bereitgestellt von der Steuerung. Nicht verbinden.

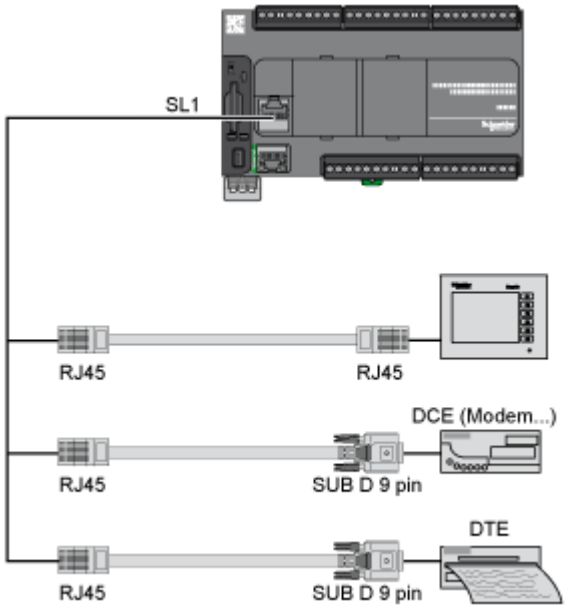

## Leistungskurven

### Derating-Kurven


#### Integriert Digitaleingänge (ohne Steckmodul)

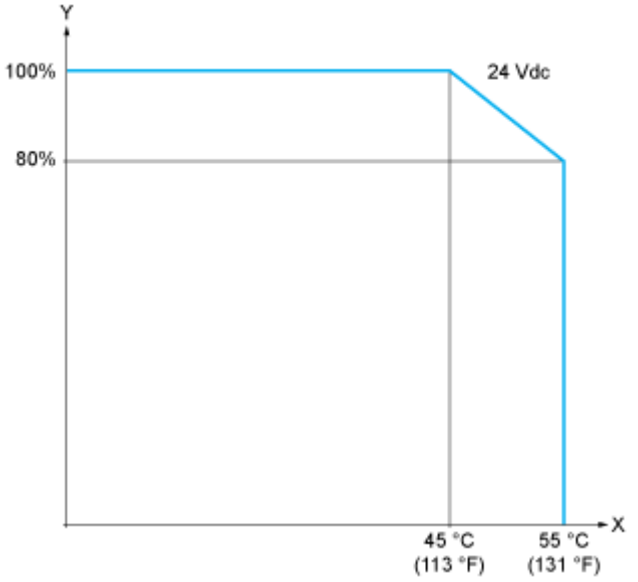


X : Umgebungstemperatur

Y : Prozentsatz der gleichzeitig eingeschalteten Eingänge

#### Integriert Digitaleingänge (mit Steckmodul)

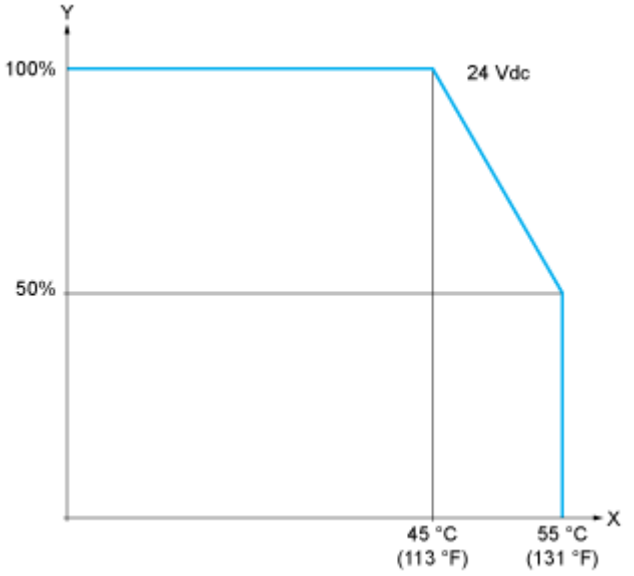


X : Umgebungstemperatur

Y : Prozentsatz der gleichzeitig eingeschalteten Eingänge