lv

merten™

Universāla infrasarkano staru tālvadības pults

Lietotāja rokasgrāmata



Art. nr. MEG5761-0000

Jūsu drošībai

UZMANĪBU

Īpašuma bojājumu un savainojumu risks nekontrolētas darbības dēļ.

Izmantojiet tālvadības pulti tikai, lai darbinātu tiešā redzamībā esošas ierīces.

Pamatinformācija par tālvadības pulti

10 kanālu infrasarkano staru universālo tālvadības pulti (turpmāk tekstā - tālvadības pults) izmanto, lai kontrolētu ierīces ar infrasarkano staru uztvērēju.

Infrasarkano staru komunikācija starp tālvadības pulti un infrasarkano staru uztvērēju notiek ar telegrammu palīdzību. Pārraides laikā iedegas sarkana gaismas diode.

Maksimālais diapazons ir 12 m. Diapazons tiek samazināts ar atstarošanos pret sienām un griestiem vai spilgtā gaismā.

Displeji un darbības elementi

Spiedpogu 1-10 kodējums atbilst infrasarkano staru tālvadības pultij Distance 2010.

Kodēšana:



Ⓐ Darbības lauks: Spiedpogas 1-10

Ⓑ “Augšupvērstās bultiņas” spiedpoga: atbilst 1. spiedpogas funkcijai

Ⓒ “Lejupvērstās bultiņas” spiedpoga: atbilst 2. spiedpogas funkcijai

Ⓓ “Kreisās bultiņas” spiedpoga: atbilst 9. spiedpogas funkcijai

Ⓔ “Labās bultiņas” spiedpoga: atbilst 8. spiedpogas funkcijai

Ⓕ “OK” spiedpoga: atbilst 10. spiedpogas funkcijai

Ⓖ Pārraides laikā iedegas sarkana gaismas diode. Baterijas ir izlādējušās, kad LED iedegas tikai uz neilgu brīdi vai vairs neiedegas.

Tālvadības pults lietošanas sākšana

Bateriju ievietošana/nomaiņa

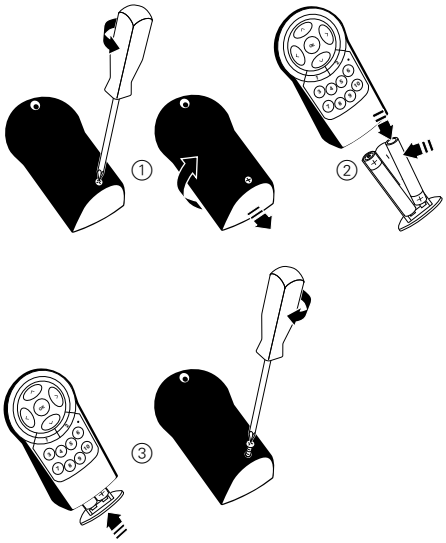

① Atskrūvējiet vaļā aizmugurējo vāciņu.

② Ievietojiet baterijas bateriju nodalījumā ar pareizu polaritāti.

③ Ievietojiet bateriju nodalījumu un pieskrūvējiet vāciņu.

Spiedpogu funkciju piešķiršana

① Norādiet uztvērēja kanāla numuru (kanāli tiek piešķirti uztvērējā).

② Pārbaudiet funkciju.

Pārprogrammēšana no jaunās uz veco telegrammu struktūru

Tālvadības pārprogrammēšanai uz iepriekšējo HWS 4 vai HWS 8 telegrammu struktūru veiciet šādu darbību:

① Vienlaikus uz 3 sekundēm nospiediet spiedpogas 6 un 10.

Tiklīdz pārprogrammēšana ir pabeigta, pults gaismas diode divas reizes īsi iedegas. Veiciet to pašu darbību, lai pārprogrammētu no vecās versijas uz jauno.

Tālvadības pults izmantošana

Piemēru pielietojumi:

Aktivizējiet uztvērēju, pārvietojiet žalūziju soli pa solim

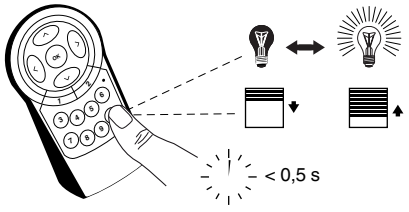

① Uz neilgu brīdi nospiediet spiedpogu (< 0,5 s).

Attiecīgais uztvērējs tiek aktivizēts vai žalūzijas tiek pārvietotas uz augšu/uz leju soli pa solim.

Mainiet spilgtumu, sāciet žalūziju kustību

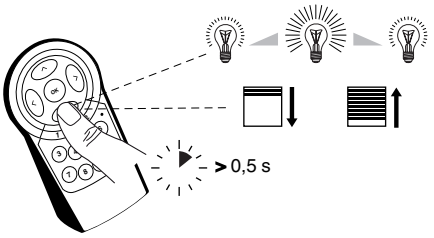

① Nospiediet un turiet spiedpogu (> 0,5 s).

Spilgtums tiek mainīts vai žalūzijas tiek pārvietotas uz augšu/uz leju.

– Turiet spiedpogu nospiestu, līdz tiek sasniegts nepieciešamais spilgtuma līmenis.

– Nospiediet spiedpogu vēlreiz, lai apturētu žalūziju.

Tehniskie dati

Kanālu skaits:	10
Darbības princips:	Infrasarkano staru komunikācija ar infrasarkano staru uztvērēju ar telegrammu palīdzību. Kodējums ir saderīgs ar infrasarkano staru uztvērējiem.
Displejs:	1 sarkana LED
Diapazons:	maks. 12 m
Baterija:	2 gab AAA baterijas, tips: IEC LR 0,3 AAA (nav iekļautas komplektā)

Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, tā ir jānodod oficiālā savākšanas punktā. Nododot ierīci profesionālai pārstrādei, vide un cilvēki tiek pasargāti no iespējamām negatīvām iedarbībām.

Merten GmbH

Fritz-Kotz-Str. 8
51674 Wiehl – Vācija
se.com/contact

Schneider Electric

MRNV5761-583-01-UG-lv 11/24