Produktdatenblatt

Spezifikationen



Frequenzumrichter ATV212, 55kW, 480V, 3-ph., EMV, IP21

ATV212HD55N4

Eingestellt am: 31.12.2024

Der Service wird eingestellt am: 29.10.2025

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606480322587

Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	ATV212
Produktbestimmung	Asynchronmotoren
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
Motorleistung (kW)	55 kW
Motorleistung (HP)	75 hp
Versorgungsspannungsgrenzen	323…528 V
Versorgungsfrequenz	50 - 60 Hz -5 - 5 %
Netzstrom	102,7 A bei 380 V 89 A bei 480 V
Baureihe	Altivar 212
Produkt- oder Komponententyp	Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
Produktspezifische Anwendung	Pumpen und Lüfter in HVAC
Kommunikationsprotokoll	METASYS N2 BACnet LonWorks APOGEE FLN Modbus
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	380 - 480 V -15 - +10 %
EMV-Filter	Integrierter EMV-Filter Klasse C2
Schutzart (IP)	IP21

Zusatzmerkmale

Scheinleistung	76,3 kVA bei 380 V
Ausgangs Bemessungsstrom	116 A bei 380 V 116 A bei 460 V
maximaler Spitzenstrom	127,6 A für 60 s
Ausgangsfrequenz des Drehzahlreglers	0,5…200 Hz
Drehzahlstellbereich	1…10
Drehzahlgenauigkeit	+/- 10 % des Nennschlupfs 0,2 Mn zu Mn
Lokale Signalisierung	1 LED (rot) für DC-Bus aktiviert
Ausgangsspannung	= Versorgungsspannung
Isolierung	Elektrisch zwischen Leistungs- und Steuerungsteil

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Kabeltyp	Ohne Montagesatz: 1 KabelIEC Kabel bei 45 °C, Kupfer 90 °C / XLPE/EPR Ohne Montagesatz: 1 KabelIEC Kabel bei 45 °C, Kupfer 70 °C / PVC Mit UL-Bausatz Typ 1: 3 KabelUL 508 Kabel bei 40 °C, Kupfer 75 °C / PVC
elektrische Verbindung	VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: Klemme 2,5 mm² / AWG 14 L1/R, L2/S, L3/T: Klemme 150 mm² (300 kcmil)
[M] Anzugsdrehmoment	0,6 Nm (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES) 41 Nm, 360 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T)
Versorgung	Interne Stromversorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/-5 %, <10 A, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz Interne Versorgung: 24 V DC (21…27 V), <200 A, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Abtastdauer	2 ms +/- 0,5 ms F diskret 2 ms +/- 0,5 ms R diskret 2 ms +/- 0,5 ms RES diskret 3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analog 22 ms +/- 0,5 ms VIB analog
Reaktionszeit	FM 2 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für analog Ausgänge FLA, FLC 7 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für diskret Ausgänge FLB, FLC 7 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für diskret Ausgänge RY, RC 7 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für diskret Ausgänge
Genauigkeit	+/- 0,6 % (VIA) bei Temperaturschwankung von 60 °C +/- 0,6 % (VIB) bei Temperaturschwankung von 60 °C +/-1 % (FM) bei Temperaturschwankung von 60 °C
Linearitätsfehler	VIA: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Eingang VIB: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Eingang FM: +/- 0,2 % für Ausgang
Typ des Analogausgangs	FM konfigurierbarer Spannung über Schalter 0 - 10 V DC, Impedanz: 7620 Ohm, Auflösung 10 Bit FM konfigurierbarer Strom über Schalter 0 - 20 mA, Impedanz: 970 Ohm, Auflösung 10 Bit
Digitaler Ausgang	Konfigurierbare Relaislogik: (FLA, FLC) nein - 100000 Zyklen Konfigurierbare Relaislogik: (FLB, FLC) Öffner (Ö) - 100000 Zyklen Konfigurierbare Relaislogik: (RY, RC) nein - 100000 Zyklen
Min. Schaltstrom	3 mA bei 24 V DC für konfigurierbare Relaislogik
maximaler Schaltstrom	5 A bei 250 V AC auf ohmsch Belastung - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R) 5 A bei 30 V DC auf ohmsch Belastung - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R) 2 A bei 250 V AC auf induktiv Belastung - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R) 2 A bei 30 V DC auf induktiv Belastung - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
Digitaler Eingang	F programmierbar 24 V DC, mit Level 1 SPS, Impedanz: 4700 Ohm R programmierbar 24 V DC, mit Level 1 SPS, Impedanz: 4700 Ohm RES programmierbar 24 V DC, mit Level 1 SPS, Impedanz: 4700 Ohm
Diskrete Eingangslogik	Positive Logik (Quelle) (F, R, RES), = 5 V (Stellung 0), >= 11 V (Stellung 1) Negative Logik (Senke) (F, R, RES), >= 16 V (Stellung 0), <= 10 V (Stellung 1)
Durchschlagfestigkeit	3535 V DC zwischen Erd- und Leistungsanschlüssen 5092 V DC zwischen Steuer- und Leistungsanschlüssen
Isolationswiderstand	>= 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute
Frequenzauflösung	Anzeigeeinheit: 0,1 Hz Analogeingang: 0,024/50 Hz
Kommunikationsdienst	E-Out einstellbar von 0,1 s-100 s Schreiben Multiple Registers (16), maximal 2 Worte Schreiben Single Register (06) Lesen Holding Registers (03), maximal 2 Worte Lesen Geräte-Identifikation (43) Überwachung deaktivierbar
Optionskarte	Kommunikationskarte für LonWorks
Verlustleistung in W	1455 W
Luftstrom	498 m3/h
Funktionalität	Mittel

Spezielle Anwendung	HLK
Anwendungsauswahl Frequenzumrichter	Gebäude – HLK Scrollverdichter Gebäude – HLK Lüfter Gebäude – HLK Pumpe
Motorleistungsbereich AC-3	55…100 kW bei 380…440 V 3 Phasen 55…100 kW bei 480…500 V 3 Phasen
Typ des Motorstarters	Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
Anzahl diskrete Ausgänge	2
Anzahl der Analogeingänge	2
Analoger Eingangstyp	VIA konfigurierbarer Spannung über Schalter: 0 - 10 V DC 24 V max., Impedanz: 30000 Ohm, Auflösung 10 Bit VIB konfigurierbare Spannung: 0 - 10 V DC 24 V max., Impedanz: 30000 Ohm, Auflösung 10 Bit VIB einstellbare PTC-Fühler: 0-6 PTC Fühler, Impedanz: 1500 Ohm VIA konfigurierbarer Strom über Schalter: 0 - 20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 10 Bit
Anzahl der Analogausgänge	1
Physikalische Schnittstelle	2-Draht- RS 485
Anschlusstyp	1 offene Ausführung 1 RJ45
Übertragungsgeschwindigkeit	9.600 bps oder 19.200 bps
Übertragungsrahmen	RTU
Anzahl der Adressen	1…247
Datenformat	8 Bit, 1 Stoppbit, ungerade, gerade oder nicht konfigurierbare Parität
Polarisierungsart	Keine Impedanz
Profil der Asynchronmotorsteuerung	U/f-Kennlinie, automatsche IR-Kompensation (U/f + auto. Uo) Vektororientierte Flussregelung ohne Geber, Standard U/f-Kennlinie, 5 Punkte U/f-Kennlinie - Energiesparmodus, quadratische U/f-Kennlinie U/f-Kennlinie, 2 Punkte
Drehmomentgenauigkeit	+/- 15 %
Vorübergehendes Überdrehmoment	120 % des Motor Bemessungsmoment ± 10 % für 60 s
Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen	Lastabhängige Anpassung Linear getrennt einstellbar von 0,01-3200 s
Motorschlupfkompensation	Einstellbar Automatisch, unabhängig von der Last Nicht verfügbar bei den U/f-Kennlinien
Taktfrequenz	6 - 16 kHz einstellbar 8 - 16 kHz mit Leistungsminderungsfaktor
Nennschaltfrequenz	8 kHz
Bremsen bis Stillstand	Durch Gleichstromeinspeisung
Netzwerkfrequenz	47,5 - 63 Hz
Potenziallinie Isc	22 kA

Schutzart	Überhitzungsschutz: Antrieb Thermische Leistungsstufe: Antrieb Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen: Antrieb Netzphasenunterbrechung: Antrieb Überstrom zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb Überspannungen auf dem DC-Bus: Antrieb Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb Gegen Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung: Antrieb Leitungsversorgung Überspannung + Unterspannung: Antrieb Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb Schutz gegen Netzphasenverlust: Antrieb Thermischer Schutz: Motor Motorphasenausfall: Motor Mit PTC-Messfühlern: Motor
Breite	320 mm
Höhe	630 mm
Tiefe	290 mm

Montage

Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 61800-5-1
Schutzart (IP)	IP20 am Oberteil ohne Schutzabdeckung auf dem Gehäuse entspricht IEC 61800-5-1 IP20 am Oberteil ohne Schutzabdeckung auf dem Gehäuse entspricht IEC 60529 IP21 entspricht IEC 61800-5-1 IP21 entspricht IEC 60529 IP41 am Oberteil entspricht IEC 61800-5-1 IP41 am Oberteil entspricht IEC 60529
Vibrationsfestigkeit	1,5 mm (f= 3…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 1 Gn (f= 13…200 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-8
Stoßfestigkeit	15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Umgebungseigenschaften	Klasse 3C1 entspricht IEC 60721-3-3 Klasse 3S2 entspricht IEC 60721-3-3
Geräuschpegel	63,7 dB entspricht 86/188/EEC
Aufstellungshöhe	1000 - 3000 m begrenzt auf 2000 m für phasengeerdetes Leitungsnetz mit Stromreduzierung 1 % pro 100 m = 1.000 m ohne Leistungsreduzierung
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3 5…95 % ohne Tropfwasser entspricht IEC 60068-2-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…40 °C (ohne Leistungsreduzierung) 40…50 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)
Betriebsposition	Senkrecht +/- 10 Grad
Produktzertifizierungen	C-Tick UL CSA NOM 117
Beschriftung	CE

Normen	IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C1 IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C3 IEC 61800-5-1 IEC 61800-3 IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C1 IEC 61800-3 IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C2 EN 55011 Klasse A Gruppe 1 IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C1 IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C3 IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C2 IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C3 IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C2 UL Typ 1 IEC 61800-3 Kategorie C2 IEC 61800-3 Kategorie C3 IEC 61800-5-1 EN 61800-3 Kategorie C3 IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C2 IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C3 IEC 61800-3 Kategorie C2 IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C1
Bauweise	Mit Kühlkörper
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2 Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3 Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4 1,2/50 µs - 8/20 µs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5 Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6 Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen entspricht IEC 61000-4-11
Regelkreis	Einstellbarer PI-Regler
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	47 cm
VPE 1 Breite	50 cm
VPE 1 Länge	77 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	42,5 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**B2cadac9-e4c3-4178-afa8-06179c3cbbe7**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Energieeffizienz

Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Maßzeichnungen

Abmessungen

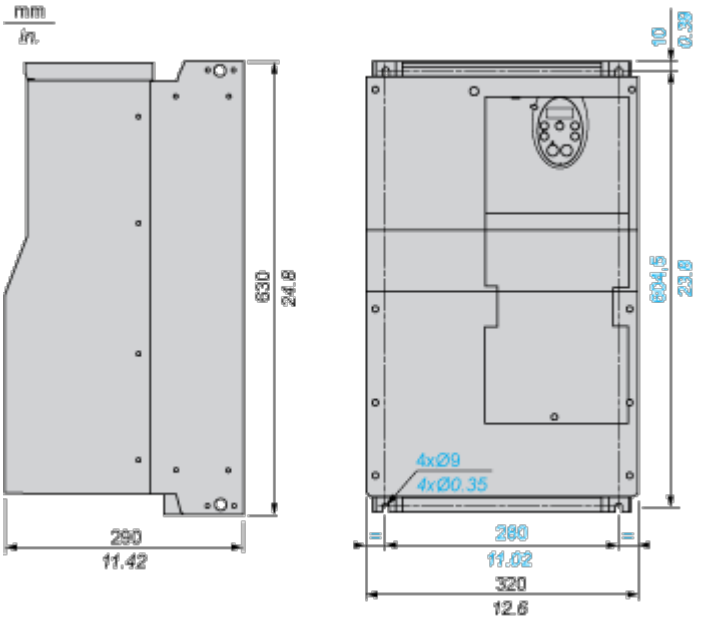

EMV-Montageplatte (im Lieferumfang des Antriebs enthalten)

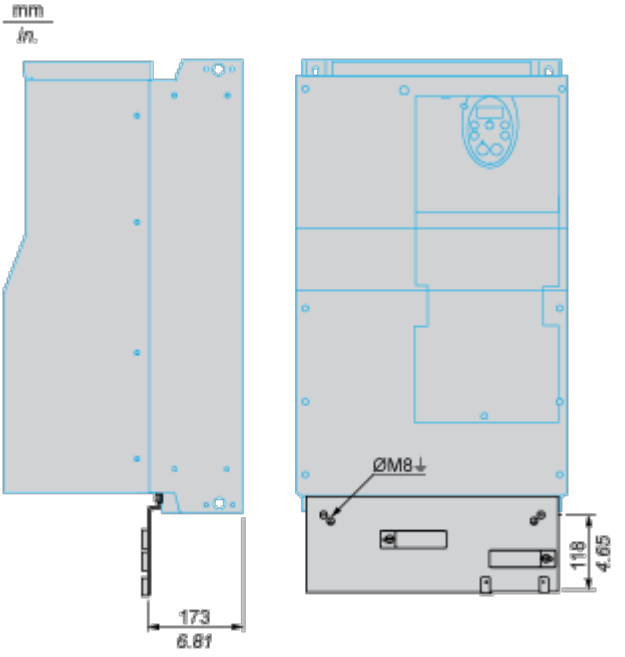

Montage und Abstand

Montageempfehlungen

Abstände

Je nach den vorgesehenen Betriebsbedingungen sind bei der Installation des Antriebs besondere Sicherheitsvorkehrungen zu beachten und geeignete Werkzeuge zu verwenden.
Vertikale Installation des Geräts:

- Bauen Sie den Antrieb nicht in der Nähe von Wärmequellen ein.
- Lassen Sie genügend Abstand, damit die Luftzirkulation für die Kühlung von der Unter- zur Oberseite des Antriebs gewährleistet ist.

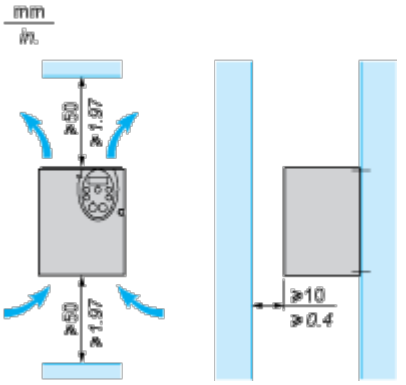

Montagetypen

Montagetyp A

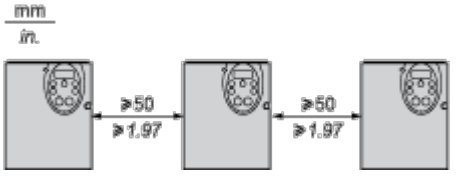

Montagetyp B



Montagetyp C

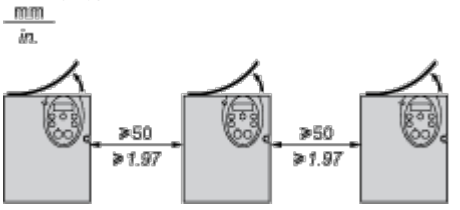

Wenn Sie die Schutzabdeckung von der Oberseite des Antriebs entfernen, wird die Schutzart IP21 für den Antrieb gewährleistet. Je nach Antriebsmodell kann die Schutzabdeckung unterschiedlich ausfallen (siehe nebenstehend).

Empfehlungen für die Montage in einem Gehäuse

Zur Gewährleistung einer ausreichenden Luftzirkulation im Antrieb:

- Setzen Sie Lüftungsgitter ein.
- Vergewissern Sie sich, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Ist das nicht der Fall, dann installieren Sie eine Zwangsbelüftung mit Filter. Die Lüftungsschlitze und/oder Lüfter müssen mindestens den Luftdurchsatz der Antriebslüfter gewährleisten (siehe Produktkenndaten).

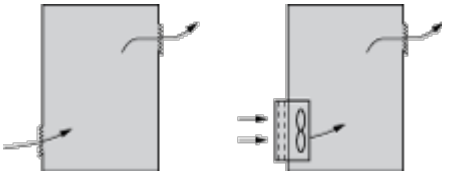

- Verwenden Sie spezielle Filter mit der Schutzart UL Typ 12/IP54.
- Nehmen Sie die Schutzabdeckung von der Oberseite des Antriebs ab.

Abgedichtetes Metallgehäuse (Schutzart IP54)

Bei bestimmten Umgebungsbedingungen muss der Antrieb in einem gegen Staub und Feuchtigkeit geschützten Gehäuse installiert werden, das das Eindringen von Staub, korrosiven Gasen, hoher Feuchtigkeit mit Kondensationsgefahr und Tropfwasser, spritzenden Flüssigkeiten usw. verhindert. Dadurch kann der Antrieb in einem Gehäuse verwendet werden, in der die maximale Innentemperatur 50 °C erreicht.

Anschlüsse und Schema

Verdrahtungsempfehlungen

3-phasige Spannungsversorgung

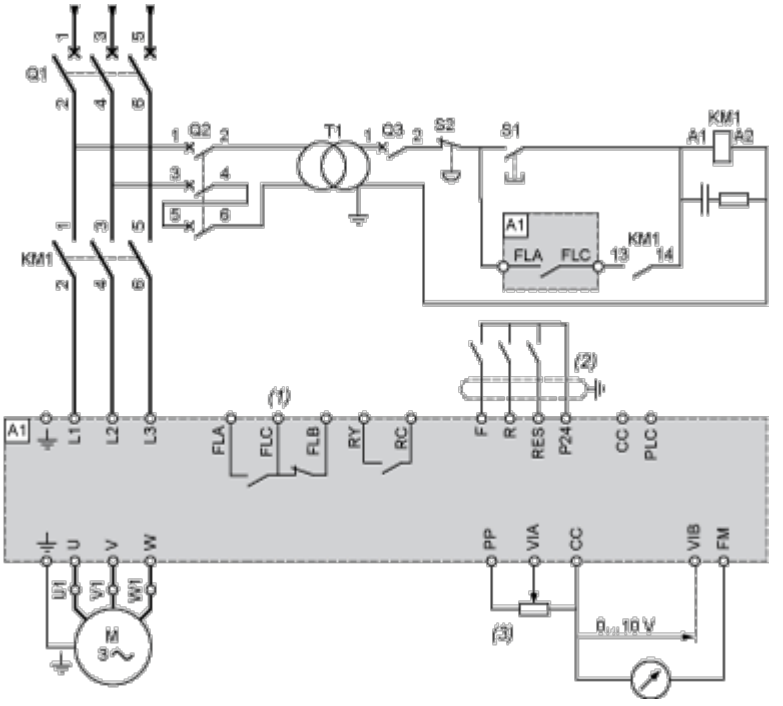

A1: Antrieb ATV 212

KM1: Schaltschütz

Q1: Leistungsschalter

Q2: GV2 L mit einer Nennleistung, die dem Zweifachen des primären Nennstroms von T1 entspricht.

Q3: GB2CB05

S1, S2: Drucktaster XB4 B oder XB5 A

T1: 100-VA-Transformator, 220 V sekundär

(1) Fehlerrelaiskontakte zur Fernsignalisierung des Antriebsstatus

(2) Die Nutzung der gemeinsamen Verbindung für die Logikeingänge ist von der Position des Schalters abhängig (Source, PLC, Sink).

(3) Sollwert-Potentiometer SZ1RV1202

HINWEIS: Alle Klemmen befinden sich an der Unterseite des Antriebs. An allen induktiven Schaltungen, die sich in der Nähe des Antriebs oder im selben Stromkreis befinden, z. B. Relais, Schütze, Magnetventile, Leuchtstoffröhren usw., sind Entstörkomponenten anzubringen.

Schalter (werkseitige Voreinstellungen)

Auswahl Spannung/Strom für analoge E/A (VIA und VIB)



Auswahl Spannung/Strom für analoge E/A (FM)



Auswahl des Logiktyps



(1) Negative Logik

(2) Positive Logik

Andere mögliche Verdrahtungspläne

Logikeingänge je nach Position des Schalters vom Logiktyp

Position „Source“ (Strom liefernd)



Position „Sink“ (Strom ziehend)



Position „PLC“ (SPS) mit SPS-Transistorausgängen	
	
(1) PLC/SPS	(1) PLC/SPS

2-Draht-Steuerung



F: Forward

R: Preset speed

(2) Steuerklemmen ATV 212

3-Draht-Steuerung



F: Forward

R: Stop

PHASE: Reverse

(2) Steuerklemmen ATV 212

PTC-Sonde



(2) Steuerklemmen ATV 212

(3) Motor

Analogeingänge

Analogspannungseingänge

Extern +10 V



(2) Steuerklemmen ATV 212

(4) Drehzahlsollwert-Potentiometer 2,2 bis 10 kΩ



(2) Steuerklemmen ATV 212

Für Strom konfigurierter Analogeingang: 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA



(2) Steuerklemmen ATV 212

(5) „Source“ 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA

Als positiver Logikeingang konfigurierter Analogeingang VIA (Position „Source“)

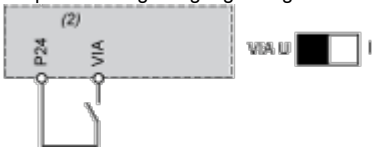

(2) Steuerklemmen ATV 212

Als negativer Logikeingang konfigurierter Analogeingang VIA (Position „Sink“)

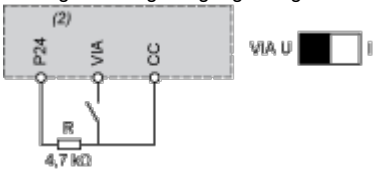

(2) Steuerklemmen ATV 212

Leistungskurven

Derating-Kurven

Die Abminderungskennlinien für den Antriebsnennstrom (In) sind von der Temperatur, der Schaltfrequenz und dem Montagetyp (A, B oder C) abhängig.
Bei Zwischentemperaturen (z. B. 45 °C) zwischen 2 Kurven interpolieren.

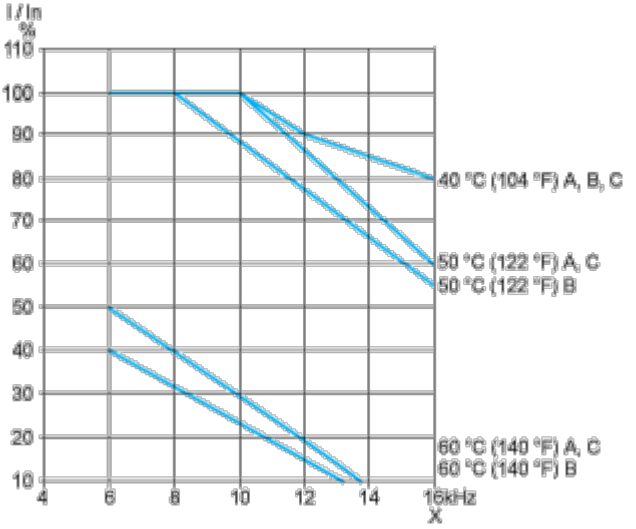

X Schaltfrequenz