Produkta datu lapa

Specifikācijas



Diskrēts Ievades modulis, Modicon X80, 16 ieejas, 24V AC/DC pozitīva vai negatīva, smagai videi

BMXDAI1602H

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts ievades modulis
Ierīces lietojumprogramma	Industrial application in severe environment
Diskrēts ievades numurs	16
Diskrēts ieejas spriegums	24 V AC priekš izolēts 24 V DC
Diskrētā ievades loģika	Pozitīva loģika (izlietne)

Papildinošs

Discrete input number	16 izolēts conforming to IEC 60947-5-2 at 24 V AC 16 izolēts conforming to IEC 61131-2 1. tips at 24 V DC
Input wiring mode	2 vai 3 vadi
Discrete input current	3 mA at 24 V AC 3,9 mA at 24 V DC
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	>= 15 V
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	<= 5 V
Garantēts pašreizējais stāvoklis 1	>= 2 mA AC >= 2 mA DC
Current state 0 guaranteed	<= 1 mA AC <= 0,5 mA DC
Discrete input frequency	50 Hz (47…63 Hz) 60 Hz (47…63 Hz)
Ieejas pretestība	6 kOhm
Ievadu paralēla	Nē
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm 500 V DC
Maiņstrāvas aktivizēšanas reakcijas laiks	15 ms
Maiņstrāvas deaktivizēšanas reakcijas laiks	20 ms
Sensor power supply	20…26 V 60 °C 19…30 V
Tipisks strāvas patēriņš	76 mA DC
Pašreizējais patēriņš	<= 107 mA pie 3,3 V DC
Jaudas izkliede W	3 W
Izolācija starp kanāliem un kopni	1500 V for 1 minute
MTBF uzticamība	1125000 H

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Sprieguma noteikšanas slieksnis	< 14 V AC/DC sensors vaina > 18 V AC/DC sensors Labi
Vietējā signalizācija	pie moduļa darbība (RUN) 1 LED (zaļš) pie kanālu diagnostika 1 LED uz kanālu (zaļš) pie moduļa kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) pie moduļa I/O 1 LED (sarkans)
Augstums	103,7 mm
Platums	32 mm
Dziļums	86 mm
Neto svars	0,115 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības ārstēšana	Konformāls pārklājums
Marķējums	CE UKCA CULus EAC RCM
Produktu sertifikāti	ATEX zona 2 IECEx 2. zona CCC Ex zone 2 (pending) cULus HazLoc
Standarti	IEC 61131-2
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Dielektriskā izturība	1500 V ACpie 50/60 Hz 1 minūte, primārā/sekundārā
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	5…95 %pie 55 °C bez kondensāta
Darbības augstums	0...2000 m 2000...5000 m ar pazemināšanu
Piesārņojuma pakāpe	2
Vides raksturojums	gāzes izturīgs klase Gx gāzes izturīgs klase 3C4 putekļu izturīgs klase 3S4 izturīgs pret smiltīm klase 3S4 izturīgs pret sāli 2. līmenis izturīgs pret pelējuma augšanu klase 3B2 izturīgs pret sēnīšu sporām klase 3B2
Vibrācijas pretestība	3 gn
Triecienizturība	30 gn

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	144,000 g

Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,502 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**32 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**18 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**13 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**3**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

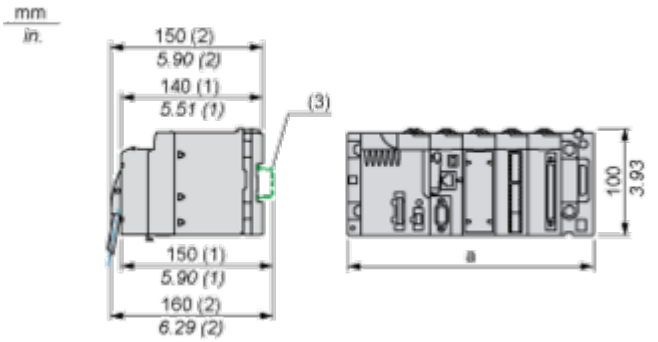


(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81


Connections and Schema

Connecting the Module

Input Circuit Diagram

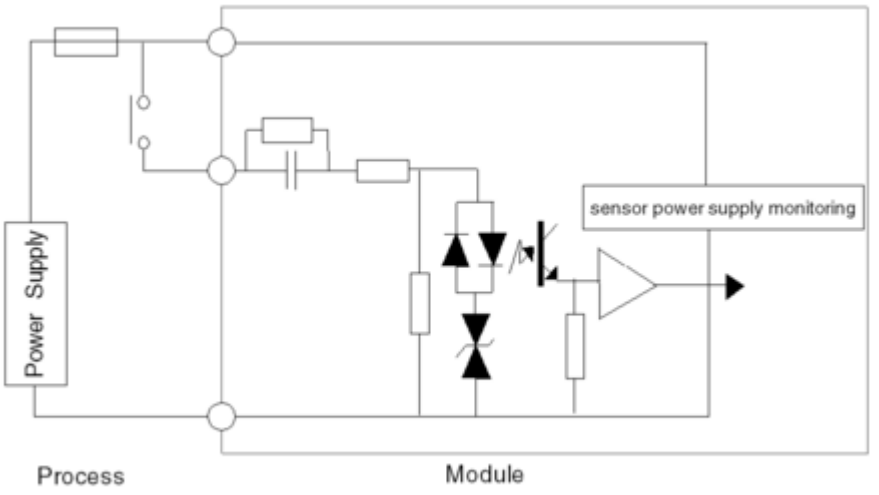


Module Connection (AC Power Supply)

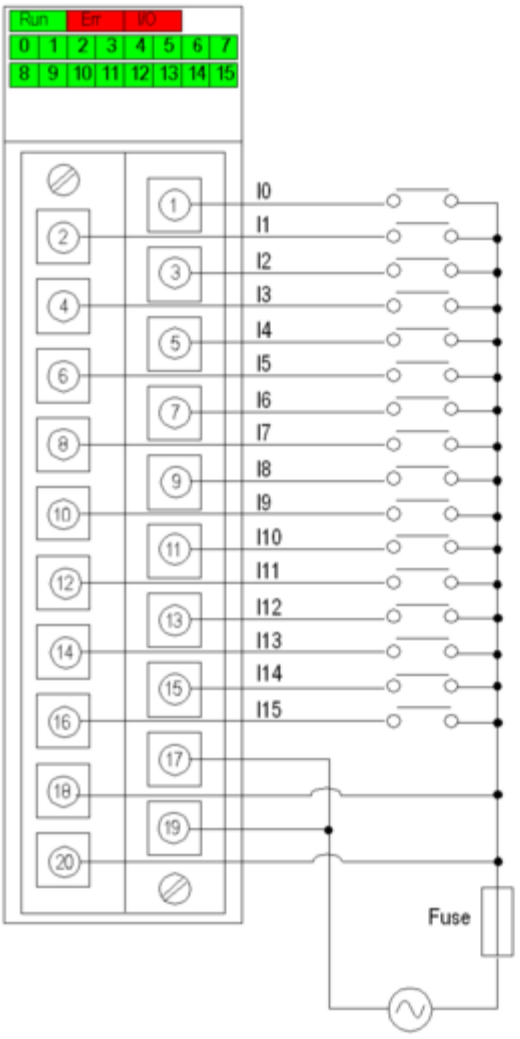


power supply 24 VAC
fuse fast blow fuse of 0.5 A

Module Connection (DC Power Supply)

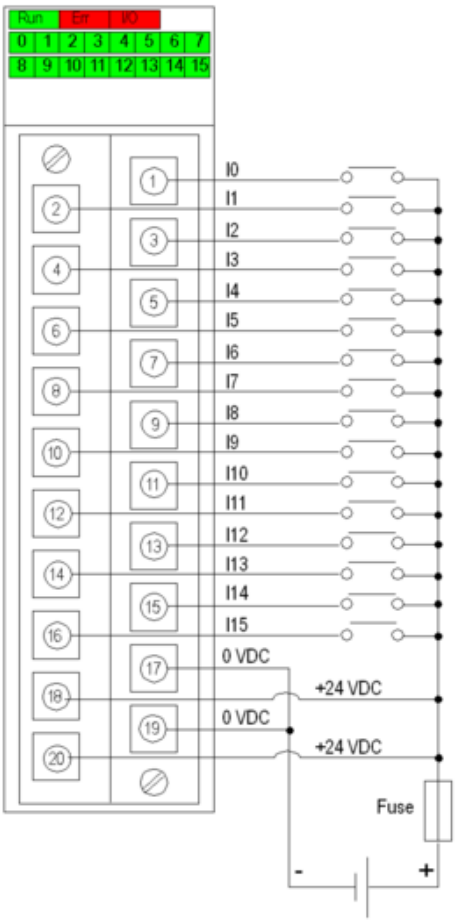

Positive Logic Wiring

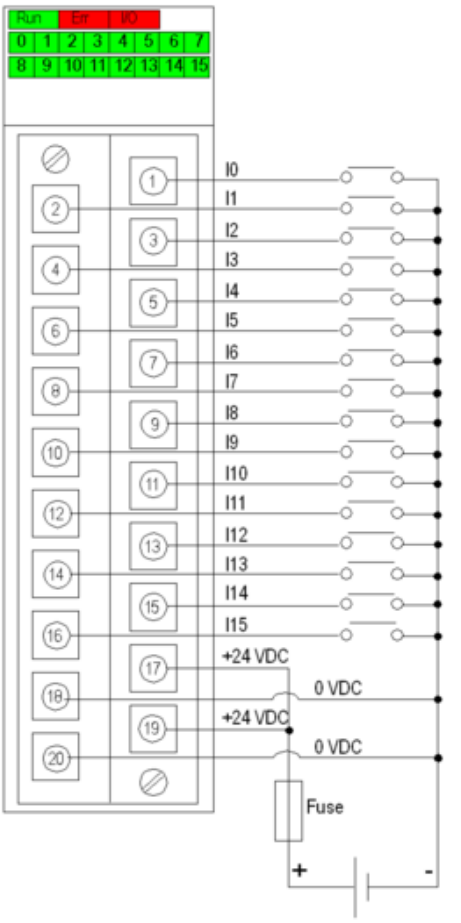

Negative Logic Wiring

power supply 24 VDC
fuse fast blow fuse of 0.5 A

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa BMXDAI1602H







