Produkta datu lapa

Specifikācijas



Diskrēts Izejas modulis, Modicon X80, 8 NO/NC releja izejas, 24 līdz 240 V AC / 24 līdz 125 V DC, smagām vidēm

BMXDRC0805H

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Releja diskrēts izejas modulis
Diskrētā izvades loģika	Pozitīvs vai negatīvs

Papildinošs

Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mA 5 V DC
Reakcijas laiks uz izvadi	<= 10 ms aktivizēšana <= 13 ms deaktivizēšana
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm 500 V DC
MTBF uzticamība	2650000 H
Aizsardzības veids	ārējā īssavienojuma aizsardzība ārējā pārslodzes aizsardzība ārējā pārsprieguma aizsardzība , induktīvs AC ārējā pārsprieguma aizsardzība , induktīvs DC
Neto svars	0,189 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības ārstēšana	Konformāls pārklājums
Dielektriskā izturība	1780 V ACpie 50/60 Hz 1 min
Relatīvais mitrums	5…95 %pie -25…70 °C bez kondensāta
Vides raksturojums	gāzes izturīgs klase Gx gāzes izturīgs klase 3C4 putekļu izturīgs klase 3S4 izturīgs pret smiltīm klase 3S4 izturīgs pret sāli 2. līmenis izturīgs pret pelējuma augšanu klase 3B2 izturīgs pret sēnīšu sporām klase 3B2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	17,900 cm
1. iepakojuma garums	26,100 cm
1. iepakojuma svars	356,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,332 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**26 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**20 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**6 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Fc09aabf-d189-4c77-ae24-bd85c7f06bd1**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

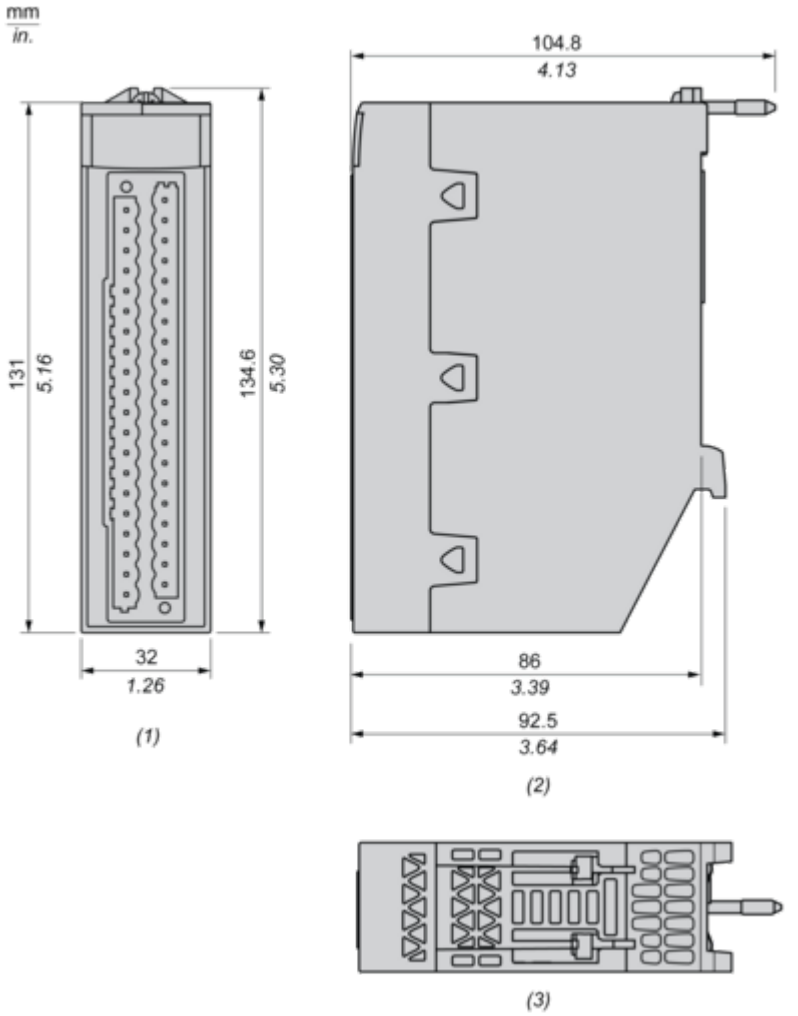


(1) Front view
(2) Right view
(3) Top view

Connections and Schema


Connecting the Module

Output Circuit Diagram

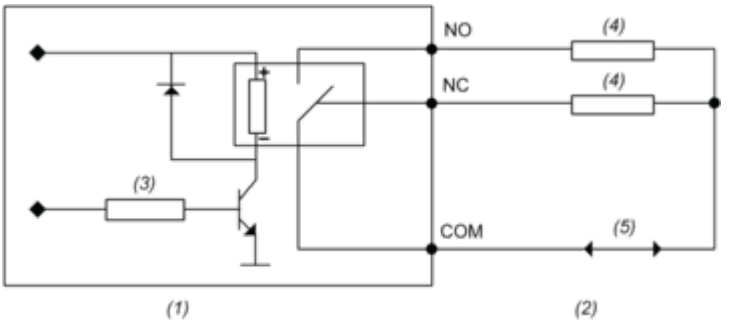

(1) Module
(2) Output
(3) Command
(4) Pre-actuator
(5) Power supply
NO : Normally open output
NC : Normally closed output

Module Connection

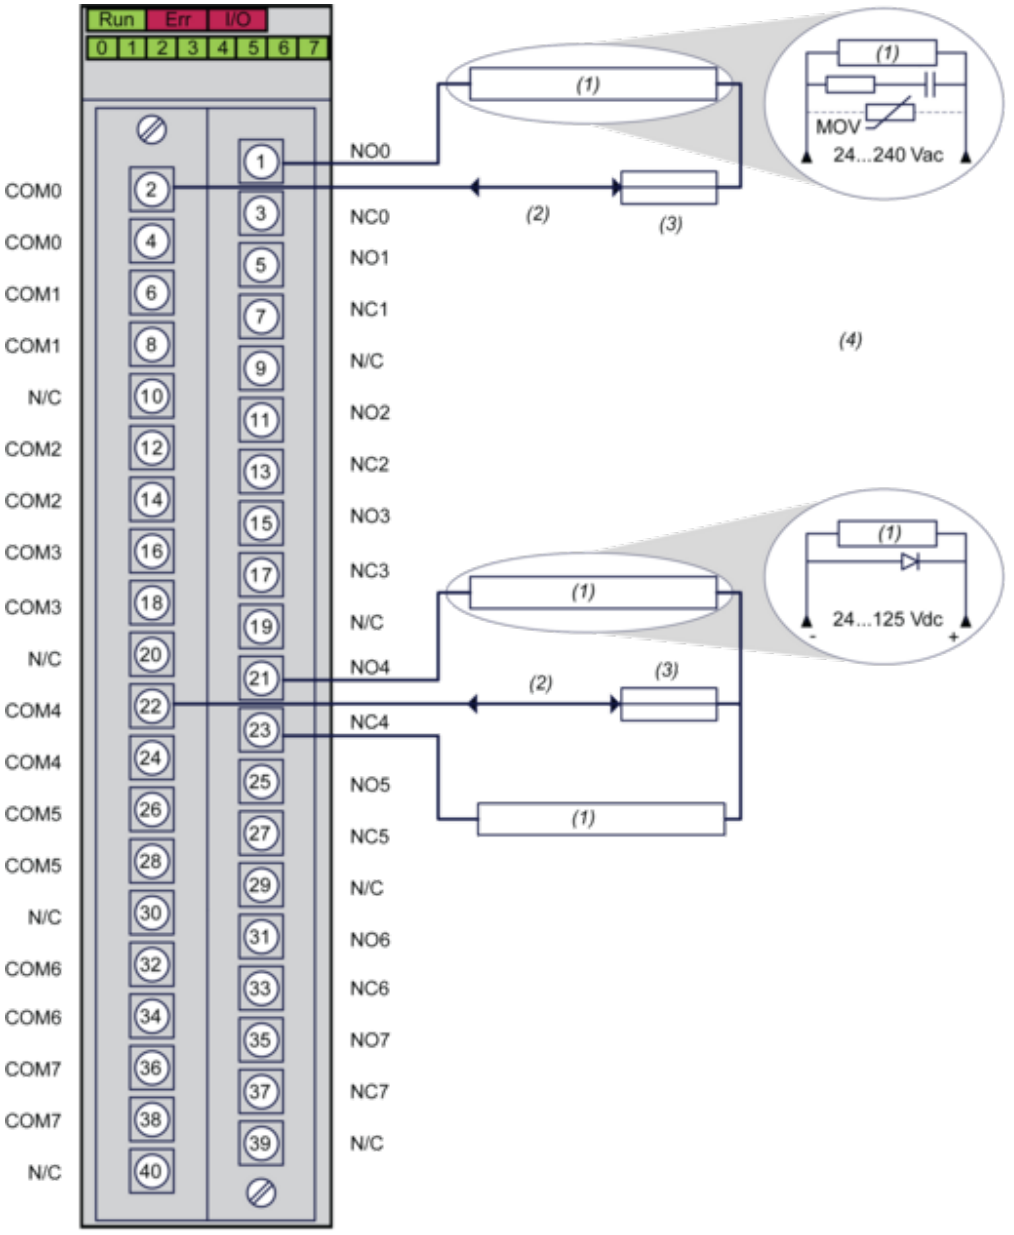

(1) Pre-actuator
(2) Power supply : 24...125 Vdc or 24...240 Vac
(3) Fuse : Use appropriate fast-blow fuse for each relay
(4) We recommend installing this type of protection on the terminals of each pre-actuator
N/C : Not connected

Image of product / Alternate images

Alternative








SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX
RL:XX




Schneider
Electric
Modicon
BMXDRC0805
DIG 8NO/NC
125VDC/250VAC
ISOLATED RELAYS
DOM : XXXX