Produkta datu lapa

Specifikācijas



Drošības Diskrēts Ievades modulis, Modicon X80, 16 ieejas, 24V DC pozitīva

BMXSDI1602

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts ievades modulis
Ierīces lietojumprogramma	Rūpnieciskais pielietojums
Diskrēts ievades numurs	16
Diskrēts ieejas spriegums	24 V DC priekš nav izolēts
Diskrētā ievades loģika	Pozitīva loģika (izlietne)

Papildinošs

Discrete input number	16 nav izolēts conforming to IEC 60947-5-2 at 24 V DC
Input wiring mode	2 vai 3 vadi
Discrete input current	3,2 mA at 24 V DC
Ieejas pretestība	7500 Ohm
Ievadu paralēla	Jā
Ievades aizsardzības veids	Reverse polarity protection
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm 500 V DC
DC tipiskais reakcijas laiks	6 ms
DC maksimālais reakcijas laiks	6 ms
Sensor power supply	19…30 V
Tipisks strāvas patēriņš	256 mA DC 100 mA pie 24 V DC
Jaudas izkliede W	3,57 W
Izolācija starp kanāliem un kopni	1500 V for 1 minute
MTBF uzticamība	265000 H
Sprieguma noteikšanas slieksnis	< 14 V DC sensors vaina > 18 V DC sensors Labi
Vietējā signalizācija	pie moduļa darbība (RUN) 1 LED (zaļš) pie kanālu diagnostika 1 LED uz kanālu (zaļš) pie moduļa kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) pie moduļa I/O 1 LED (sarkans)
Augstums	134,6 mm
Platums	32 mm
Dziļums	86 mm
Neto svars	0,115 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības ārstēšana	Konformāls pārklājums
Dielektriskā izturība	1500 V ACpie 50/60 Hz 1 minūte, primārā/sekundārā
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Relatīvais mitrums	5…95 %pie 55 °C bez kondensāta
Darbības augstums	0...2000 m 2000...5000 m ar pazemināšanu
Vides raksturojums	gāzes izturīgs klase Gx gāzes izturīgs klase 3C4 putekļu izturīgs klase 3S4 izturīgs pret smiltīm klase 3S4 izturīgs pret sāli 2. līmenis izturīgs pret pelējuma augšanu klase 3B2 izturīgs pret sēnīšu sporām klase 3B2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	18,000 cm
1. iepakojuma garums	26,000 cm
1. iepakojuma svars	338,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,350 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	64
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	33,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**171 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**19 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**151 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Fc09aabf-d189-4c77-ae24-bd85c7f06bd1**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

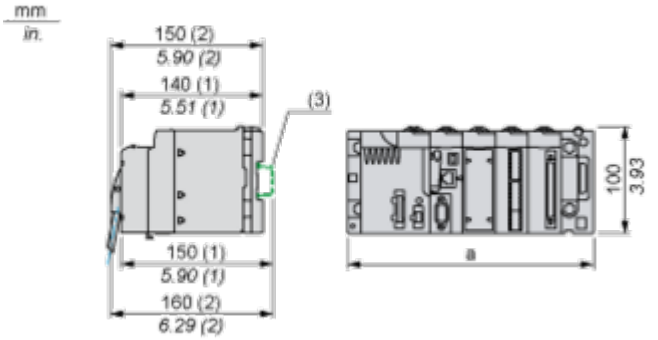

(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Image of product / Alternate images

Alternative



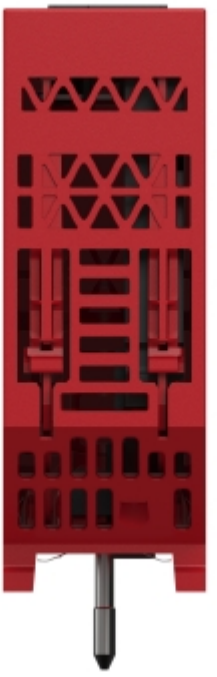

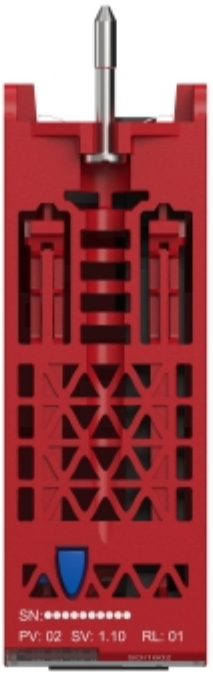
SN:
PV: 02 SV: 1.10 RL: 01





