Produktdatenblatt

Spezifikationen



Modicon X80-E/A-Modul, 32 digitale Eingänge, 24V DC, Pfostenstecker, robuste Ausführung

BMXDDI3202KH

EAN Code: 3606480927805

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon X80
Produkt- oder Komponententyp	Diskretes Eingangsmodul
Geräteanwendung	Industrieller Einsatz in rauer Umgebung
Anzahl diskrete Eingänge	32
Diskrete Eingangsspannung	24 V DC für isoliert
Diskrete Eingangslogik	Positive Logik (Sink)

Zusatzmerkmale

Anzahl diskrete Eingänge	32 isoliert conforming to IEC 60947-5-2 at 24 V DC 32 isoliert conforming to IEC 61131-2 Typ 3 at 24 V DC
Modus der Eingangsverdrahtung	2 oder 3 Leitungen
Diskreter Eingangsstrom	2,5 mA bei 24 V DC
Spannungswert für garantierten Status 0	5 V
Strom bei Status 1 gewährleistet	= 2 mA
Strom bei Status 0 gewährleistet	<= 0,5 mA
Eingangsimpedanz	9600 Ohm
Parallelisierung der Eingänge	Nein
Eingangsschutztyp	Verpolungsschutz
Isolationswiderstand	> 10 MOhm 500 V DC
DC typical response time	4 ms
DC maximum response time	7 ms
Sensorstromversorgung	: 19…30 V
Typische Leistungsaufnahme	121 mA DC
Stromaufnahme	160 mA bei 3,3 V DC
Verlustleistung in W	3,9 W
Isolation zwischen Kanälen und Klemme	1500 V for 1 minute
MTBF Zuverlässigkeit	905000 H
Spannungserfassungsgrenzwert	< 14 V DC Sensor Fehler > 18 V DC Sensor OK
Lokale Signalisierung	1 LED (grün) für Betrieb des Moduls (RUN) 1 LED pro Kanal (grün) für Kanaldiagnose 1 LED (rot) für Modulfehler (ERR) 1 LED (rot) für Modul I/O
Höhe	134,6 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Breite	32 mm
Tiefe	86 mm
Produktgewicht	0,112 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Beschichtung	Schutzlackierung
Beschriftung	CE UKCA CULus RCM EAC
Produktzertifizierungen	ATEX Zone 2 IECEx zone 2 CCC Ex-Zone 2 (in Vorbereitung) CULus HazLoc
Normen	IEC 61131-2
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Spannungsfestigkeit	1500 V AC bei 50/60 Hz 1 Minute, primär/sekundär 500 V DC 1 Minute, zwischen Gruppen von Kanälen
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 % bei -25…70 °C Betauung nicht zulässig
Betriebshöhe	0 - 2.000 m 2.000 - 5.000 m mit Leistungsreduzierung
Umgebungseigenschaften	Gasbeständig Klasse Gx Gasbeständig Klasse 3C4 Staubbeständig Klasse 3S4 Sandbeständigkeit Klasse 3S4 Salzbeständig Level 2 Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 Pilzsporen-resistent Klasse 3B2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	11,000 cm
VPE 1 Länge	11,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	152,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,605 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**42 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**21 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**21 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**43b0fbab-d94b-43e8-be0a-0b39cadd288b**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again


Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**3**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Auf Racks montierte Module

Abmessungen

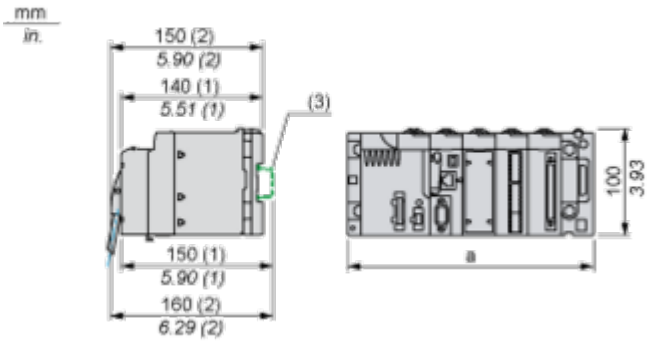


(1) Mit abnehmbarer Klemmenleiste (Schaltkäfig, Schraube oder Feder).
(2) Mit FCN-Stecker.
(3) Auf AM1 ED-Schiene: 35 mm breit, 15 mm tief. Nur möglich mit BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H-Rack.

Rack-Referenzen	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 und BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 und BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 und BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 und BMXXBP1200H	503,2	19,81


Anschlüsse und Schema

Anschluss des Moduls

Eingangsschaltplan

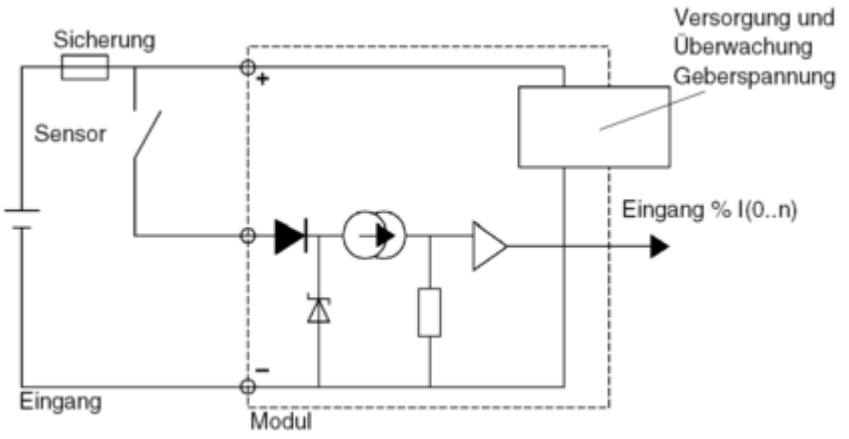

Anschluss des Moduls

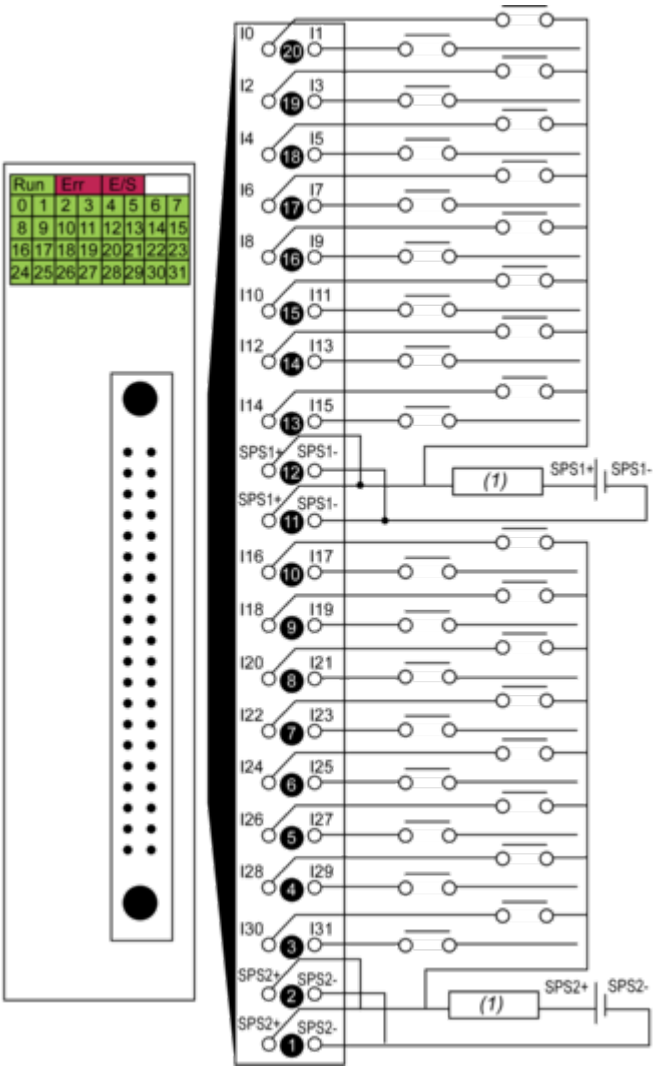

(1) Sicherung: Flinke 0,5 A-Sicherung für jede 16-Kanalgruppe

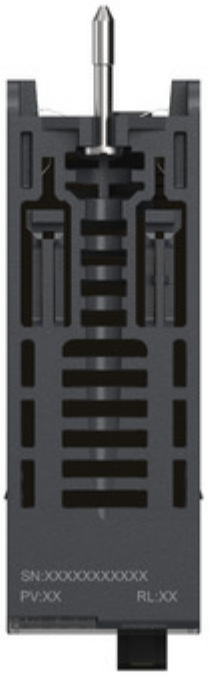
Spannungsversorgung 24 VDC
SPS – Sensorspannungsversorgung

Image of product / Alternate images

Alternative






SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX
RL:XX

