Produkta datu lapa

Specifikācijas



Diskrēts Izejas modulis, Modicon X80, 64 tranzistoru izejas, 24V DC pozitīvais, konformāls pārklājums

BMXDDO6402KC

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts izejas modulis
Diskrētā izvades loģika	Pozitīvs

Papildinošs

Reakcijas laiks uz izvadi	1.2 ms
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm 500 V DC
Pašreizējais kanāls	0,125 A
Maksimālā strāva vienam modulim	6,4 A
Izvadu paralēla	Jā: ne vairāk kā 3
Pārslēgšanas frekvence	0,5/LI² Hz
Maksimālais pārslodzes laiks	15 ms
Slodzes pretestība omi	>= 220 omi
Apgrieztās polaritātes aizsardzība	Reversā uzstādīta diode
MTBF uzticamība	150000 H
Aizsardzības veids	apgrieztās polaritātes aizsardzība ārējā īssavienojuma aizsardzība pārslodzes aizsardzība pārsprieguma aizsardzība
Sprieguma noteikšanas slieksnis	< 14 V DC iedarbinātājs vaina > 18 V DC iedarbinātājs stāvoklī 0
Neto svars	0,15 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības ārstēšana	Konformāls pārklājums
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Dielektriskā izturība	1500 V ACpie 50/60 Hz 1 minūte, izvade/zeme 1500 V ACpie 50/60 Hz 1 minūte, izeja/iekšējā loģika 500 V DC 1 minūte starp kanālu grupām
Relatīvais mitrums	5…95 %pie 0…60 °C bez kondensāta

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vides raksturojums	gāzes izturīgs klase Gx gāzes izturīgs klase 3C4 putekļu izturīgs klase 3S4 izturīgs pret smiltīm klase 3S4 izturīgs pret sāli 2. līmenis izturīgs pret pelējuma augšanu klase 3B2 izturīgs pret sēnīšu sporām klase 3B2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,5 cm
1. iepakojuma platums	12,0 cm
1. iepakojuma garums	11,0 cm
1. iepakojuma svars	229,2 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	2,75 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**57 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**29 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**27 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**3**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

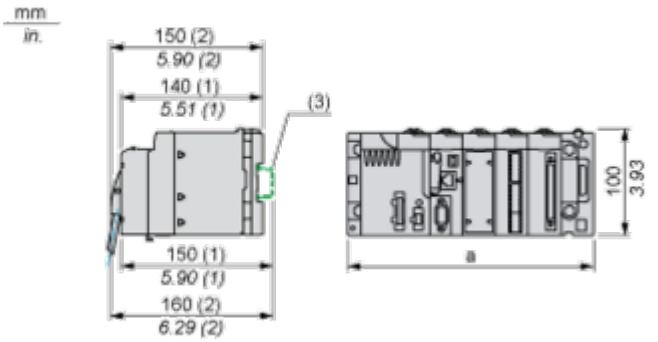


(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81


Connections and Schema

Connecting the Module

Output Circuit Diagram

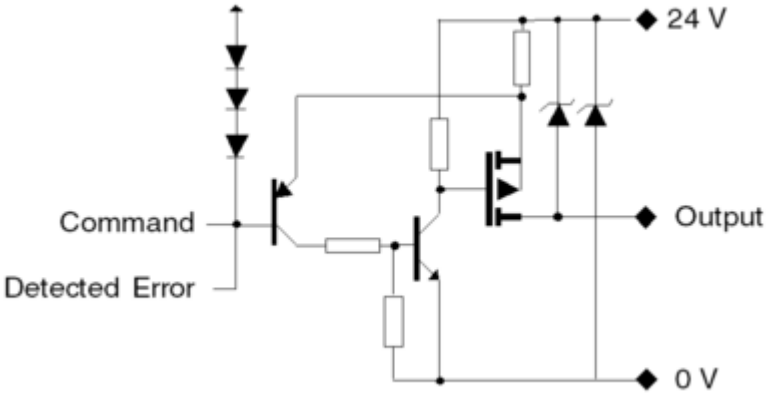


Module Connection

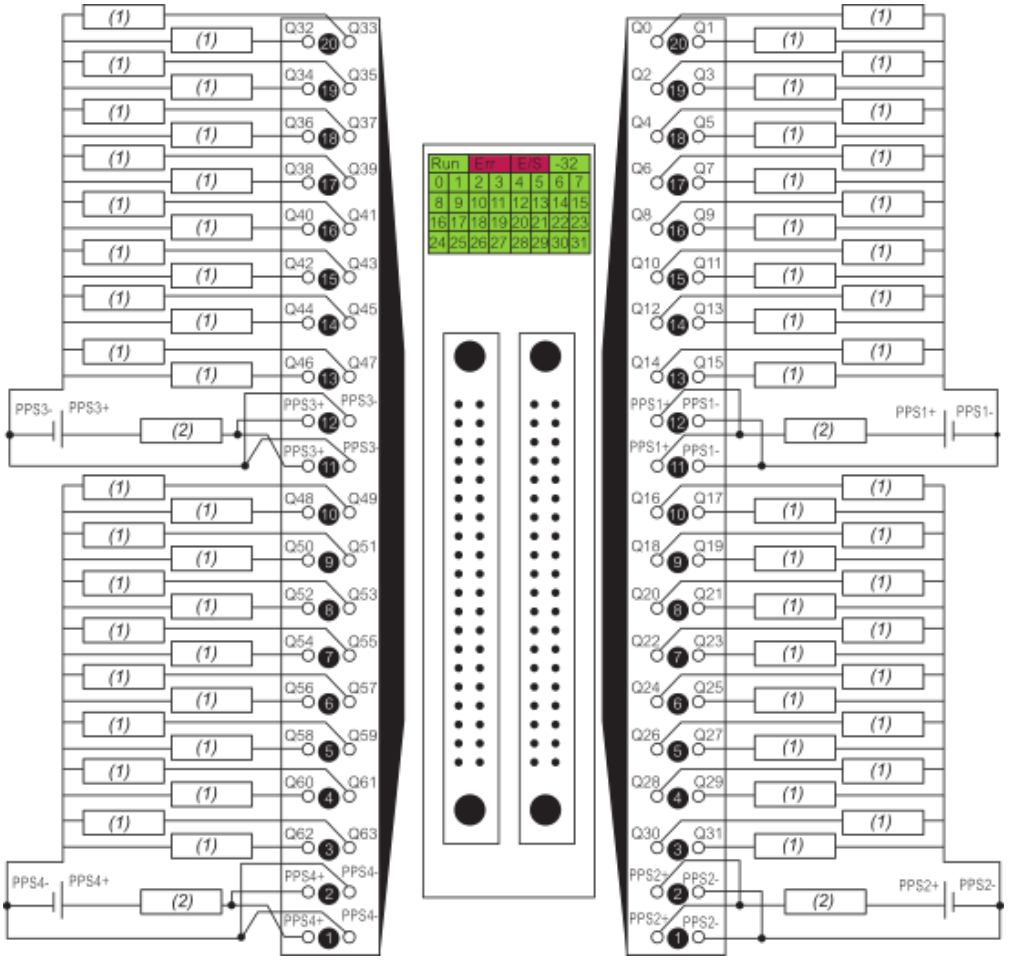

(1) pre-actuator
(2) fuse: fast blow fuse of 2 A for each 16-channel group
power supply 24 VDC
PPS pre-actuator power supply

Image of product / Alternate images

Alternative

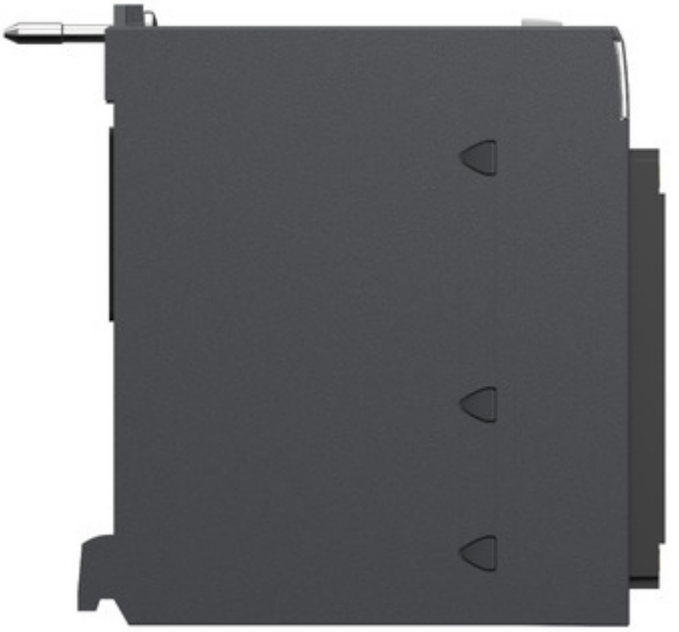



Produkta datu lapa BMXDDO6402KC





Produkta datu lapa BMXDDO6402KC



