
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Servomotor, Lexium BSH, 70mm, 2,2Nm, Passfeder IP65, Multiturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse

BSH0702T32F2A

EAN Code: 3389118136793

Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	BSH
Produkt- oder Komponententyp	Servomotor
Max. mechanische Geschwindigkeit	8000 U/min
Dauer-Drehmoment im Stillstand	2,2 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, 1-phasige Versorgung 2,12 Nm für LXM05AD17M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 2,12 Nm für LXM05BD17M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 2,12 Nm für LXM05CD17M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 2,2 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, 1-phasige Versorgung 2,12 Nm für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, 1-phasige Versorgung 2,12 Nm für LXM05AD28M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 2,12 Nm für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, 1-phasige Versorgung 2,12 Nm für LXM05BD28M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 2,12 Nm für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, 1-phasige Versorgung 2,12 Nm für LXM05CD28M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 2,12 Nm für LXM15LD17N4 bei 6 A, 230 V, 3-phasige Versorgung 2,12 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3-phasige Versorgung 2,12 Nm für LXM05AD42M3X, 200 - 240 V, 3-phasige Versorgung 2,12 Nm für LXM05BD42M3X, 200 - 240 V, 3-phasige Versorgung 2,12 Nm für LXM05CD42M3X, 200 - 240 V, 3-phasige Versorgung
Spitzenwert des Kippmoments	6,1 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, 1-phasige Versorgung 7,2 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, 1-phasige Versorgung 4,14 Nm für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, 1-phasige Versorgung 4,14 Nm für LXM05AD17M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 4,14 Nm für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, 1-phasige Versorgung 4,14 Nm für LXM05BD17M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 4,14 Nm für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, 1-phasige Versorgung 4,14 Nm für LXM05CD17M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 6,8 Nm für LXM05AD28M2 bei 6 A, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 6,8 Nm für LXM05BD28M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 6,8 Nm für LXM05CD28M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 4,47 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3-phasige Versorgung 5,45 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3-phasige Versorgung 6,8 Nm für LXM05AD42M3X, 200 - 240 V, 3-phasige Versorgung 6,8 Nm für LXM05BD42M3X, 200 - 240 V, 3-phasige Versorgung 6,8 Nm für LXM05CD42M3X, 200 - 240 V, 3-phasige Versorgung
Nennausgangsleistung	550 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, 1-phasige Versorgung 600 W für LXM05AD17M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 600 W für LXM05BD17M2 bei 6 A, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 600 W für LXM05CD17M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 570 W für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, 1-phasige Versorgung 570 W für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, 1-phasige Versorgung 570 W für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, 1-phasige Versorgung 600 W für LXM05AD28M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 600 W für LXM05BD28M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 600 W für LXM05CD28M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 950 W für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, 1-phasige Versorgung 1000 W für LXM15LD17N4, 230 V, 3-phasige Versorgung 1000 W für LXM15LD21M3, 230 V, 3-phasige Versorgung 600 W für LXM05AD42M3X, 200 - 240 V, 3-phasige Versorgung 600 W für LXM05BD42M3X, 200 - 240 V, 3-phasige Versorgung 600 W für LXM05CD42M3X, 200 - 240 V, 3-phasige Versorgung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Nenndrehmoment	2,07 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, 1-phasige Versorgung 1,9 Nm für LXM05AD17M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 1,9 Nm für LXM05BD17M2 bei 6 A, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 1,9 Nm für LXM05CD17M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 1,83 Nm für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, 1-phasige Versorgung 1,83 Nm für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, 1-phasige Versorgung 1,83 Nm für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, 1-phasige Versorgung 1,9 Nm für LXM05AD28M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 1,9 Nm für LXM05BD28M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 1,9 Nm für LXM05CD28M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 1,8 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, 1-phasige Versorgung 1,66 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3-phasige Versorgung 1,66 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3-phasige Versorgung 1,9 Nm für LXM05AD42M3X, 200 - 240 V, 3-phasige Versorgung 1,9 Nm für LXM05BD42M3X, 200 - 240 V, 3-phasige Versorgung 1,9 Nm für LXM05CD42M3X, 200 - 240 V, 3-phasige Versorgung
Nenndrehzahl	2500 rpm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, 1-phasige Versorgung 3000 U/Min für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, 1-phasige Versorgung 3000 U/Min für LXM05BD17F1 bei 6 A, 110 - 120 V, 1-phasige Versorgung 3000 U/Min für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, 1-phasige Versorgung 3000 U/Min für LXM05AD17M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 3000 U/Min für LXM05BD17M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 3000 U/Min für LXM05CD17M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 3000 U/Min für LXM05AD28M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 3000 U/Min für LXM05BD28M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 3000 U/Min für LXM05CD28M2, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung 5000 rpm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, 1-phasige Versorgung 3000 U/Min für LXM05AD42M3X, 200 - 240 V, 3-phasige Versorgung 3000 U/Min für LXM05BD42M3X, 200 - 240 V, 3-phasige Versorgung 3000 U/Min für LXM05CD42M3X, 200 - 240 V, 3-phasige Versorgung 6000 U/Min für LXM15LD17N4, 230 V, 3-phasige Versorgung 6000 U/Min für LXM15LD21M3, 230 V, 3-phasige Versorgung
Produktkompatibilität	LXM05AD17F1 bei 110 - 120 V 1-phasige Versorgung LXM05AD17M2 bei 200 - 240 V 1-phasige Versorgung LXM05AD28M2 bei 200 - 240 V 1-phasige Versorgung LXM05BD17F1 bei 110 - 120 V 1-phasige Versorgung LXM05BD17M2 bei 200 - 240 V 1-phasige Versorgung LXM05BD28M2 bei 200 - 240 V 1-phasige Versorgung LXM05CD17F1 bei 110 - 120 V 1-phasige Versorgung LXM05CD17M2 bei 200 - 240 V 1-phasige Versorgung LXM05CD28M2 bei 200 - 240 V 1-phasige Versorgung LXM32.D30M2 bei 115 V 1-phasige Versorgung LXM32.D18M2 bei 230 V 1-phasige Versorgung LXM15LD21M3 bei 230 V 3-phasige Versorgung LXM05AD42M3X bei 200 - 240 V 3-phasige Versorgung LXM05BD42M3X bei 200 - 240 V 3-phasige Versorgung LXM05CD42M3X bei 200 - 240 V 3-phasige Versorgung LXM15LD17N4 bei 230 V 3-phasige Versorgung
Wellenende	Passfeder
Schutzart (IP)	IP65 Standard IP67 mit IP 67-Set
Auflösung der Geschwindigkeitsrückmeldung	131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
Haltebremse	Mit
Montagehalterung	Internationaler Standardflansch
Elektrischer Anschluss	Drehbare Winkelstecker

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 15 Lexium 05 Lexium 32
maximale Versorgungsspannung	480 V
Anzahl der Netzphasen	3-phasige Versorgung
Dauerstrom im Stillstand	4,9 A
maximale Dauerleistung	1,51 W

maximaler Strom Irms	20,6 A für LXM15LD21M3 20,6 A für LXM15LD17N4 19,9 A für LXM05AD17F1 19,9 A für LXM05AD17M2 19,9 A für LXM05AD28M2 19,9 A für LXM05AD42M3X 19,9 A für LXM05BD17F1 19,9 A für LXM05BD17M2 19,9 A für LXM05BD28M2 19,9 A für LXM05BD42M3X 19,9 A für LXM05CD17F1 19,9 A für LXM05CD17M2 19,9 A für LXM05CD28M2 19,9 A für LXM05CD42M3X 15 A für LXM32.D30M2 18 A für LXM32.D18M2
Max. Dauerstrom	19,9 A
Taktfrequenz	8 kHz
Zweite Welle	Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser	11 mm
Wellenlänge	23 mm
Breite der Taste	18 mm
Art der Rückkopplung	Multiturn SinCos-Hiperface
Haltemoment	2 Nm Haltebremse
Motorflanschgröße	70 mm
Anzahl der Motorstufen	2
Drehmomentkonstante	0,45 Nm/A bei 120 °C
Konstante der Gegenelektrizität	28 V/krpm bei 120 °C
Anzahl der Motorpole	3,0
Rotorträgheit	0,482 kg.cm²
Stator-Widerstand	1,5 Ohm bei 20 °C
Stator-Induktivität	3,75 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante	4,47 ms bei 20 °C
Max. Radialkraft (FR)	390 N bei 6000 U/min 410 N bei 5000 U/min 450 N bei 4000 U/min 490 N bei 3000 U/min 560 N bei 2000 U/min 710 N bei 1000 U/min
Max. Axialkraft (FA)	0,2 x Fr
Bremszugkraft	10 W
Kühlungstyp	Natürliche Konvektion
Länge	212,5 mm
Durchmesser des Zentrierrings	60 mm
Tiefe des Zentrierrings	2,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	5,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	82 mm
Produktgewicht	3 kg
Bemessungsreferenz	BSH0702T

Anzahl der Netzphasen	3
Genauigkeitsfehler (winkelförmig)	1,4 °
Kupfertemperatur heiß	120 °C
Magnettemperatur heiß	100 °C
Magnettemperatur RT	20 °C
Ausgangsstrom 3s Spitze	19,9 A
Trägheit	0,11 kg.cm² der Bremse 0,41 kg.cm² des Motors

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	17,5 cm
VPE 1 Breite	16 cm
VPE 1 Länge	46 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,638 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	12,166 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	15
VPE 3 Höhe	77 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	63,07 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**1 107 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**16 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**1 090 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**8c11b0c9-e501-4810-83eb-05fc6605ede4**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again


Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Maßzeichnungen

Abmessungen des Servomotors

Beispiel mit geraden Verbindungen

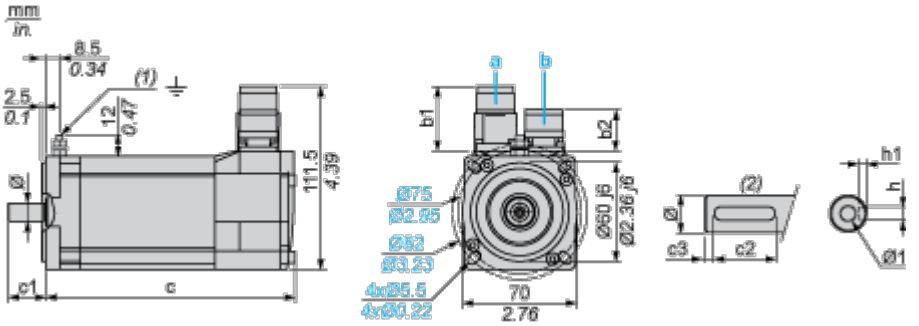

a: Spannungsversorgung für Servomotorbremse

b: Spannungsversorgung für Servomotorgeber

(1) M4-Schraube

(2) Wellenstumpf, codierter Steckplatz (optional)

Abmessungen in mm

Gerade Stecker		Drehbare Winkelstecker		c (ohne Bremse)	c (mit Bremse)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 für Schrauben
b1	b2	b1	b2									
39,5	25,5	39,5	39,5	187	213	23	18	2,5	4 N9	$2,5^{+0,1}_{0}$	11 k6	M4 x 10

Abmessungen in in.


Gerade Stecker		Drehbare Winkelstecker		c (ohne Bremse)	c (mit Bremse)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 für Schrauben
b1	b2	b1	b2									
1.55	1.00	1.55	1.55	7.36	8.38	0.90	0.70	0.09	0.16 N9	$0.01^{+0.004}_{0}$	0.43 k6	M4 x 0.39

Leistungskurven

Einphasige 115-V-Versorgungsspannung

Drehmoment-/Drehzahlkurven

Servomotor mit Servoantrieb LXM32•D30M2

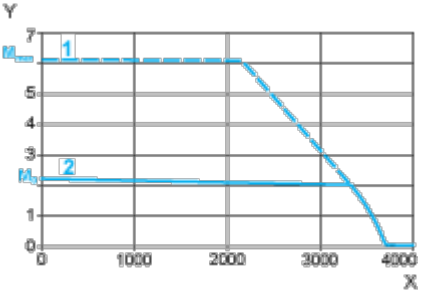

X Drehzahl in 1/min

Y Drehmoment in Nm


1 Spitzendrehmoment

2 Dauerdrehmoment

Einphasige 230-V-Versorgungsspannung

Drehmoment-/Drehzahlkurven

Servomotor mit Servoantrieb LXM32•D18M2

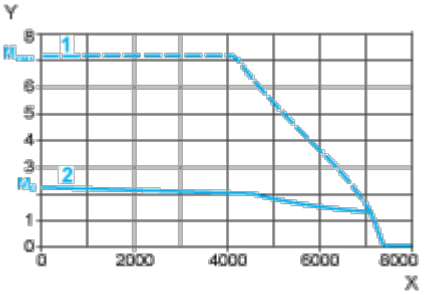

X Drehzahl in 1/min

Y Drehmoment in Nm

1 Spitzendrehmoment

2 Dauerdrehmoment