Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tīkla modulis, Modicon M340, EtherNet/IP un Modbus/TCP, 4 x RJ45

BMXNOC0401

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M340 automatizācijas platforma
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ethernet TCP/IP tīkla modulis
Koncepcija	Caurspīdīgs gatavs
Integrēta savienojuma veids	Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 4 vīti pāri caurspīdīga gatavā klase B30
Aizsardzības ārstēšana	TC

Papildinošs

Sakaru pakalpojums	joslas platuma pārvaldība Datu redaktors (izmantojot datora terminālī) FDR serveris Rack Viewer SNMP tīkla administrators Modbus TCP I/O skeneris un ziņojumapmaiņa Ethernet/IP I/O skeneris un ziņojumapmaiņa iegults 4 portu slēdzis RSTP atbalsts porta spoguļošana
Ethernet ports	10BASE-T/100BASE-TX
Atmiņas lietojums	lietojumprogrammu saglabāšana standarta tīmekļa servera aktivizēšana
Piegāde	Iekšējā barošana caur statīvu
Marķējums	CE
Vietējā signalizācija	pie procesors darbojas (RUN) 1 LED (zaļš) pie procesora vai sistēmas kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) pie Ethernet tīkla statuss (ETH STS) 1 LED (dzintars) pie MS (Moduļa statuss) 1 LED (zaļš/sarkans) pie NS (tīkla statuss) 1 LED (zaļš/sarkans)
Kontroles veids	Procesora vai sistēmas kļūda (ERR)
Pašreizējais patēriņš	555 mA pie 3,3 V DC
Moduļa formāts	Standarta
Neto svars	0,2 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Relatīvais mitrums	10…95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2014/34/ES - ATEX direktīva

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produktu sertifikāti	CE UL CSA RCM EAC Tirdzniecības flote ATEX zona 2/22 IECEx zona 2/22
Standarti	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IACS E10 IEC 61000-6-5 , saskarnes tips 1 un tips 2 IEC 61850-3 , vieta G IEC 60079-0
Vides raksturojums	bīstamā vietā I klases 2.divīzija

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	220,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,588 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**97 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**15 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**82 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Fb9be8ef-5994-4d0b-9bb6-f04d3f9cbada**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**32**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

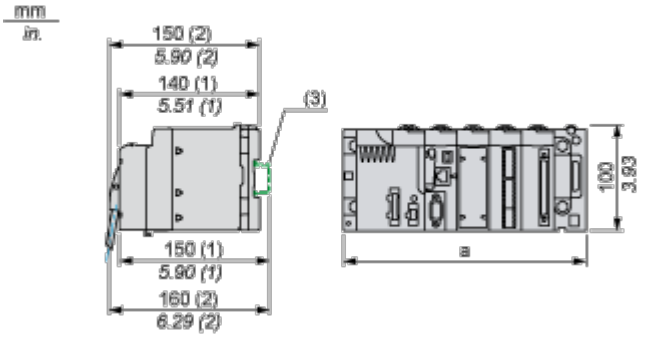

(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).


(2) With FCN connector.

(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81


Image of product / Alternate images

Alternative

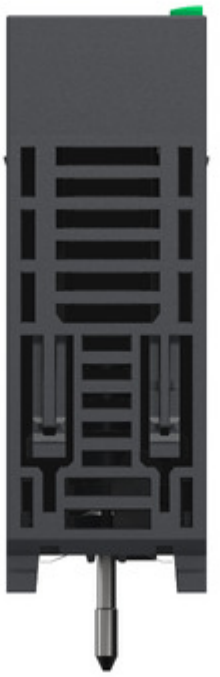






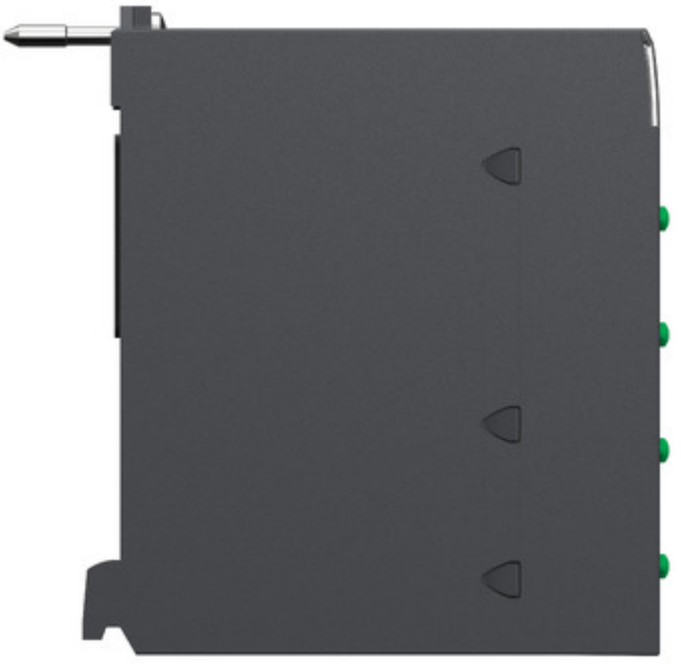


SN:XXXXXXXXXXXX
PV:XX SV:XX RL:XX

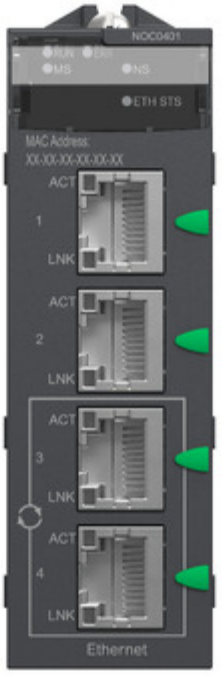
NOC0401
MS
NS
ETH STS
MAC Address:
XX-XX-XX-XX-XX-XX
ACT
1
LNK
ACT
2
LNK
ACT
3
LNK
ACT
4
LNK
Ethernet