Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kommunikācijas modulis, Modicon X80, seriālās saites modulis, 2 RS485 vai 232 porti Modbus

BMXNOM0200

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Seriālo saišu modulis
Koncepcija	Sērijas saite
Integrēta savienojuma veids	RS232 RJ45 115,2 kbit/s 8 vadi RS485 RJ45 57,6 kbit/s 1 vītā pāra
Aizsardzības ārstēšana	TC

Papildinošs

Piegāde	Iekšējā barošana caur statīvu
Marķējums	CE
Vietējā signalizācija	pie moduļa kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) pie modulis darbojas (RUN) 1 LED (zaļš) pie darbība seriālajā saitē (SER COM 0) 1 LED (zaļš) pie darbība seriālajā saitē (SER COM 1) 1 LED (zaļš)
Pašreizējais patēriņš	80 mA pie 24 V DC
Moduļa formāts	Standarta
Neto svars	0,23 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Relatīvais mitrums	10…95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,300 cm
1. iepakojuma platums	11,700 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	217,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,600 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	65,940 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**101 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**15 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**86 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**32**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

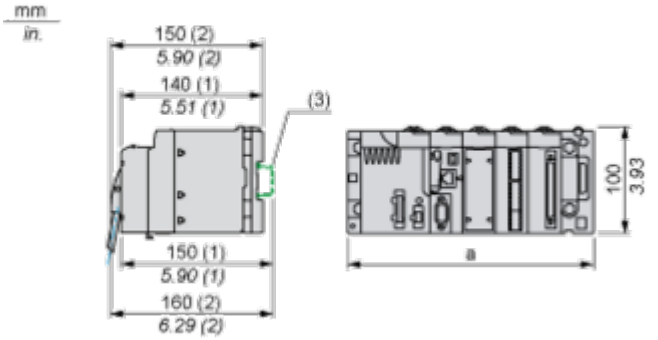

(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.


Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Image of product / Alternate images

Alternative





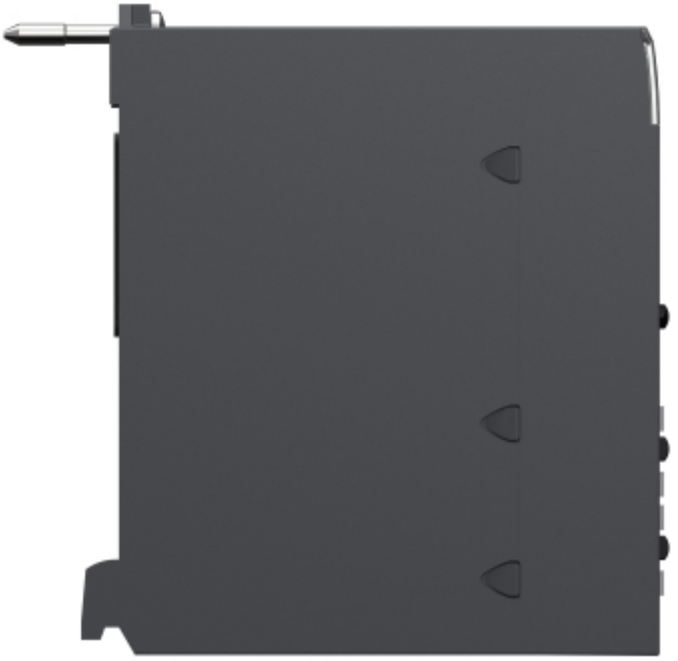


SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX SV:XX RL:XX



