Produkta datu lapa

Specifikācijas



Komunikācijas modulis, Modicon M340, IEC 60870-5-101/104, DNP3, smagām vidēm

BMXNOR0200H

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M340
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Integrēta savienojuma veids	Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 1 vītā pāra caurspīdīga gatava klase C30 sērijas RS232/485 RJ45 300/38400 biti/s 1 vītā pāra caurspīdīga gatava klase C30
Aizsardzības ārstēšana	Konformāls pārklājums

Papildinošs

Sakaru pakalpojums	joslas platuma pārvaldība Modbus TCP ziņojumapmaiņa DNP3/DNP3 IP protokols IEC 60870-5 -101/-104 protokols laika zīmoga notikumu vadība ārējā modema pārvaldība (seriālais, PSTN, GSM, GPRS/3G) datu reģistrēšana CSV failos E-pasta/SMS paziņojumi tīmekļa serveris, plauktu skatītājs, datu redaktors BootP, DHCP, FDR klients SMTP serveris, FTP klients/serveris, NTP klients, SNMP aģents, automātiska notikumu dublēšana strāvas zuduma gadījumā vairāku protokolu atbalsts vienā modulī ("master" un "slave") caurspīdīgu notikumu maršrutēšana no attāliem "slave" uz SCADA
Ethernet ports	10BASE-T/100BASE-TX
Atmiņas apraksts	komplektācijā iekļautā Flash SD atmiņas karte (BMXRWS128MWF) 128000 kB
Atmiņas lietojums	standarta tīmekļa servera aktivizēšana lietotāju tīmekļa lapu krātuve datu reģistrēšana CSV failu glabāšana
Piegāde	Iekšējā barošana caur statīvu
Vietējā signalizācija	pie darbība Ethernet tīklā (ETH ACT) 1 LED (zaļš) pie procesors darbojas (RUN) 1 LED (zaļš) pie Ethernet tīkla statuss (ETH STS) 1 LED (zaļš) pie atmiņas kartes kļūme (CARD ERR) 1 LED (sarkans) pie procesora vai sistēmas kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) pie Notiek lejupielāde (DL) 1 LED (sarkans) pie seriālā komunikācija (SER COM) 1 LED (dzeltens) pie datu pārraides ātrums (ETH LINK) 1 LED (zaļš)
Pašreizējais patēriņš	95 mA pie 24 V DC
Moduļa formāts	Standarta
Neto svars	0,2 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Relatīvais mitrums	10…95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2014/34/ES - ATEX direktīva
Produktu sertifikāti	CE UL CSA RCM EAC Tirdzniecības flote ATEX zona 2/22 IECEx zone 2/22 UKCA
Standarti	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IACS E10 IEC 61000-6-5 , saskarnes tips 1 un tips 2 IEC 61850-3 , vieta G IEC 60079-0
Vides raksturojums	gāzes izturīgs klase Gx atbilst ISA S71.04 gāzes izturīgs klase 3C4 atbilst IEC 60721-3-3 putekļu izturīgs klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3 izturīgs pret smiltīm klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3 izturīgs pret sāli 2. līmenis atbilst IEC 68252 izturīgs pret pelējuma augšanu klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3 izturīgs pret sēnīšu sporām klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3 bīstamā vietā I klases 2.divīzija

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,500 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	253,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,100 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**120 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**18 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**102 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**32**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

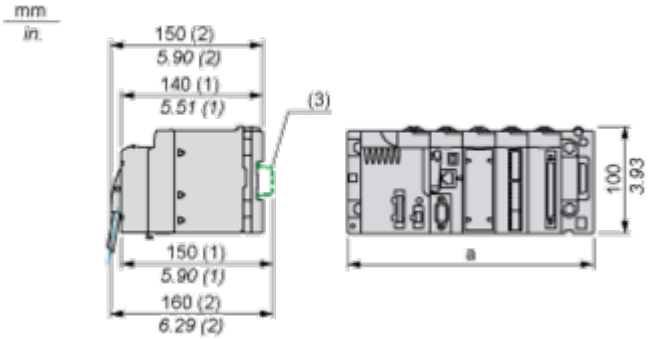

(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Image of product / Alternate images

Alternative





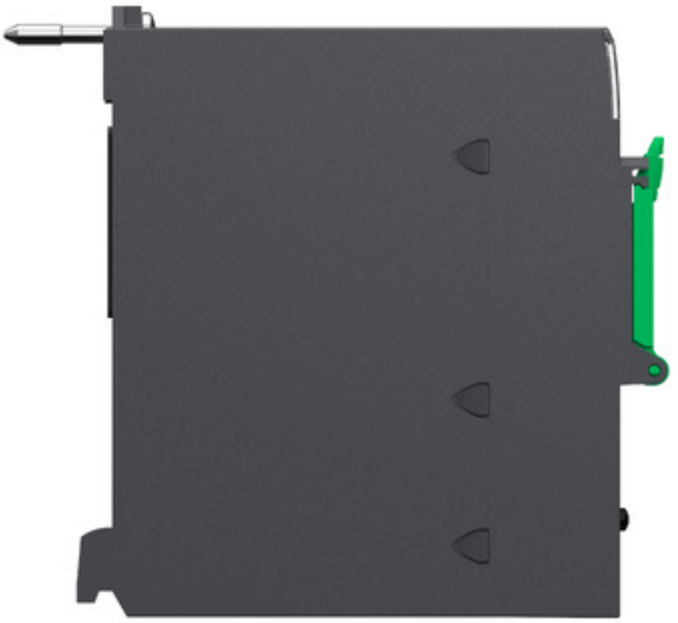




SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX SV:XX RL:XX


Schneider Electric
Modicon
BMXNOR0200H
Harsh RTU, 1 ETH/1 Serial ports
DOM : XXXX