Produkta datu lapa

Specifikācijas



šķiedru smaga pārveidotājs, Modicon X80, SM/LC 2CH 100Mb, videi videi

BMXNRP0201C

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Optiskās šķiedras atkārtotājs
Optiskās šķiedras tips	Viens režīms

Papildinošs

Nominālais spriegums	24 V
Pašreizējais patēriņš	140 mA tipisks 200 mA maksimums
Pieejamā funkcija	Karstā maiņa
Portu skaits	2 RJ45 ar 100BASE-TX atbilst IEEE 802.3u 2 optiskā šķiedra ar 100BASE-FX atbilst IEEE 802.3u
Vietējā signalizācija	pie barošanas avota statuss 1 LED (zaļš) pie kļūdas stāvoklis (ERR) 1 LED (sarkans) pie saites statuss 2 gaismas diodes (zaļš) pie šķiedru porta stāvoklis un darbība 2 gaismas diodes (zaļš)
Viļņa garums	1310 nm
Darbības attālums	0...15000 m
Vājināšanās	-15…-8 dB (9/125 µm)
Pacelšanās/krišanas laiks	2,5 ns
Uztvērēja jutība	- 31...- 8 dBm
Marķējums	CE
Platums	32 mm
Augstums	100 mm
Dziļums	86 mm
Neto svars	203 g

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
Aizsardzības ārstēšana	Konformāls pārklājums
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2014/34/ES - ATEX direktīva

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produktu sertifikāti	CE UL CSA RCM EAC Tirdzniecības flote ATEX zona 2/22 IECEx zona 2/22
Standarti	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IACS E10 IEC 61000-6-5 , saskarnes tips 1 un tips 2 IEC 61850-3 , vieta G IEC 60079-0
Vides raksturojums	gāzes izturīgs klase Gx atbilst ISA S71.04 gāzes izturīgs klase 3C4 atbilst IEC 60721-3-3 putekļu izturīgs klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3 izturīgs pret smiltīm klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3 izturīgs pret sāli 2. līmenis atbilst IEC 68252 izturīgs pret pelējuma augšanu klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3 izturīgs pret sēnīšu sporām klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3 bīstamā vietā I klases 2.divīzija
Dielektriskā izturība	1400 V DC starp laukumu un kopni 500 V DC starp kanāliem
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Darbības augstums	0...4000 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	13,000 cm
1. iepakojuma svars	256,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,859 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**168 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**17 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**150 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**32**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Presentation

Presentation

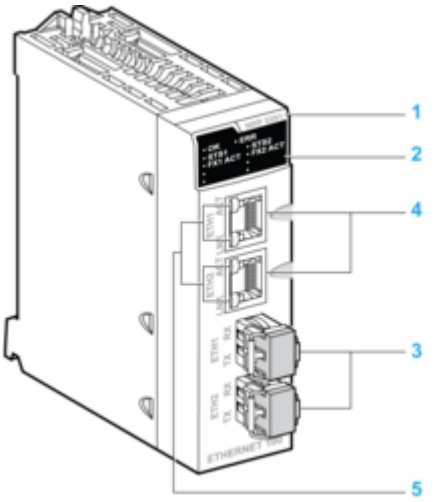


1 : Model number
2 : LED display panel
3 : Optical port with SFP transceiver for LC-type connector
4 : RJ45 Ethernet port
5 : LNK and ACT LED indicators on the RJ45 Ethernet port

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

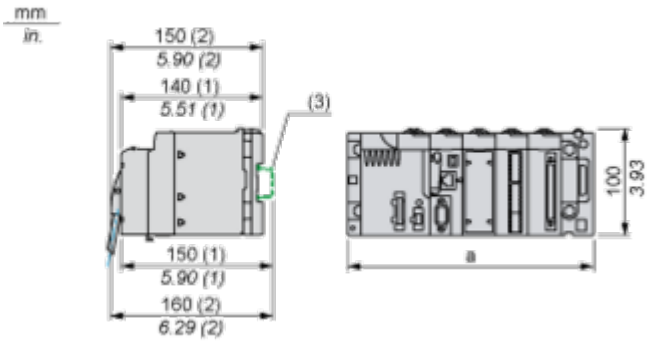


(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Mechanical Specifications

Dimensions

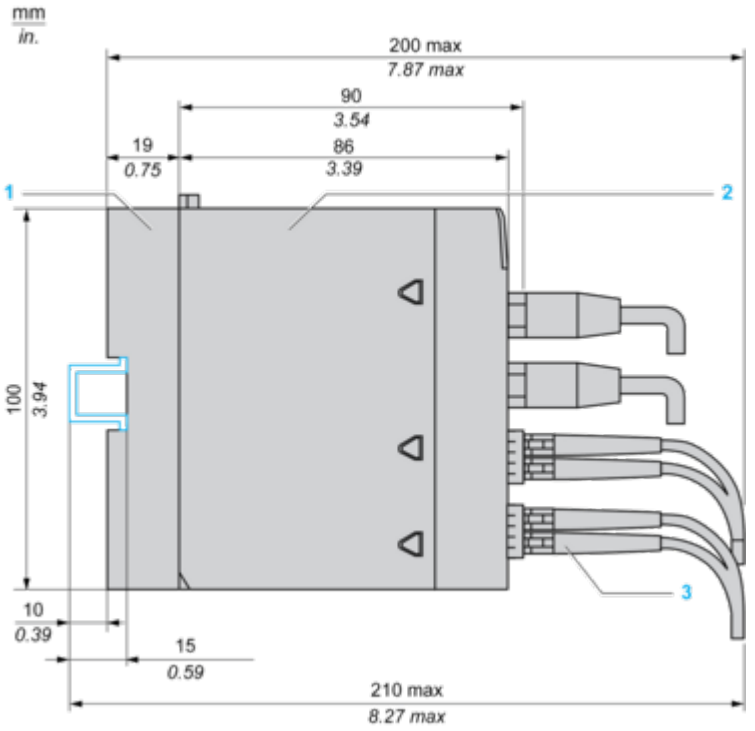

1 : Backplane
2 : Module
3 : Cable connections


Image of product / Alternate images

Alternative






SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX SV:XX RL:XX

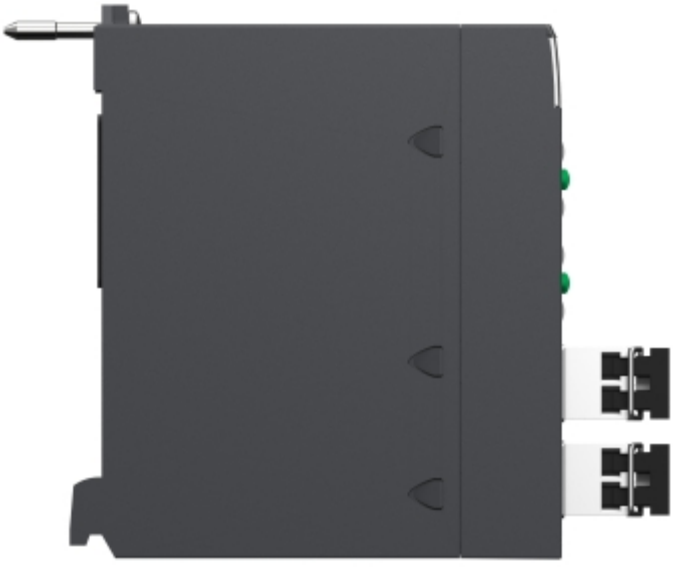




NRP0201C
OK
ERR
STS1
STS2
FX1 ACT
FX2 ACT
ETH1
ETH2
ETHERNET 100