Produkta datu lapa

Specifikācijas



starpniekservera modulis, Modicon X80, Modbus Plus, Modicon M340 un Modicon M580

TCSEGDB23F24FA

Tiks pārtraukts

Tiks pārtraukts: 2026. gada 31. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2034. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Modbus Plus starpniekservera modulis
Diapazona saderība	Modicon M340 Modicon M580
Struktūras veids	Industriālais kopne

Papildinošs

Sakaru vārteja	Ethernet Modbus TCP uz Modbus Plus
Fiziskā saskarne	10/100BASE-T RS485
Piekļuves metode	žetonu gredzens Modbus Plus CSMA/CD Modbus TCP
Pārraides atbalsta līdzeklis	Modbus Plus viena vītā pāra kabelis Modbus TCP 5. kategorijas ekranēts vītā pāra (STP)
Pārraides ātrums	1 Mbit/s , 450 m priekš Modbus Plus par segmentu 1 Mbit/s , 1800 m priekš Modbus Plus ar 3 atkārtotājiem 10...100 Mbit/s , 100 m priekš Modbus TCP bez atkārtotāja
Servera ierīces(-u) skaits	128
Sakaru pakalpojums	Modbus TCP ziņojumapmaiņa Modbus Plus ziņojumapmaiņa konfigurācijas kontrole diagnostika Modbus Plus serveris (skenē PLC) FDR SNMP tīkla pārvaldība lasīt/rakstīt mainīgos Globālie dati vienaudžu policista dialogs
Integrēta savienojuma veids	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 priekš Modbus TCP 2 Modbus - SUB-D 9 priekš Modbus Plus
Pašreizējais patēriņš	300 mA pie 24 V DC pie ārējā
Moduļa formāts	Standarta

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-45…85 °C
Relatīvais mitrums	10…95 % bez kondensāta
Darbības augstums	<= 2000 m

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	18,000 cm
1. iepakojuma garums	26,000 cm
1. iepakojuma svars	690,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	9,122 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

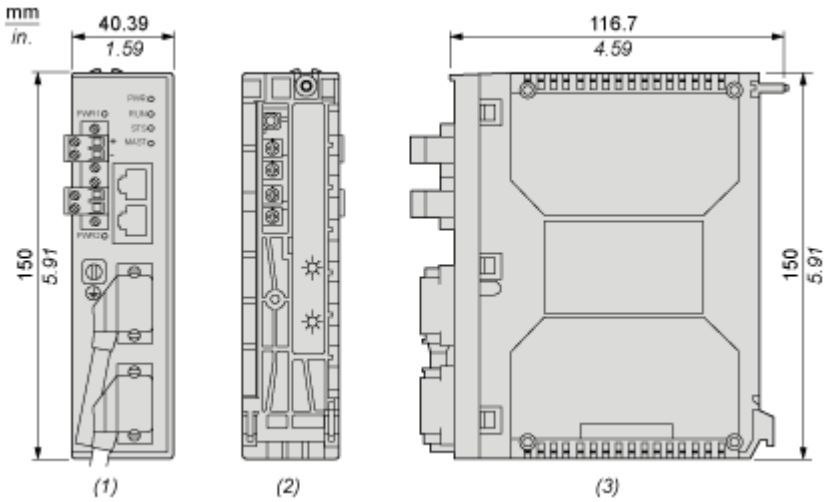

(1) Front

(2) Rear

(3) Side

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

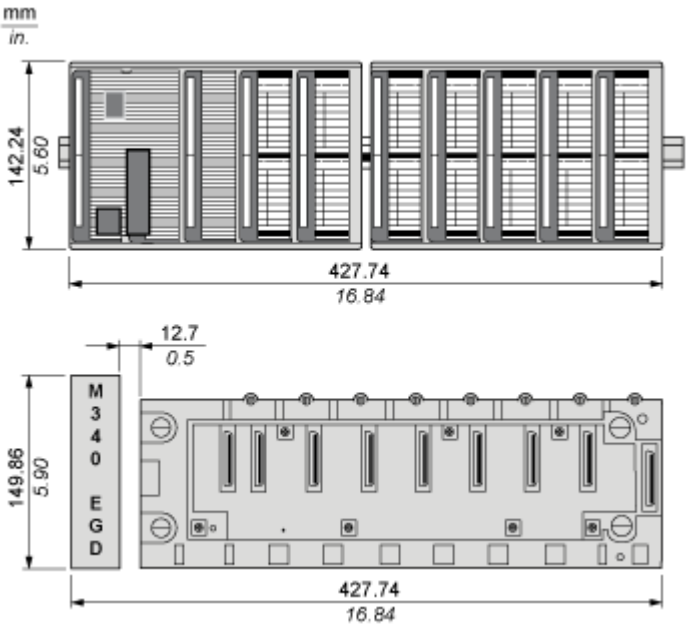

Image of product / Alternate images

Alternative

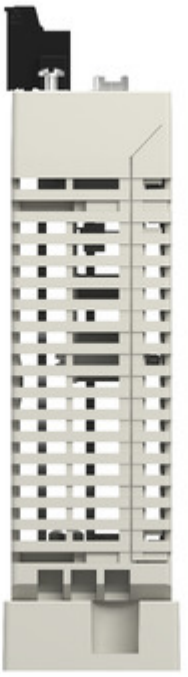

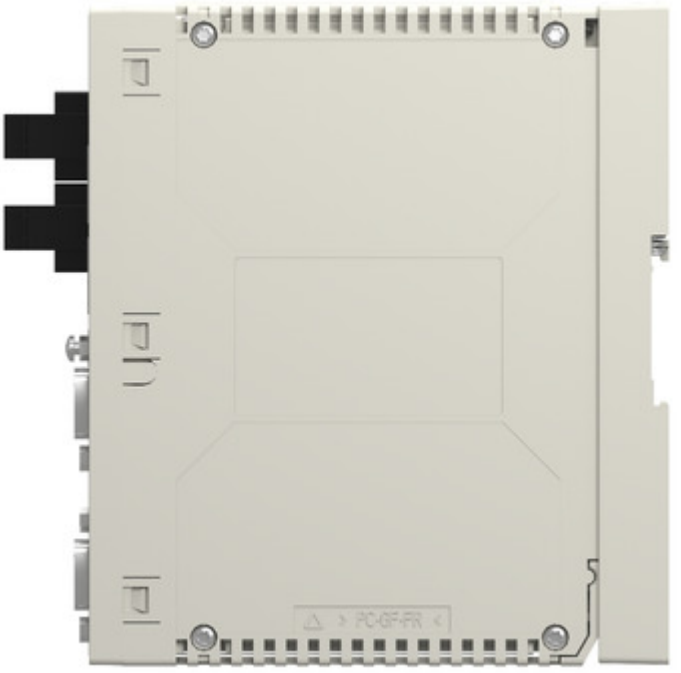



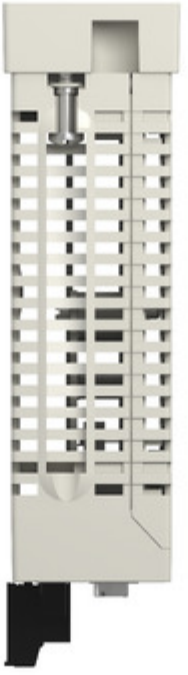

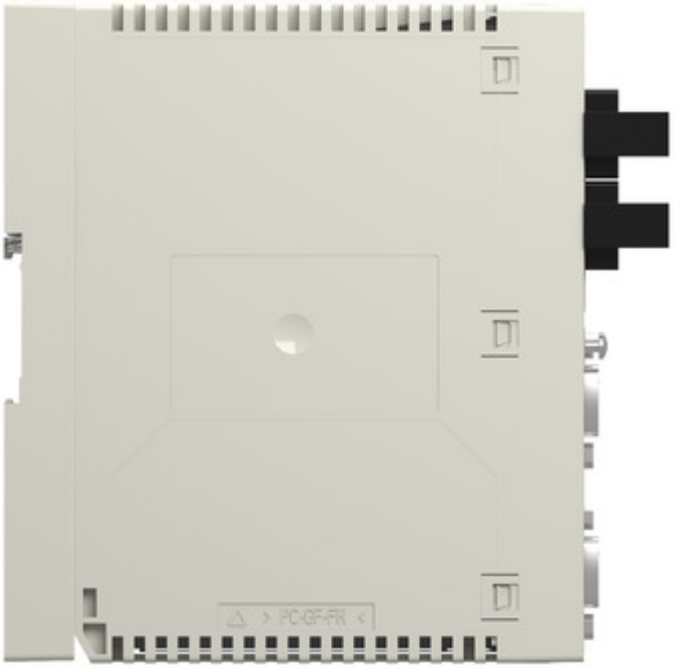


TCSEGDB23F24FA
24VDC@0.3A
PWR1
PWR2
PWR
RUN
STS
MAST
ETH LNK/ACT
MAC
ERR-A
MB+ ACT
ERR-B