Produktdatenblatt

Spezifikationen



M340 MODBUS PLUS PROXY

TCSEGDB23F24FA

Der Verkauf wird eingestellt am: 31.12.2026

Der Service wird eingestellt am: 31.12.2034

EAN Code: 3595864035918

Demnächst nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon X80
Produkt- oder Komponententyp	Modbus Plus Proxy-Modul
Kompatible Produktfamilie	Modicon M340 Modicon M580
Strukturtyp	Industriebus

Zusatzmerkmale

Kommunikations-Gateway	Ethernet Modbus TCP zu Modbus Plus
Physikalische Schnittstelle	10/100BASE-T RS485
Zugriffsmethode	Token-Ring Modbus Plus CSMA/CD Modbus TCP
Übertragungs-Unterstützungsmedium	Modbus Plus Einzelnes verdrilltes Zweidrahtkabel Modbus TCP category 5 shielded twisted pair (STP)
Übertragungsgeschwindigkeit	1 Mbit/s, 450 mBus für Modbus Plus je Segment 1 Mbit/s, 1800 mBus für Modbus Plus mit 3 Repeatern 10 - 100 Mbit/s, 100 mBus für Modbus TCP ohne Verstärker
Anzahl der Server-Gerät(e)	128
Kommunikationsdienst	Modbus/TCP Messaging Modbus Plus Nachrichtenübermittlung Konfiguration Steuerung Diagnose Abfrage des Modbus-Plus-Servers erfolgt durch SPS FDR SNMP-Netzwerkmanagement Lese-/Schreibvariablen Global Data Peer Cop-Dialog
Integrierte Verbindungsart	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 für Modbus TCP 2 Modbus - SUB-D 9 für Modbus Plus
Leistungsaufnahme	300 mA bei 24 V DC extern Versorgung
Modulformat	Standard

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-45…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10…95 % Betauung nicht zulässig
Betriebshöhe	<= 2.000 m

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	18,000 cm
VPE 1 Länge	26,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	690,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,122 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

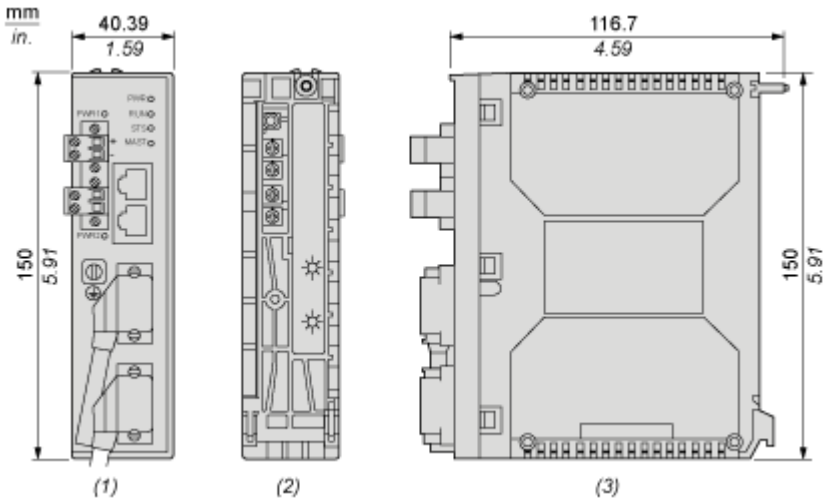

(1) Vorderseite

(2) Rückseite

(3) Seite

Montage und Abstand

Montage und Abstände

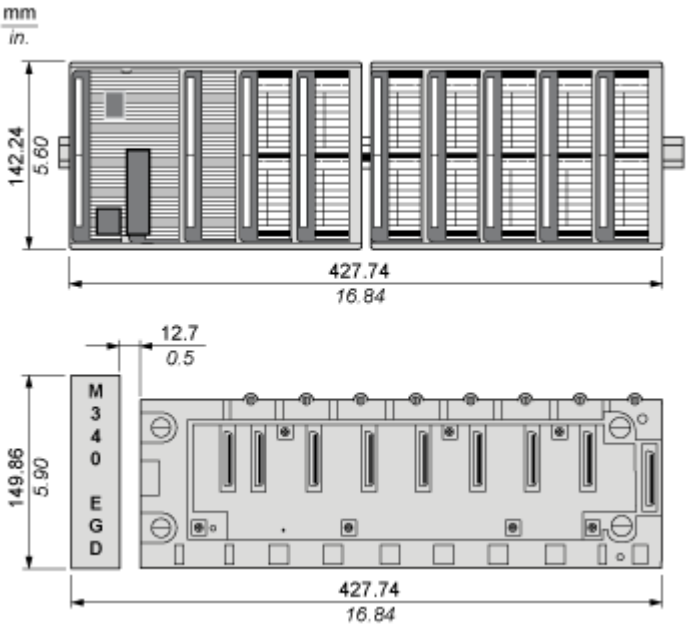

Image of product / Alternate images

Alternative

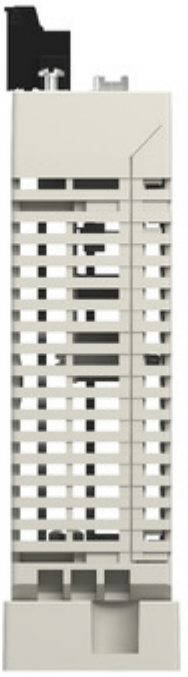

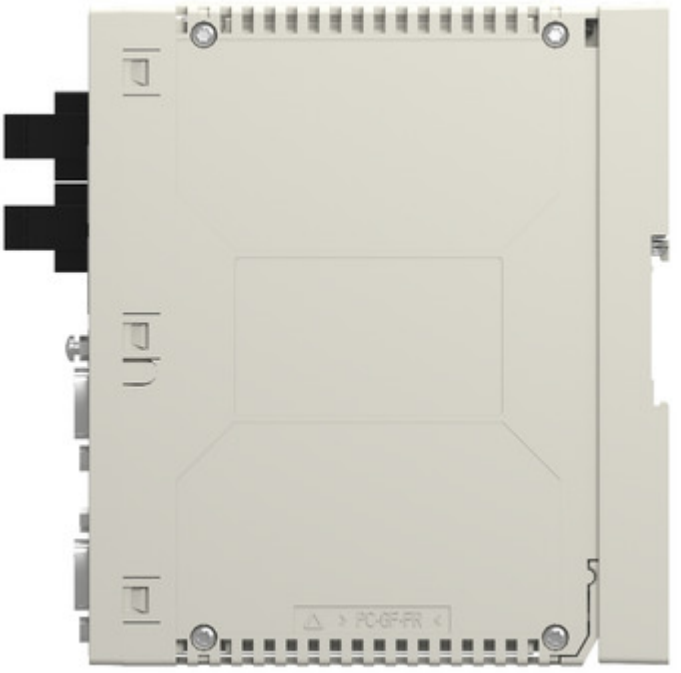



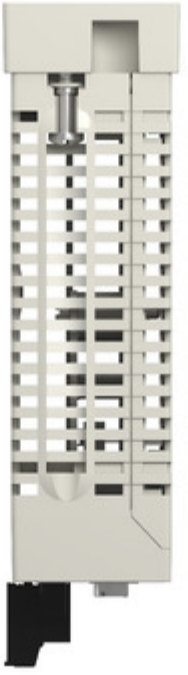

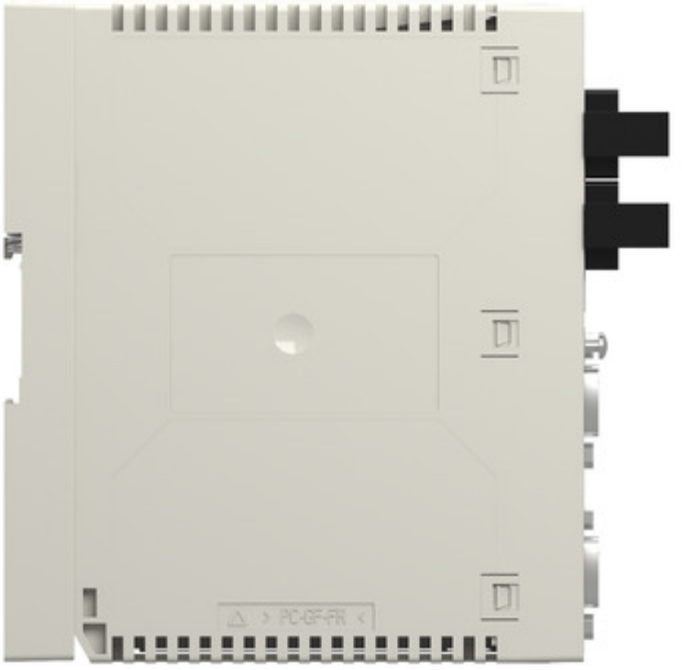


TCSEGDB23F24FA
PWR
24VDC@0.3A
PWR1
RUN
STS
MAST
ETH LNK/ACT
PWR2
MAC
ERR-A
MB+ ACT
ERR-B