Produkta datu lapa

Specifikācijas



Komunikācijas modulis, Modicon M580, IEC 61850

BMENOP0300

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M580
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis

Papildinošs

Produktu saderība	M580 PAC
Fiziskā saskarne	3 Ethernet 10/100BASE-TX
Pārraides atbalsta līdzeklis	Ethernet kabelis
Pārraides ātrums	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Sakaru pakalpojums	MMS ziņapmaiņas klients priekš IEC 61850 MMS ziņapmaiņas serveris priekš IEC 61850 zoss priekš IEC 61850 Modbus TCP ziņojumapmaiņa RSTP atbalsts IP pārsūtīšana
Pašreizējais patēriņš	1250 mA pie 3,3 V DC pie iekšējais
Moduļa formāts	Standarta
Neto svars	0,24 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % bez kondensāta
Darbības augstums	<= 2000 m
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Vides raksturojums	standarta vide

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,600 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	11,800 cm
1. iepakojuma svars	255,000 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,143 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**202 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**17 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**184 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**32**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**


Image of product / Alternate images

Alternative

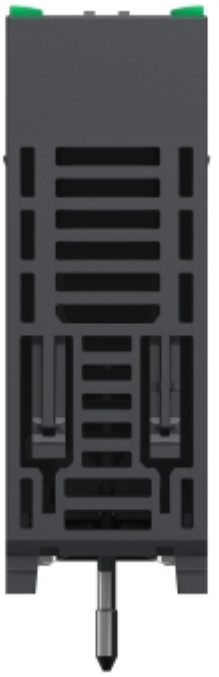




SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX SV:XX RL:XX

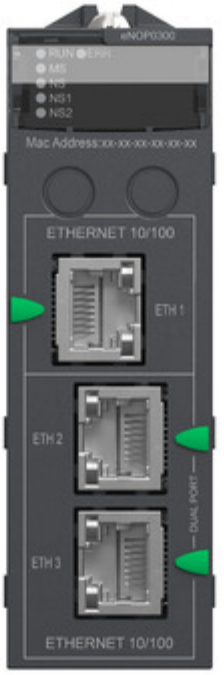
eNOP0300
RUN
MS
NS1
NS2
Mac Address:xx-xx-xx-xx-xx-xx
ETHERNET 10/100
ETH 1
ETH 2
ETH 3
DUAL PORT
ETHERNET 10/100



