Produkta datu lapa

Specifikācijas



Komunikācijas modulis, Modicon M580, IEC 61850, ietvarā

BMENOP0300C

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M580
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis

Papildinošs

Produktu saderība	M580 PAC
Fiziskā saskarne	3 Ethernet 10/100BASE-TX
Pārraides atbalsta līdzeklis	Ethernet kabelis
Pārraides ātrums	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Sakaru pakalpojums	MMS ziņapmaiņas klients priekš IEC 61850 MMS ziņapmaiņas serveris priekš IEC 61850 zoss priekš IEC 61850 Modbus TCP ziņojumapmaiņa RSTP atbalsts IP pārsūtīšana
Pašreizējais patēriņš	1250 mA pie 3,3 V DC pie iekšējais
Moduļa formāts	Standarta
Neto svars	0,24 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % bez kondensāta
Darbības augstums	<= 2000 m
Aizsardzības ārstēšana	Konformāls pārklājums
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2014/34/ES - ATEX direktīva
Produktu sertifikāti	CE UL CSA RCM EAC Tirdzniecības flote ATEX zona 2/22 IECEx zona 2/22

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IACS E10 IEC 61000-6-5 saskarnes tips 1 un tips 2 IEC 61850-3 vieta G IEC 60079-0
Vides raksturojums	gāzes izturīgs klase Gx atbilst ISA S71.04 gāzes izturīgs klase 3C4 atbilst IEC 60721-3-3 putekļu izturīgs klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3 izturīgs pret smiltīm klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3 izturīgs pret sāli 2. līmenis atbilst IEC 68252 izturīgs pret pelējuma augšanu klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3 izturīgs pret sēnīšu sporām klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3 bīstamā vietā I klases 2.divīzija

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,100 cm
1. iepakojuma garums	11,600 cm
1. iepakojuma svars	265,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,659 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**203 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**18 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**184 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**32**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images


Alternative



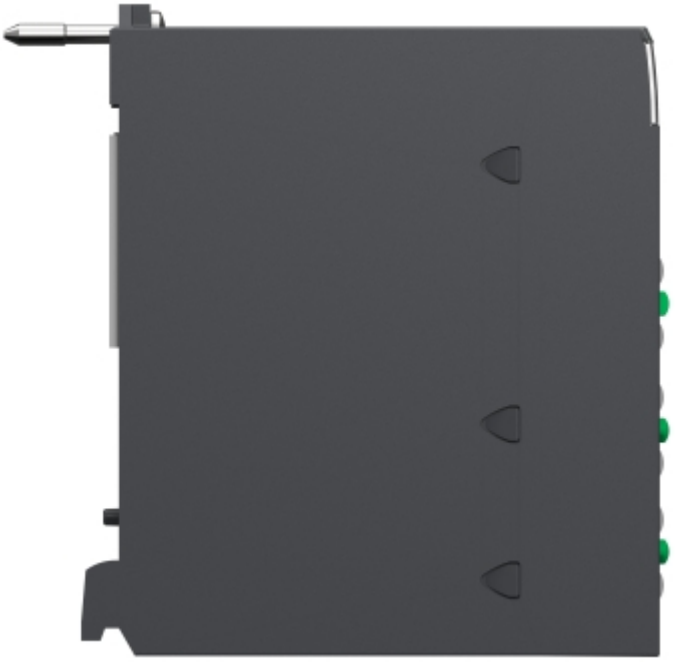


SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX SV:XX RL:XX

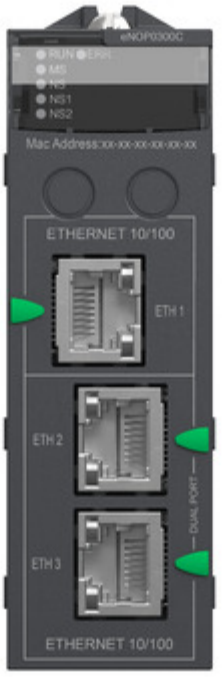


eNOP0300C
RUN
ERR
MS
NS
NS1
NS2
Mac Address:xx-xx-xx-xx-xx-xx
ETHERNET 10/100
ETH 1
ETH 2
ETH 3
DUAL PORT
ETHERNET 10/100


Schneider
Electric
Modicon
BMENOP0300C
M580 IEC 61850 COMM.
MODULE
DOM : XXXX