Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tīkla modulis, Modicon M580, Ethernet IP/Modbus TCP

BMENOC0301

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M580
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Ierīces lietojumprogramma	Procesa un kontroles komunikācijas modulis

Papildinošs

Produktu saderība	Modicon M580 savrupais centrālais procesors (BMEP58…..) Modicon M580 lieks centrālais procesors (BMEH58…..) Modicon M580 drošības centrālais procesors (netraucējošs 1. tips) (BMEP582…) Modicon M580 drošības liekais centrālais procesors (netraucējošs 1. tips) (BMEH582…..) Modicon X80 plaukts ar Ethernet aizmugures paneli (BMEXBP…..)
Montāžas vieta	Galvenais statīvs
Aizmugures plāksnes slota atrašanās vieta	Ethernet + X-bus slots
Slotu aizņem modulis	1
Maksimālais moduļu skaits vienā statīvā	4
Piegāde	Iekšējā barošana caur statīvu
Integrēta savienojuma veids	3 Ethernet , savienotāja veids: RJ45 , pārraides ātrums: 10/100 Mbit/s , pārraides režīms: dubultekrāni vītā pāra
Pārraides atbalsta līdzeklis	Ethernet aizmugures plate
Sakaru pakalpojums	joslas platuma pārvaldība FDR serveris SNMP tīkla administrators Modbus TCP I/O skeneris un ziņojumapmaiņa Ethernet/IP I/O skeneris un ziņojumapmaiņa RSTP atbalsts porta spoguļošana iegults vairāku portu slēdzis
Web serveris	Nodošanai ekspluatācijā, ekspluatācijai un apkopei
Pašreizējais patēriņš	900 mA pie 3,3 V DC (produkta versijai >= 13) 1800 mA pie 3,3 V DC (produkta versijai < 13)
Vietējā signalizācija	pie procesors darbojas (RUN) 1 LED (zaļš) pie procesora vai sistēmas kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) pie ETH MS (Ethernet porta konfigurācijas statuss) 1 LED (zaļš/sarkans) pie Eth NS (Ethernet tīkla statuss) 1 LED (zaļš/sarkans)
Platums	32 mm
Augstums	103,7 mm
Garums	86 mm
Neto svars	0,2 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Marķējums	CE
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,200 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	250,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,100 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**283 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**17 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**265 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**80ae656b-2f7e-4160-80e7-243915b2d097**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**32**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

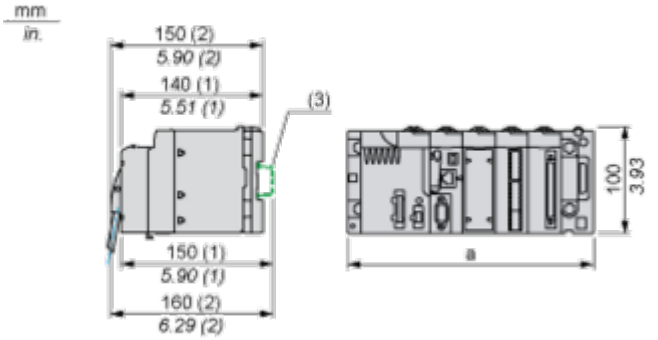


(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81


Image of product / Alternate images

Alternative

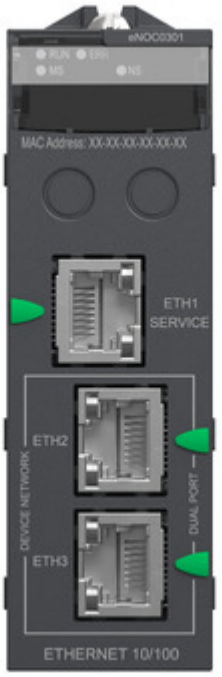




Schneider
Electric
Modicon
BMENOC0301
M580 Ethernet Comm Module
DOM : XXXX

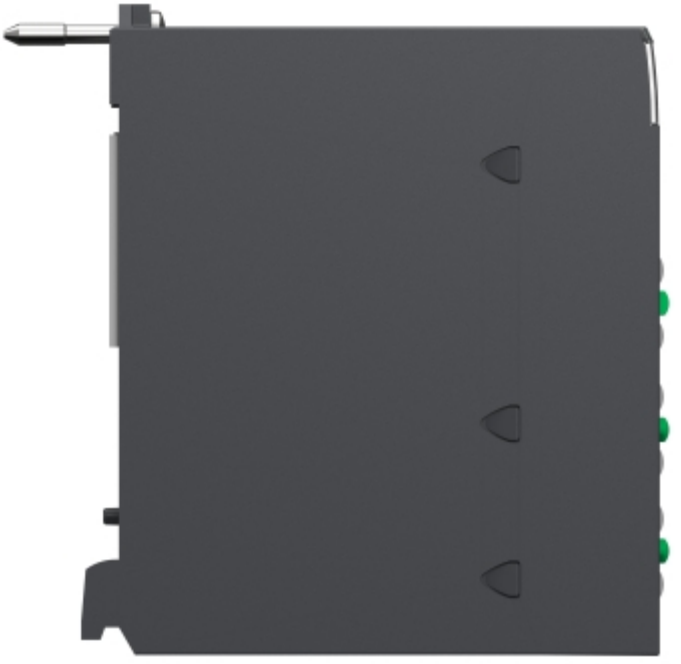




SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX SV:XX RL:XX