Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tīrs, Modicon M580, Ethernet IP/ Modbus TCP, modulis

BMENOC0301C

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M580
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Ierīces lietojumprogramma	Komunikācija

Papildinošs

Produktu saderība	Modicon M580 savrupais centrālais procesors (BMEP58…..) Modicon M580 lieks centrālais procesors (BMEH58…..) Modicon M580 drošības centrālais procesors (netraucējošs 1. tips) (BMEP582…) Modicon M580 drošības liekais centrālais procesors (netraucējošs 1. tips) (BMEH582…..) Modicon X80 plaukts ar Ethernet aizmugures paneli (BMEXBP…..)
Montāžas vieta	Galvenais statīvs
Aizmugures plāksnes slota atrašanās vieta	Ethernet + X-bus slots
Slotu aizņem modulis	1
Maksimālais moduļu skaits vienā statīvā	4
Piegāde	Iekšējā barošana caur statīvu
Integrēta savienojuma veids	3 Ethernet , savienotāja veids: RJ45 , pārraides ātrums: 10/100 Mbit/s , pārraides režīms: dubultekrāni vītā pāra
Pārraides atbalsta līdzeklis	Ethernet aizmugures plate
Sakaru pakalpojums	joslas platuma pārvaldība FDR serveris SNMP tīkla administrators Modbus TCP I/O skeneris un ziņojumapmaiņa Ethernet/IP I/O skeneris un ziņojumapmaiņa RSTP atbalsts porta spoguļošana iegults vairāku portu slēdzis
Web serveris	Nodošanai ekspluatācijā, ekspluatācijai un apkopei
Pašreizējais patēriņš	900 mA pie 3,3 V DC (produkta versijai >= 13) 1800 mA pie 3,3 V DC (produkta versijai < 13)
Vietējā signalizācija	pie procesors darbojas (RUN) 1 LED (zaļš) pie procesora vai sistēmas kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) pie ETH MS (Ethernet porta konfigurācijas statuss) 1 LED (zaļš/sarkans) pie Eth NS (Ethernet tīkla statuss) 1 LED (zaļš/sarkans)
Platums	32 mm
Augstums	103,7 mm
Garums	86 mm
Neto svars	0,2 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības ārstēšana	Konformāls pārklājums
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Marķējums	CE
Produktu sertifikāti	CE UL CSA RCM EAC Tirdzniecības flote ATEX zona 2/22 IECEx zona 2/22
Standarti	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IACS E10 IEC 61000-6-5 , saskarnes tips 1 un tips 2 IEC 61850-3 , vieta G IEC 60079-0
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2014/34/ES - ATEX direktīva
Vides raksturojums	gāzes izturīgs klase Gx atbilst ISA S71.04 gāzes izturīgs klase 3C4 atbilst IEC 60721-3-3 putekļu izturīgs klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3 izturīgs pret smiltīm klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3 izturīgs pret sāli 2. līmenis atbilst IEC 68252 izturīgs pret pelējuma augšanu klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3 izturīgs pret sēnīšu sporām klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3 bīstamā vietā I klases 2.divīzija

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	11,800 cm
1. iepakojuma svars	263,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,300 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**283 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**18 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**265 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**32**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

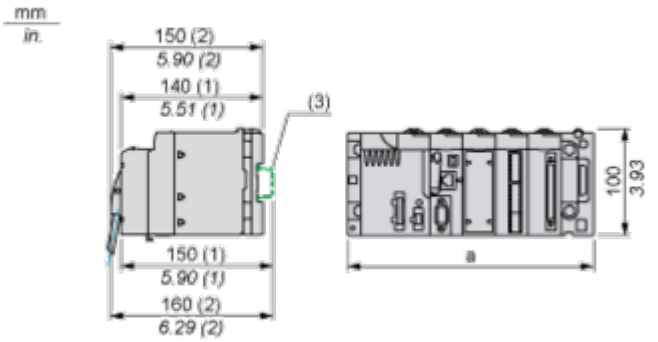


(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81


Image of product / Alternate images

Alternative

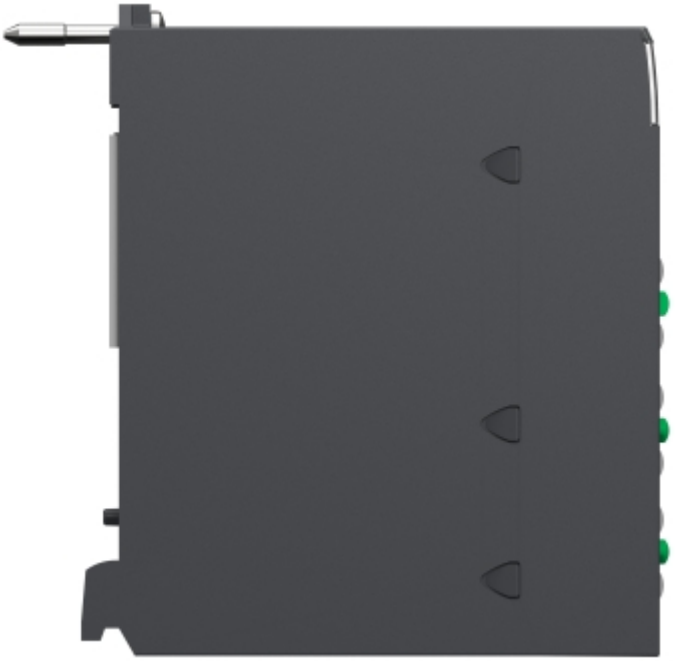



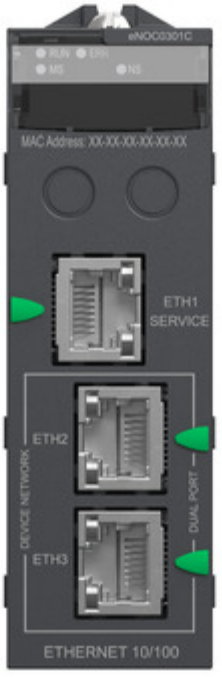


eNOC0301C
RUN
ERR
MS
NS
MAC Address: XX-XX-XX-XX-XX-XX
ETH1
SERVICE
ETH2
ETH3
DEVICE NETWORK
DUAL PORT
ETHERNET 10/100




SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX SV:XX RL:XX