Produkta datu lapa

Specifikācijas



kontrolēt maršrutētāju, Modicon M580, Ethernet

BMENOC0321

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M580
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis

Papildinošs

Produktu saderība	BMEXBP... - Ethernet + X-bus plaukts
Piegāde	Iekšējā barošana caur statīvu
Integrēta savienojuma veids	3 Ethernet , savienotāja veids: RJ45 , pārraides ātrums: 10/100/1000 Mbps , pārraides režīms: dubultekrāni vītā pāra
Atmiņas lietojums	lietojumprogrammu saglabāšana uzlabotā tīmekļa servera aktivizēšana
Pārraides atbalsta līdzeklis	Ethernet aizmugures plate
Sakaru pakalpojums	joslas platuma pārvaldība FDR serveris Modbus TCP I/O skeneris un ziņojumapmaiņa Ethernet/IP I/O skeneris un ziņojumapmaiņa iegults 4 portu slēdzis RSTP atbalsts IP pārsūtīšana
Tīmekļa pakalpojumi	FactoryCast konfigurējams
Web serveris	Uzlabotas
Pašreizējais patēriņš	1800 mA pie 3,3 V DC
Vietējā signalizācija	pie procesors darbojas (RUN) 1 LED (zaļš) pie procesora vai sistēmas kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) pie ETH MS (Ethernet porta konfigurācijas statuss) 1 LED (zaļš/sarkans) pie Eth NS (Ethernet tīkla statuss) 1 LED (zaļš/sarkans) pie Eth NS1 (Ethernet tīkla statuss) 1 LED (zaļš/sarkans) pie Eth NS2 (Ethernet tīkla statuss) 1 LED (zaļš/sarkans)
Neto svars	0,2 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Marķējums	CE
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,200 cm
1. iepakojuma garums	11,800 cm
1. iepakojuma svars	253,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,062 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**202 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**17 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**184 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**32**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**


Image of product / Alternate images

Alternative



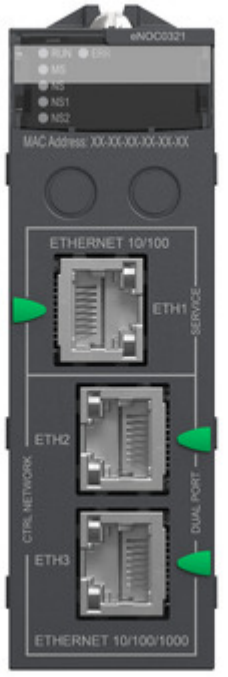



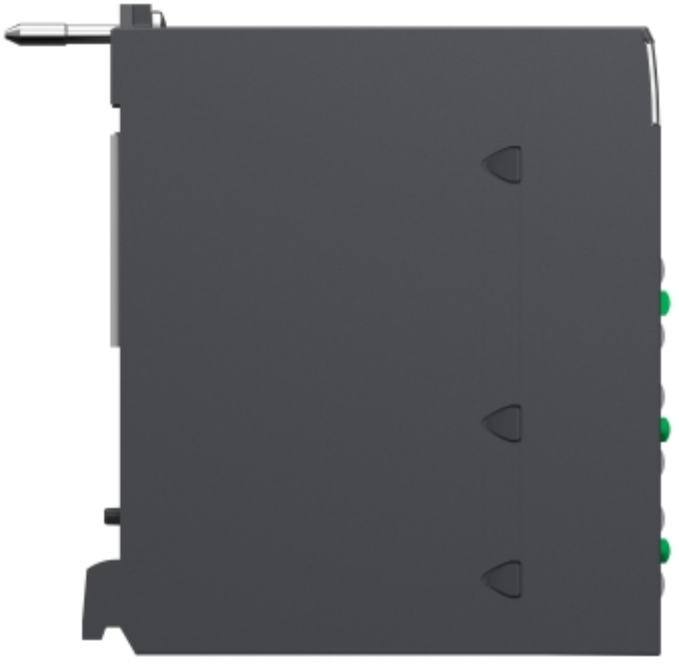


Schneider
Electric
Modicon
BMENOC0321
M580 NOC Control
DOM : XXXX

