Produkta datu lapa

Specifikācijas



Komunikācijas modulis, Modicon M580, veiktspēja, Ethernet IP/ Modbus TCP

BMENOC0302

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M580
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Ierīces lietojumprogramma	Procesa un kontroles komunikācijas modulis

Papildinošs

Produktu saderība	Modicon M580 savrupais centrālais procesors (BMEP58…..) Modicon M580 lieks centrālais procesors (BMEH58…..) Modicon X80 plaukts ar Ethernet aizmugures paneli (BMEXBP…..)
Montāžas vieta	Galvenais statīvs
Aizmugures plāksnes slota atrašanās vieta	Ethernet + X-bus slots
Slotu aizņem modulis	1
Maksimālais moduļu skaits vienā statīvā	6
Piegāde	Iekšējā barošana caur statīvu
Integrēta savienojuma veids	2 Ethernet , savienotāja veids: RJ45 , pārraides ātrums: 10/100/1000 Mbit/s , pārraides režīms: dubultekrāni vītā pāra 1 Ethernet , savienotāja veids: RJ45 , pārraides ātrums: 10/100 Mbit/s , pārraides režīms: dubultekrāni vītā pāra
Apmaiņas režīms	Pusdupleksais un pilnais dupleksais
Pārraides atbalsta līdzeklis	Ethernet aizmugures plate
Sakaru pakalpojums	joslas platuma pārvaldība FDR serveris SNMP tīkla administrators Modbus TCP I/O skeneris un ziņojumapmaiņa Ethernet/IP I/O skeneris un ziņojumapmaiņa RSTP atbalsts porta spoguļošana iegults vairāku portu slēdzis
Kiberdrošība	droša saziņa (HTTPS) uz sertifikātu balstīta autentifikācija sistēmas sacietēšana uz lomu balstīta piekļuves kontrole Syslog protokola atbalsts IPSec (iniciatora un atbildētāja loma) Pārbaudīts 2. Ahileja līmenis SNMP reģistrēšana
Pieejamā funkcija	Karsti maināms modulis Uzlabota diagnostikas informācija (DDT, tīmekļa lapas, Modbus TCP un EIP objekti) SCADA savienojums caur Modbus TCP
Web serveris	Uzlabotas
Pašreizējais patēriņš	155 mA pie 24 V DC

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vietējā signalizācija	pie procesors darbojas (RUN) 1 LED (zaļš) pie procesora vai sistēmas kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) pie ETH MS (Ethernet porta konfigurācijas statuss) 1 LED (zaļš/sarkans) pie Eth NS (Ethernet tīkla statuss) 1 LED (zaļš/sarkans)
Platums	32 mm
Augstums	131 mm
Garums	86,05 mm
Neto svars	0,4 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības ārstēšana	Standarta versija
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	5…95 % bez kondensāta
Darbības augstums	0...2000 m 2000 m...5000 m ar pazemināšanas koeficientu
Vibrācijas pretestība	3 gn
Triecienizturība	30 gn
Marķējums	CE
Produktu sertifikāti	CE RCM cULus UKCA
Standarti	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IEC 61000-6-5 , saskarnes tips 1 un tips 2 IEC 61850-3 , vieta G EN 50121-3-2 EN 50121-4 EN 50121-5 EN 50155
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2011/65/ES — RoHS

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	18,000 cm
1. iepakojuma garums	26,000 cm
1. iepakojuma svars	546,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm

2. iepakojuma svars	4,952 kg

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**61 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**37 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**24 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**A84ac67c-5954-4bcf-a15f-250214b62db5**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**

Dimensions Drawings

Dimensions

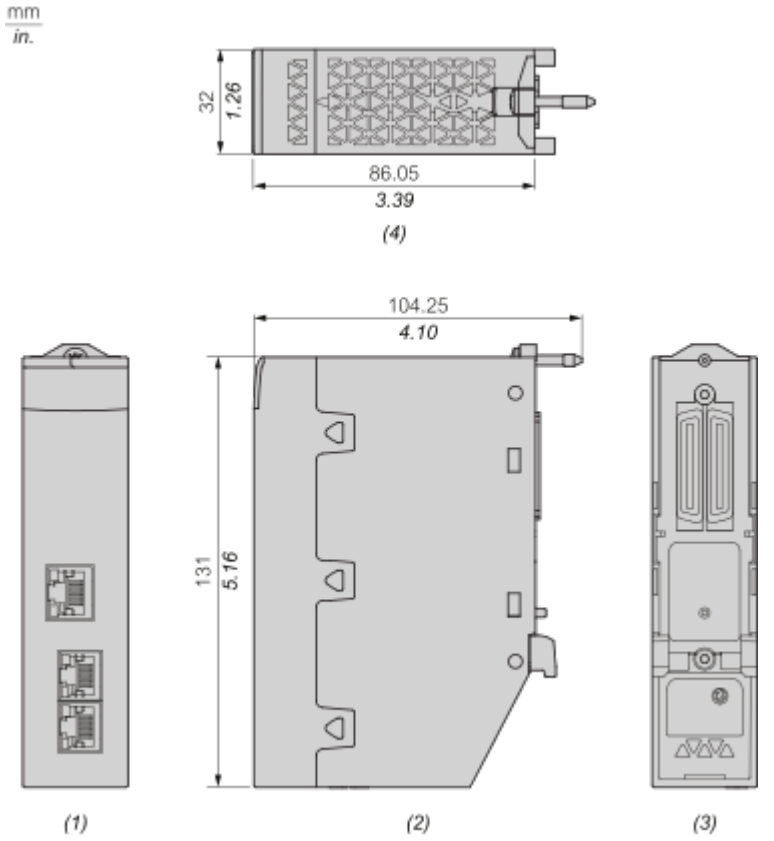


(1) : Front View
(2) : Side View
(3) : Back View
(4) : Top View

Image of product / Alternate images

Alternative



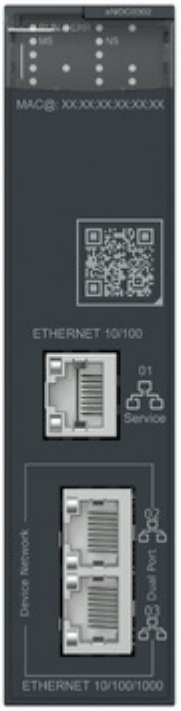


SN: 21YYWWnnnnn
PV: XX SV: XX RL: XX


Schneider
Electric
Modicon
BMENOC0302
M580 High Performance
Ethernet Module
DOM : XXXX



