# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## aizmugures paplašinātājs, Modicon M340, vairāku plauktu konfigurāciju

BMXXBE1000

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Modicon M340 automatizācijas platforma |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Pagarinājuma piederums |
| **Aksesuāru / rezerves daļu tips** | Aizmugurējā plakne |
| **Aksesuāru / rezerves daļu apzīmējums** | Aizmugures paplašinātājs |
| **Produktu saderība** | BMXXBP0600<br>BMXXBP0400<br>BMXXBP0800<br>BMXXBP1200 |
| **Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums** | Vairāku plauktu konfigurācijai |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Elektrības pieslēgums** | 2 sieviešu savienotāji SUB-D 9 |
| **Vietējā signalizācija** | 1 LED zaļš pie darbības statuss (RUN) kopne<br>1 LED sarkans pie sadursmes kļūda (COL) plaukts<br>4 gaismas diodes zaļš pie statīva adrešu statuss |
| **Pašreizējais patēriņš** | 160 mA pie 24 V DC<br>22 mA pie 3,3 V DC |
| **Moduļa formāts** | Standarta |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…60 °C |
| **Relatīvais mitrums** | 10…95 % bez kondensāta |
| **direktīvas** | 2014/35/ES - zemsprieguma direktīva<br>2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība |
| **Produktu sertifikāti** | CE<br>UL<br>CSA<br>RCM<br>EAC<br>Tirdzniecības flote |
| **Standarti** | IEC 61131-2<br>IEC 61010-2-201<br>UL 61010-2-201<br>CSA C22.2 Nr. 61010-2-201<br>IACS E10<br>EN/IEC 61000-6-5 , saskarnes tips 1 un tips 2<br>EN/IEC 61850-3 , vieta G |
| **Vides raksturojums** | bīstamā vietā I klases 2.divīzija |
| **Aizsardzības ārstēšana** | TC |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 11,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 11,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 173,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 15 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 2,910 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **191 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **5 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **185 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **26** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |

## Dimensions Drawings

### Modules Mounted on Racks

### Dimensions




**(1)** With removable terminal block (cage, screw or spring).
**(2)** With FCN connector.
**(3)** On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

| Rack references | a in mm | a in in. |
|---|---|---|
| BMXXBP0400 and BMXXBP0400H | 242.4 | 09.54 |
| BMXXBP0600 and BMXXBP0600H | 307.6 | 12.11 |
| BMXXBP0800 and BMXXBP0800H | 372.8 | 14.68 |
| BMXXBP1200 and BMXXBP1200H | 503.2 | 19.81 |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

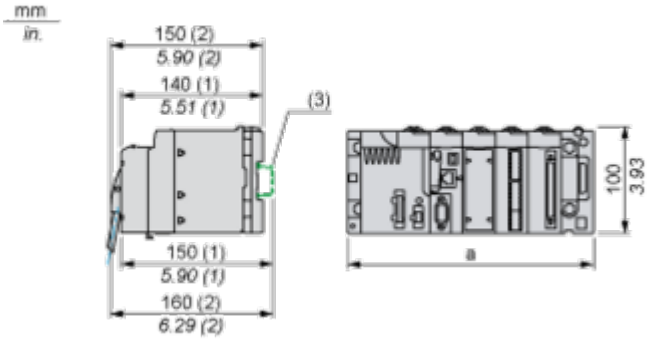









XBE1000
RDY
COL
0
1
2
3
4
5
6
7
X Bus
X Bus

