
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Aizmugurējā plāksne, Modicon X80, 16 sloti, montējama uz paneļa, montējama uz montāžas plāksnes

BMXXBP1600

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Aizmugurējā plakne

Papildinošs

Slotu skaits	16 kopne X
Produktu saderība	BMXP34 procesors BMXCPS barošanas avots I/O modulis Īpašs lietojumprogrammas modulis
Enerģijas patēriņš W	0,17 W
Elektrības pieslēgums	1 savienotājs (XBE) paplašināšanas modulis
Fiksācijas režīms	ar 6 M5/M6 skrūvēm , montāža uz panelis ar 6 M5/M6 skrūvēm , montāža uz montāžas plāksne
Augstums	108 mm
Platums	634,6 mm
Dziļums	19 mm
Neto svars	1,59 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Relatīvais mitrums	10…95 % bez kondensāta
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Produktu sertifikāti	CE cULus RCM UKCA Tirdzniecības flote
Standarti	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 , saskarnes tips 1 un tips 2 EN/IEC 61850-3 , vieta G

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,800 cm
1. iepakojuma platums	15,000 cm
1. iepakojuma garums	71,000 cm
1. iepakojuma svars	1,912 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	22,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**25 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**15 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**9 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**

Dimensions Drawings


Dimensions



Mounting and Clearance


Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts

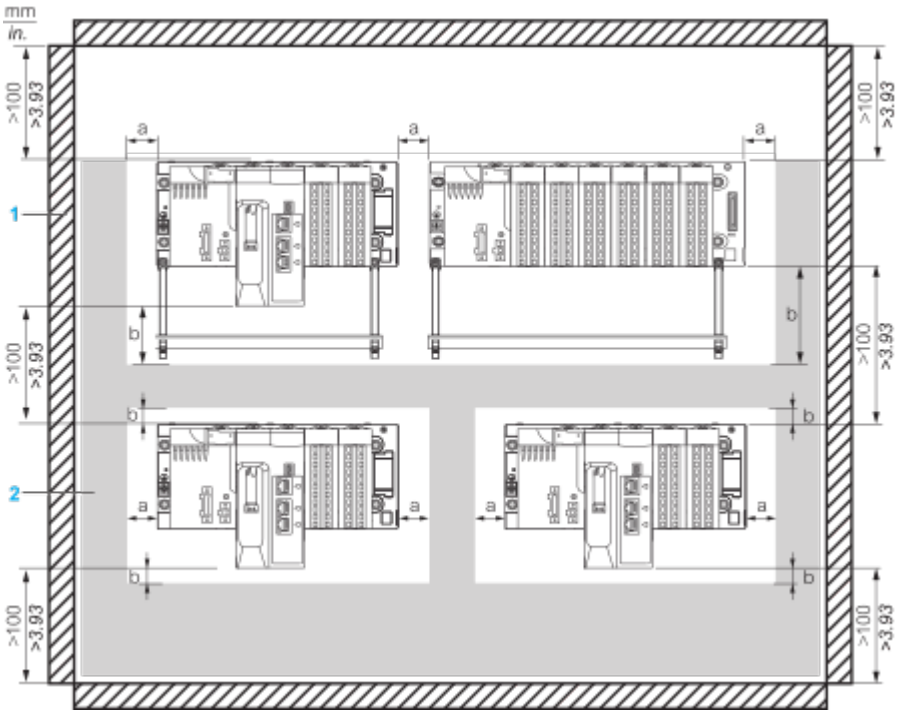


a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
1 Installation or casing
2 Wiring duct or tray

Mounting on panels

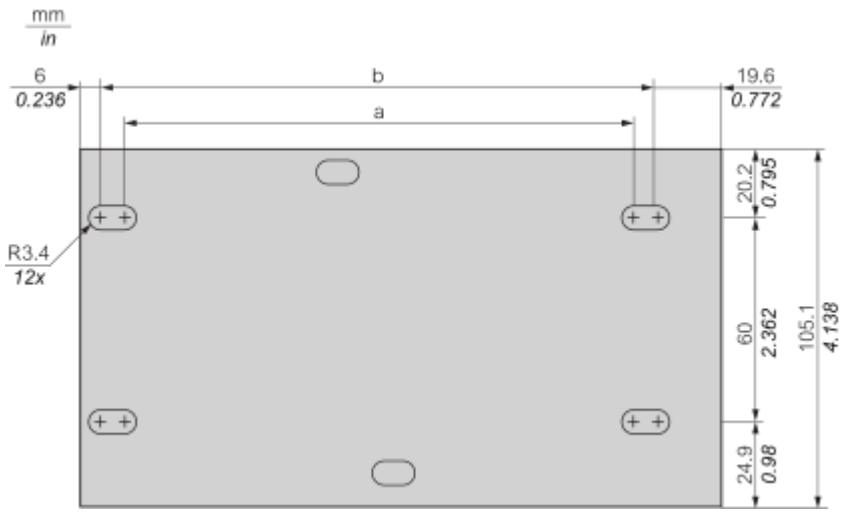

Rack Type		a	b
X Bus racks	BMXXBP1600 BMXXBP1600H	596.3mm (23.476 in)	609 mm (23.976 in)

Mounting on Telequick mounting plate

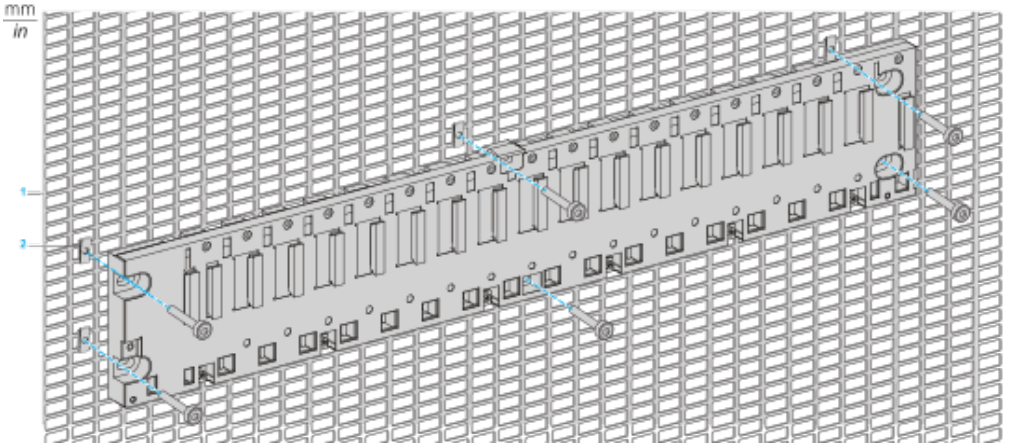


1 Telequick plate
2 Clip-on nuts


Image of product / Alternate images

Alternative





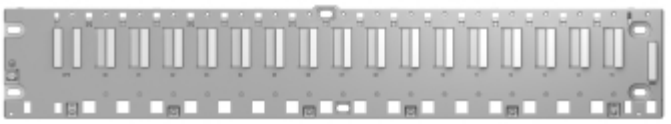

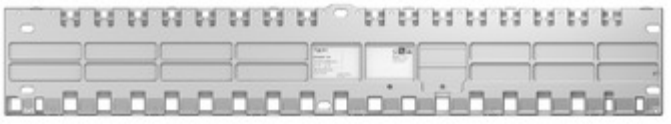

Produkta datu lapa BMXXBP1600



