# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## statīvs, Modicon X80, 12 sloti, Ethernet aizmugures panelis, izturīgs

BMEXBP1200H

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Modicon X80 |
| **Aksesuāru / rezerves daļu tips** | Izturīgs plaukts |
| **Produktam specifisks pielietojums** | Skarbām vidēm |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Slotu skaits** | 8 kopne X + Ethernet<br>4 kopne X |
| **Produktu saderība** | I/O modulis<br>BMX procesors<br>Īpašs lietojumprogrammas modulis<br>BMXCPS barošanas avots<br>BME procesors |
| **Enerģijas patēriņš W** | 283 mW 3,3 V DC<br>3,9 W 24 V DC |
| **Elektrības pieslēgums** | 1 savienotājs (XBE) paplašināšanas modulis |
| **Fiksācijas režīms** | ar 4 M6 skrūvēm , montāža uz plāksne<br>ar 4 skrūvēm - diametrs: 4,32…6,35 mm , montāža uz panelis |
| **Pašreizējais patēriņš** | 164 mA pie 24 V DC<br>86 mA pie 3,3 V DC |
| **MTBF uzticamība** | 1166108 H |
| **Neto svars** | 1,377 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Relatīvais mitrums** | 5…95 % bez kondensāta |
| **direktīvas** | 2014/35/ES - zemsprieguma direktīva<br>2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība<br>2014/34/ES - ATEX direktīva |
| **Produktu sertifikāti** | CE<br>UL<br>CSA<br>RCM<br>EAC<br>Tirdzniecības flote<br>ATEX zona 2/22<br>IECEx zona 2/22 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 61131-2<br>IEC 61010-2-201<br>UL 61010-2-201<br>CSA C22.2 Nr. 61010-2-201<br>IACS E10<br>IEC 61000-6-5 , saskarnes tips 1 un tips 2<br>IEC 61850-3 , vieta G<br>IEC 60079-0 |
| **Vides raksturojums** | gāzes izturīgs klase Gx atbilst ISA S71.04<br>gāzes izturīgs klase 3C4 atbilst IEC 60721-3-3<br>putekļu izturīgs klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3<br>izturīgs pret smiltīm klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3<br>izturīgs pret sāli 2. līmenis atbilst IEC 68252<br>izturīgs pret pelējuma augšanu klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3<br>izturīgs pret sēnīšu sporām klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3<br>bīstamā vietā I klases 2.divīzija |
| **Aizsardzības ārstēšana** | Konformāls pārklājums |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 15,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 56,900 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,386 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 11,990 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **216 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **14 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **202 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |

Dimensions Drawings

## Dimensions

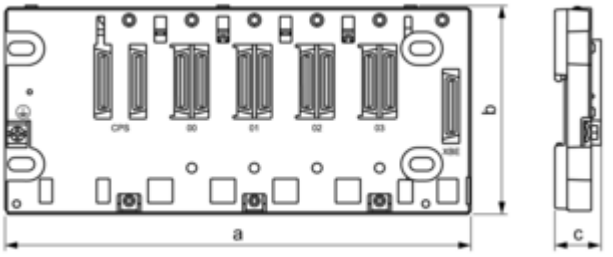


Dimensions in mm

| a | | b | c |
|---|---|---|---|
| Empty Rack | Rack With Extender Module Mounted | | |
| 503.2 | 504.38 | 105.11<br>**NOTE:** Overall height is 134.6 with a CPU mounted. | 19 |

Dimensions in in.

| a | | b | c |
|---|---|---|---|
| Empty Rack | Rack With Extender Module Mounted | | |
| 19.81 | 19.85 | 4.14<br>**NOTE:** Overall height is 5.30 with a CPU mounted. | 0.75 |

## Mounting and Clearance

### Minimum Clearance

**Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts**

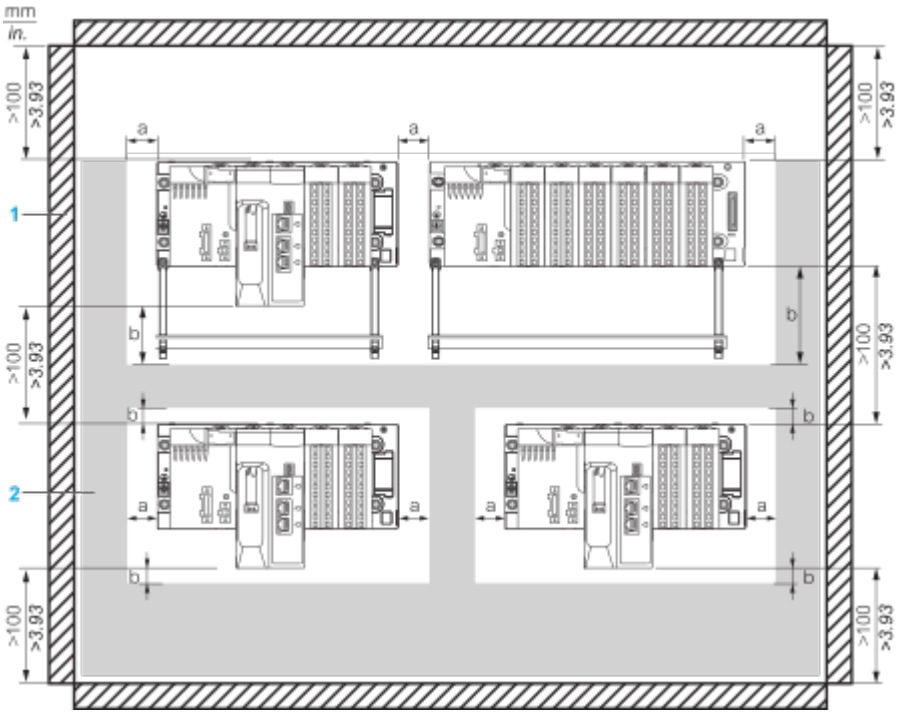


**a** Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
**b** Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
**1** Installation or casing
**2** Wiring duct or tray

## Mounting and Fastening the Rack on Panels

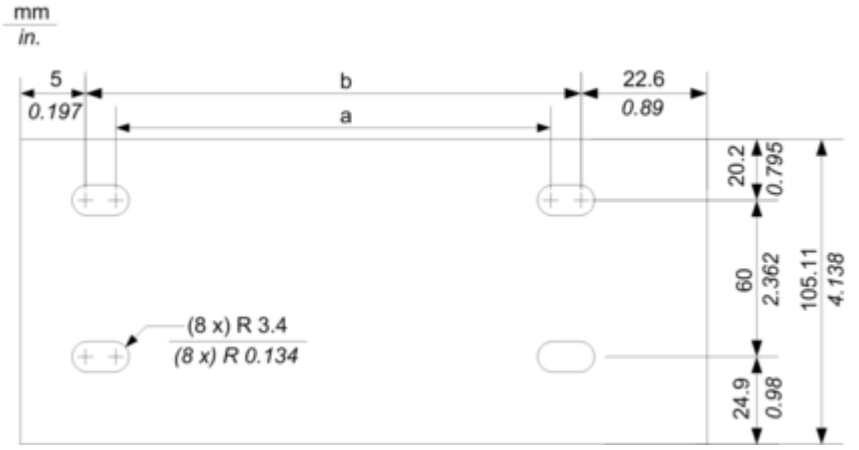


**NOTE:** You can use M4, M5, M6, or UNC #6 screws in the fastening holes.

Dimensions in mm

| a | b |
|---|---|
| 462.9 | 475.6 |

Dimensions in in.

| a | b |
|---|---|
| 18.22 | 18.72 |

## Mounting on Telequick Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

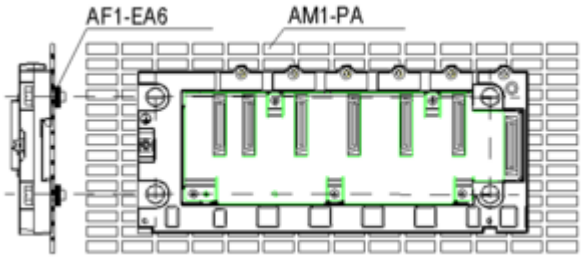


Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws

Image of product / Alternate images

**Alternative**











