Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

perifērijas tālvadības IO adaptera modulis, Modicon X80, maks. 1024 diskrēts ar 256 analogo IO, Ethernet

BMXPRA0100

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Perifērijas tālvadības I/O adapteris

Papildinošs

Portu skaits	1
Integrēta savienojuma veids	Ethernet/IP priekš ierīču tīkls
Komunikācijas porta protokols	Modbus TCP
Reāllaika pulkstenis	Ar
Atmiņas ietilpība	448 kB iekšējais 96 kB noņemams
Lietojumprogrammas struktūra	1 meistaru uzdevums
Vietējā signalizācija	pie modulis aktīvs (RUN) 1 LED (zaļš) pie moduļa kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) pie ārēja kļūme (I/O) 1 LED (sarkans) pie darbība Ethernet tīklā (ETH ACT) 1 LED (zaļš) pie atmiņas kartes kļūme (CARD ERR) 1 LED (sarkans) pie Ethernet saites diagnostika (STS) 1 LED (zaļš) pie Ethernet tīkla statuss (saite) 1 LED (zaļš)
Produktu saderība	0…1024 diskrēts I/O modulis 0…256 analogais I/O modulis 0…2 Ethernet modulis
Vidējais patēriņš mA	95 mA
Jaudas izkliede W	2,3 W
Marķējums	CE
Moduļa formāts	Standarta
Transports maksimālajā augstumā	3000 m
Relatīvais mitrums	95 % bez kondensāta

Vide

direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2014/34/ES - ATEX direktīva

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produktu sertifikāti	CE UL CSA RCM EAC Tirdzniecības flote ATEX zona 2/22 IECEx zona 2/22
Standarti	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IACS E10 IEC 61000-6-5 , saskarnes tips 1 un tips 2 IEC 61850-3 , vieta G IEC 60079-0
Vides raksturojums	bīstamā vietā I klases 2.divīzija
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Darbības augstums	<= 2000 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	11,500 cm
1. iepakojuma svars	244,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,000 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	74,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**120 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**17 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**103 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**32**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

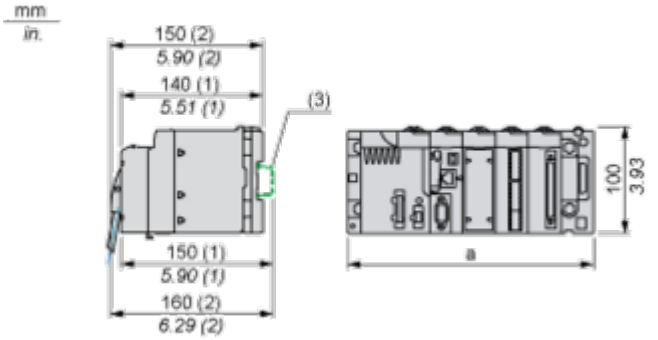

(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Image of product / Alternate images

Alternative







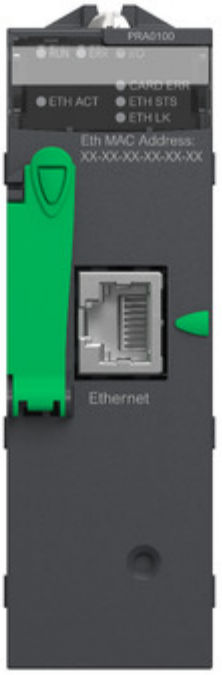
PRA0100
CARD ERR
ETH ACT
ETH STS
ETH LK
Eth MAC Address:
XX-XX-XX-XX-XX-XX
Ethernet

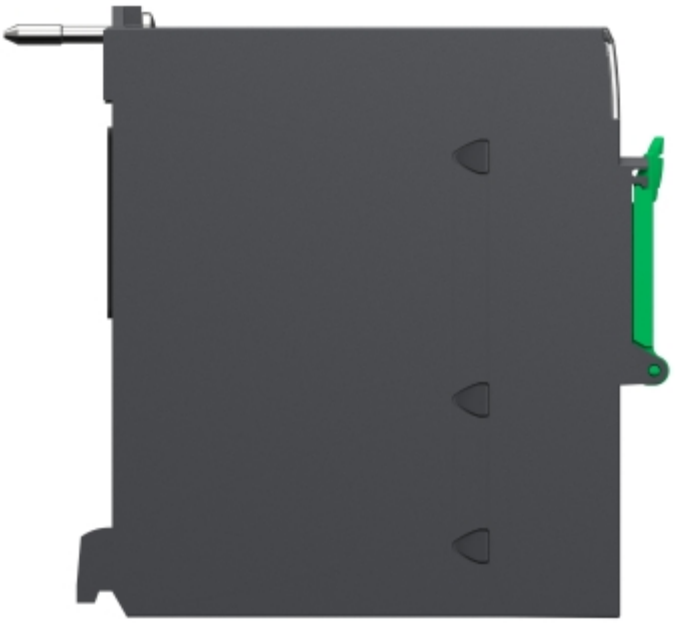


SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX SV:XX RL:XX