Produkta datu lapa

Specifikācijas



vadu komplekts, Modicon M340, 40 virzienu terminālis, divi gala lidojošie vadi, 5m

BMXFCW503

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Iepriekš sagatavots auklas komplekts
Aksesuāru / rezerves daļu apzīmējums	Iepriekš izveidota aukla ar vienu galu ar lidojošiem vadiem
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	I/O modulim ar 40 virzienu savienotājiem
Kabeļu skaits	2
Elektrības pieslēgums	1 savienotājs 40 veidi 2 gali ar krāsu kodētiem lidojošiem vadiem atbilst DIN 47100
Kabeļa garums	5 m

Papildinošs

Kopējais vadu skaits	40
Vadu sadaļa	0,324 mm²
"AWG" mērierīce	AWG 22
Relatīvā pretestība	10 MOhm priekš <= 50 V 100 MOhm priekš 50...250 V
Neto svars	1,49 kg

Vide

Standarti	CSA C22.2 Nr. 142 EN/IEC 61131-2 UL 508

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	26,000 cm
1. iepakojuma garums	30,000 cm
1. iepakojuma svars	1,441 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	6,000 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	192
3. iepakojuma augstums	103,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	298,232 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	Jā

Connections and Schema

Connection of BMX FCW ••3 Cables

The diagram below shows the connection of BMX FCW ••3 cables: 68

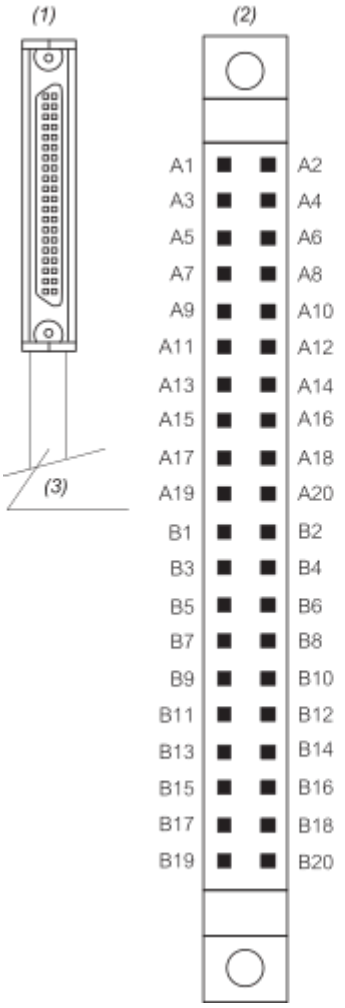

C connector	
A1	White
A2	Brown
A3	Green
A4	Yellow
A5	Gray
A6	Pink
A7	Blue
A8	Red
A9	Black
A10	Purple
A11	Gray - Pink
A12	Red - Blue
A13	White - Green
A14	Brown - Green
A15	White - Yellow
A16	Yellow - Brown
A17	White - Gray
A18	Gray - Brown
A19	White - Pink
A20	Pink - Brown
B1	White
B2	Brown
B3	Green
B4	Yellow
B5	Gray
B6	Pink
B7	Blue
B8	Red
B9	Black
B10	Purple
B11	Gray - Pink
B12	Red - Blue
B13	White - Green
B14	Brown - Green
B15	White - Yellow
B16	Yellow - Brown
B17	White - Gray
B18	Gray - Brown
B19	White - Pink
B20	Pink - Brown

(1) : Connector View
(2) : Cabling View
(3) : Cable output
□ : Not Wired
■ : Wired