
# Cargador USB 30W tipo C+C




## USO

Para cargar dispositivos como PC, smartphones o tablets.

**Power Delivery:** tecnología de carga rápida para dispositivos iOS/ Apple y Android/Google.


Optimiza el proceso de carga gracias al Power Delivery, más rápido que la tecnología tradicional.

## GAMA

| Denominación | Referencia |
|---|---|
| Cargador USB doble tipo C (2 salidas C) - 2 módulos | ☐ YW4293CC<br>▒ YG4293CC<br>■ YD4293CC |

**Colores:** ☐ Blanco ▒ Stone ■ Dark

## DIMENSIONES TOTALES (mm)

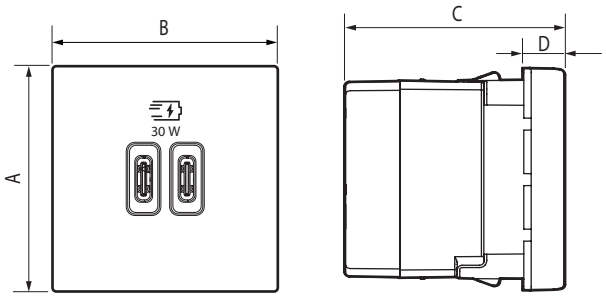



| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 45 | 45 | 45 | 8.6 |

## CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
Capacidad bornas: 2 x 2.5 $mm^2$
Longitud de pelado de cable: 6 mm
Destornillador: plano 3.5mm
Interruptor automático: 16 A Máx.

**Medidas de seguridad:**




**Cortar la luz con el interruptor automático principal. Asegurarse que la luz esté correctamente cortada antes de seguir con la instalación.**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Características mecánicas:**
  - Prueba de resistencia a los golpes: IK04
  - Penetración de materia líquida/sólida: IP40

- **Características del material:**
  - Mecanismo: PC V-0 UL
  - Frontal: ABS
  - Sin halógenos
  - Resistente a los rayos UV
  - Autoextinguible:

PC V-0 UL
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

- **Características ambientales:**
  - Temperatura almacenamiento: -20° C a +70° C
  - Temperatura de uso: +5° C a +40° C

# Cargador USB 30W tipo C+C

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (continuación)

- **Características eléctricas:**

Todos los valores en esta lista han sido medidos con una temperatura de +20º y después de un uso de 30 minutos.

| | | |
|---|---|---|
| Tensión nominal de entrada | 100-240 V~ | |
| Frecuencia nominal de entrada | 50-60 Hz | |
| Potencia de salida máx. | 30.0W | |
| Intensidad nominal de entrada | 0.5A | |
| Intensidad nominal de salida máx. | 3.0A | |
| Tensión nominal de salida | 5 V ⎓ * | |
| Rendimiento medio en modo activo | 88% → 1 salida | 85% → 2 salidas |
| Consumo en modo reposo | 0.08W | |
| Clase de consumo sin carga y nivel medio de eficiencia: Nivel VI | | |
| Clase de protección | II - Baja tensión | |

| * Tensión optimizada: 1 salida | |
|---|---|
| 5.0 V ⎓ | 3.0 A |
| 9.0 V ⎓ | 3.0 A |
| 12.0 V ⎓ | 2.5 A |
| 15.0 V ⎓ | 2.0 A |
| 20.0 V ⎓ | 1.5 A |

| * Tensión optimizada: 2 salidas | |
|---|---|
| C1: 5.0V ⎓ | 2.4 A |
| C2: 5.0V ⎓ | 2.4 A |

**Nota:** Para optimizar el tiempo de carga del dispositivo, apagarlo durante la carga.

## LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Resistente a los productos siguientes: Hexano (EN 60669-1), metilado, agua con jabón, amoníaco diludio, legía diluida al 10%, productos limpiacristales, toallitas preimpregnadas.

**Precaución:** Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

## NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares de instalación y de fabricación.

Consultar el e-catálogo.