
Tomada carregadora USB 30W tipo C+C



UTILIZAÇÃO

Para carregar dispositivos como PC, smartphones ou tablets.

Power Delivery: tecnologia de carregamento rápido para dispositivos iOS/Apple e Android/Google.


Otimiza o processo de carregamento graças ao Power Delivery, mais rápido do que a tecnologia tradicional.

GAMA

Designação	Referência
Tomada carregadora USB duplo tipo C (2 saídas C) - 2 módulos	☐ YW4293CC ▒ YG4293CC ■ YD4293CC

Cores: ☐ White ▒ Stone ■ Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

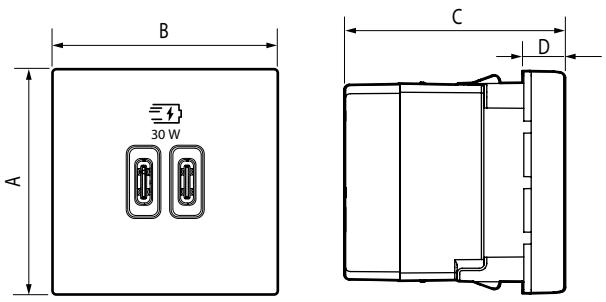


A	B	C	D
45	45	45	8,6

LIGAÇÃO

Tipo de terminal: ligadores de parafusos
Capacidade bornes: 2 x 2,5 mm2
Comprimento de descarne do cabo: 6 mm
Chave de fendas: plana 3,5 mm
Interruptor automático: 16 A Máx.

Medidas de seguridad:



Corta a energia desligando o disjuntor principal. Certifique-se de que a energia está completamente desligada antes de prosseguir com a instalação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Características mecânicas:**
  - Teste de resistência ao impacto: IK04
  - Proteção contra sólidos e líquidos: IP40

- **Características do material:**
  - Mecanismo: PC V-0 UL
  - Frente: ABS
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível:

PC V-0 UL
650 °C/30 s para outras peças de materiais isolantes.

- **Características ambientais:**
  - Temperatura de armazenamento: -20° C a +70° C
  - Temperatura de utilização: +5° C a +40° C

Tomada carregadora USB 30W tipo C+C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (continuação)

- **Características elétricas:**

Todos os valores desta lista foram medidos a uma temperatura de +20 °C e após 30 minutos de utilização.

Tensão nominal de entrada	100-240 V~	
Frequência nominal de entrada	50-60 Hz	
Potência de saída máx	30,0W	
Corrente nominal de entrada	0,5A	
Corrente nominal máx. de saída	3,0A	
Tensão nominal de saída	5 V ⎓ *	
Desempenho médio no modo ativo	88% → 1 saída	85% → 2 saídas
Consumo em modo standby	0,08W	
Classe de consumo sem carga e nível médio de eficiência: Nível VI		
Classe de proteção	II - Baixa tensão	

* Tensão otimizada: 1 saída	
5,0 V ⎓	3,0 A
9,0 V ⎓	3,0 A
12,0 V ⎓	2,5 A
15,0 V ⎓	2,0 A
20,0 V ⎓	1,5 A

* Tensão otimizada: 2 saídas	
C1: 5.0V ⎓	2,4 A
C2: 5.0V ⎓	2,4 A

Nota: Para otimizar o tempo de carregamento do dispositivo, desligue-o durante o carregamento.

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Resistente aos seguintes produtos: Hexano (EN 60669-1), metilado, água com sabão, amoníaco diluído, lixívia diluída a 10%, produtos limpa-vidros, toalhetes pré-impregnados.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Está em conformidade com as normas de instalação e de fabricação.

Consultar o e-catálogo.