LIGHT now

YW4003CW - YG4003CW - YD4003CW
YW4027CW - YG4027CW - YD4027CW
YW4007CW - YG4007CW - YD4007CW
YW4570CW - YG4570CW - YD4570CW
YW4574CW - YG4574CW - YD4574CW

Comandos sem fios



YW4003CW
YG4003CW
YD4003CW



YW4027CW
YG4027CW
YD4027CW



YW4007CW
YG4007CW
YD4007CW



YW4570CW
YG4570CW
YD4570CW



YW4574CW
YG4574CW
YD4574CW

UTILIZAÇÃO

Instalação à superfície com autocolantes removíveis (incluídos) ou numa caixa de encastrar. Com luz LED indicadora de pilha fraca.

Fornecido com uma pilha CR2032 3V para a sua alimentação, com uma autonomia de 8 anos.

- 2 módulos.

GAMA

Designação	Referências
Comando sem fios com 2 botões. ON/OFF e variação de iluminação para um ou mais dispositivos de iluminação conectados.	☐ YW4003CW ▒ YG4003CW ■ YD4003CW
Comando sem fios para controlo de estores.	☐ YW4027CW ▒ YG4027CW ■ YD4027CW
Comando sem fios para controlo da iluminação RGB.	☐ YW4007CW ▒ YG4007CW ■ YD4007CW
Comando sem fios para os cenários Entrar/Sair.	☐ YW4570CW ▒ YG4570CW ■ YD4570CW
Comando sem fios para os cenários Acordar/Deitar.	☐ YW4574CW ▒ YG4574CW ■ YD4574CW

Cores: ☐ White ▒ Stone ■ Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

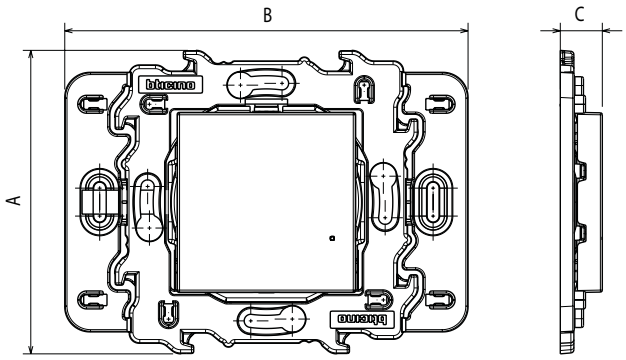

A	B	C
76	101	11,3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Características mecânicas:**
  - Teste de resistência ao impacto: IK02
  - Proteção contra sólidos e líquidos: IP20 sem tecla e sem quadro de acabamento.
- **Características do material:**
  - Mecanismo com suporte: PC com fibra de vidro reforçada (10%)
  - Tecla: PC/ABS
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível: 650°C/30 s
- **Características elétricas:**
  - Fornecido com uma pilha CR2032 - 3 V para alimentação elétrica.
  - Duração da pilha: 8 anos para 10 utilizações por dia.
  - Frequência da tecnologia Zigbee: 2.4 GHz a 2.4835 GHz.
  - Nível de potência: < 100 mW
  - Rede sem fios mesh (AES 128) em conformidade com a norma IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)
- **Características ambientais:**
  - Temperatura de utilização: +5 °C a +45 °C
  - Temperatura de armazenamento: 0° C a +45° C

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

A BTICINO, declara que este tipo de equipamento de rádio (YW4003CW - YG4003CW - YD4003CW - YW4027CW YG4027CW - YD4027CW - YW4007CW - YG4007CW - YD4007CW YW4570CW - YG4570CW - YD4570CW - YW4574CW - YG4574CW YD4574CW) está em conformidade com a norma 2014/53/UE.

O texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte sítio web

www.bticino.it/red

LIGHT now

YW4003CW - YG4003CW - YD4003CW
YW4027CW - YG4027CW - YD4027CW
YW4007CW - YG4007CW - YD4007CW
YW4570CW - YG4570CW - YD4570CW
YW4574CW - YG4574CW - YD4574CW

Comandos sem fios

FUNCIONAMIENTO

Vista frontal

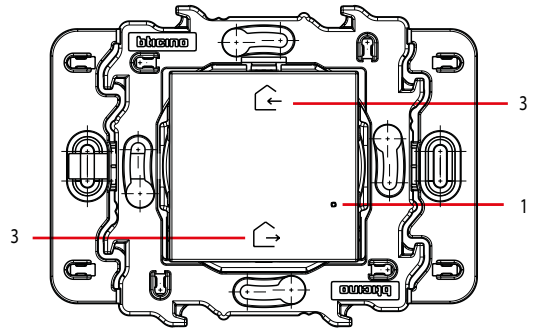

Vista frontal sem tecla

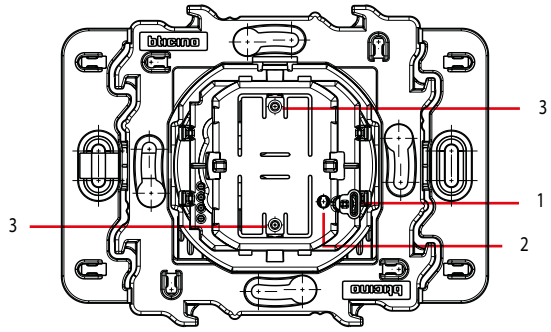

Legenda

1. Luz LED: útil durante a instalação.
2. Botão Reset: para voltar às definições de fábrica.
3. Botão.

Nota: o starter pack vem pré-associado de fábrica. Nunca reinicie o gateway e o comando geral sem fios ao mesmo tempo, pois podem deixar de funcionar.

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

Não é possível pintar as quadros de acabamento.



Reciclar corretamente a pilha