
- **Description**
- **Açıklama**

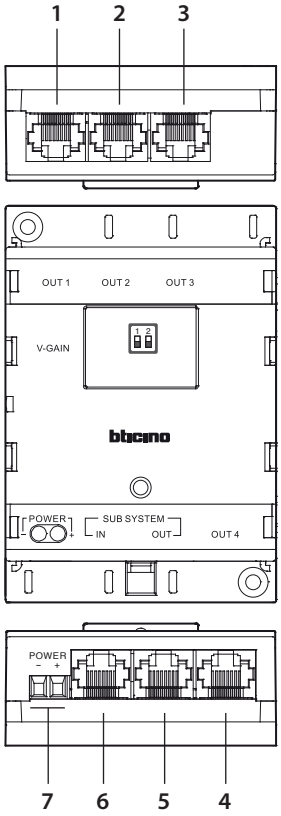


**1 – 4.** To connect four 323002 separately.

**5.** Riser system BUS input connector. To connect SUB SYSTEM IN connector of next 323016 or vacant.

**6.** Riser system BUS input connector. To connect SUB SYSTEM connector of 323003 or SUB SYSTEM OUT connector of last 323016.

**7.** Additional power supply connector 30 Vdc.

**1 – 4.** Dört adet 323002'i ayrı ayrı bağlamak için.

**5.** Besleyici sistem BUS giriş klemensi. Bir sonraki 323016'nın SUB SYSTEM IN klemensini bağlamak için veya boş uç.

**6.** Besleyici sistem BUS giriş klemensi. 323003'ün SUB SYSTEM klemensini veya son 323016'nın SUB SYSTEM OUT klemensini bağlamak için.

**7.** Ek 30 VDC güç kaynağı klemensi.

**ON**
**AÇIK**

**OFF**
**KAPALI**





**Note:** users can switch the DIP switch to adjust according the actual video effect.
**Not:** kullanıcılar, gerçek video efektine göre DIP anahtarını ayarlayabilir.

**DIP switch setting instruction**
**DIP anahtarı ayar talimatları**

| | Distance<br>Mesafe | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| B/W<br>Color<br>Signal<br><br>Siyah Beyaz<br>Renkli Sinyal | 200 m | OFF - KAPALI | OFF - KAPALI |
| | 200 – 400 m | ON - AÇIK | OFF - KAPALI |
| | | OFF - KAPALI | ON - AÇIK |
| | 400 – 500 m | ON - AÇIK | ON - AÇIK |


- **Installation notes**
- **Montaj notları**

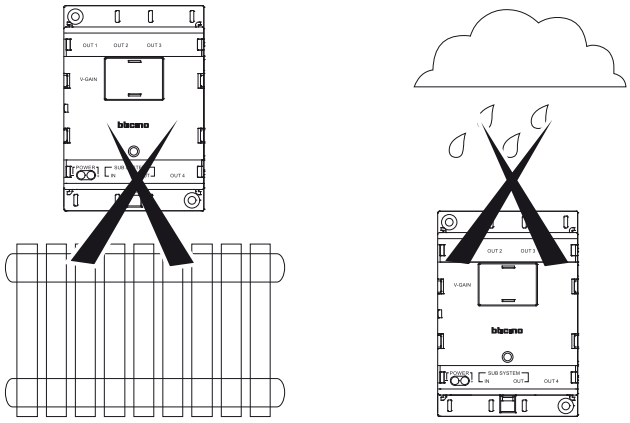

Don't install in heat-source and damp place.

Isı kaynaklarının olduğu ve ıslak-rutubetli ortamlara monte etmeyiniz.


- **Installation (way 1)**
- **Montaj (yöntem 1)**

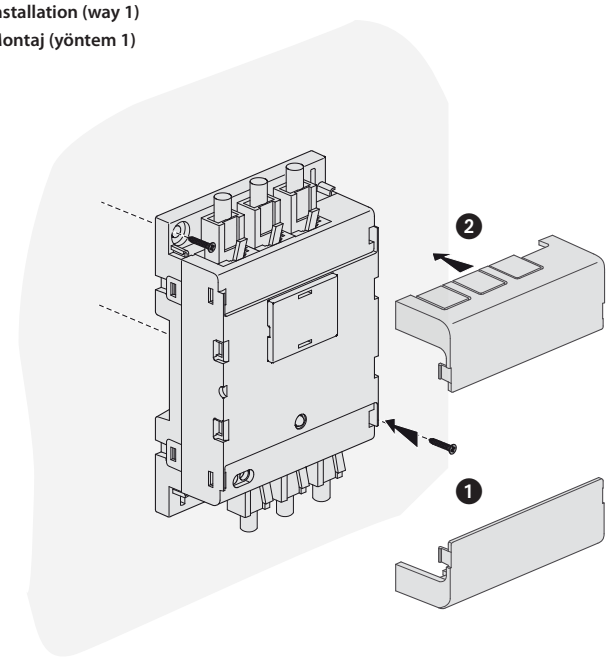


**1.** To fasten the body on the wall use screw.
**2.** Insert the cover into body and fasten it.

**1.** Gövdeyi duvara monte etmek için vida kullanınız.
**2.** Kapağı gövdeye yerleştiriniz ve sabitleyiniz.


- **Installation (way 2)**
- **Montaj (yöntem 2)**

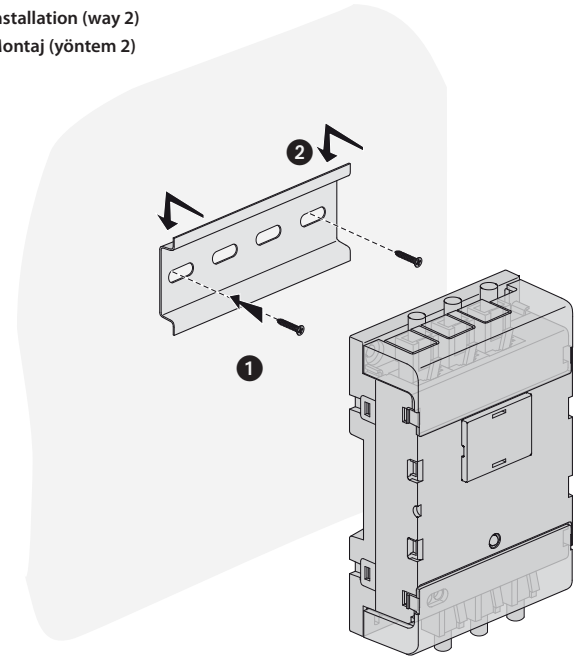

**1.** To fasten the bracket on the wall use screw.
**2.** Buckle the top of body to the bracket, then pull down the body till hearing fixed hintvoice.

**1.** Bağlantı parçasını duvara tespit etmek için vida kullanınız.
**2.** Gövdenin üst kısmını bağlantı parçasına geçiriniz ve bir çıtlama sesi duyana kadar gövdeyi aşağı çekiniz.


- **Dismantle guide (way 1)**
- **Sökme prosedürü (yöntem 1)**

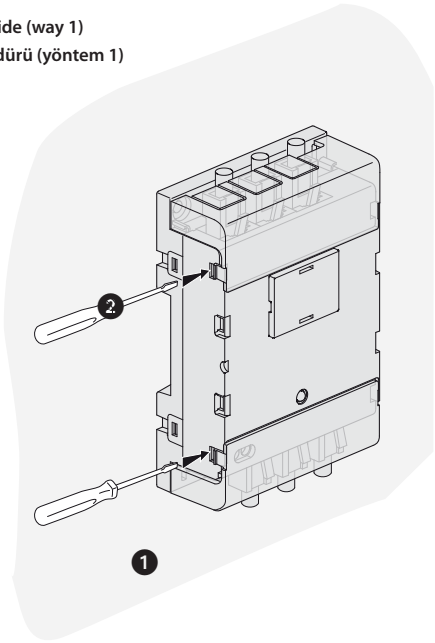


**1.** Use screw driver aim at the buckle and pull down to separate body and cover on one side.
Repeat the first step on the other side. Then use hand to take down the cover.
**2.** Same way to take off another cover.

**1.** Tornavida ucunu tokaya geçirerek aşağı çekiniz ve bir yanda gövde ve kapağı birbirinden ayırınız.
Aynı prosedürü diğer yanda da tekrar ediniz. Daha sonra el yordamıyla kapağı alınız.
**2.** Başka bir kapağı çıkarmak için de aynı yöntemi kullanınız.

- **Dismantle guide (way 2)**
- **Sökme prosedürü (yöntem 2)**

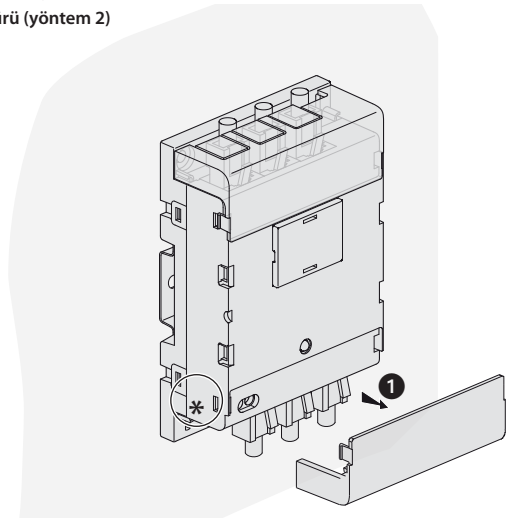




**1.** Take off the cover.
**2.** Use screw driver aim at the buckle and pull down, body will be released.


**Attention:**
Don't force to take off the cover by hand.
Reset the buckle before installation.

**1.** Kapağı çıkarınız.
**2.** Tornavida ucunu tokaya geçirerek aşağı çekiniz, gövde serbest kalacaktır.

**Dikkat:**
Kapağı el ile çıkarmak için zorlamayınız.
Montaj öncesinde tokayı serbest hale getiriniz.

- **Technical data**
- **Teknik veriler**

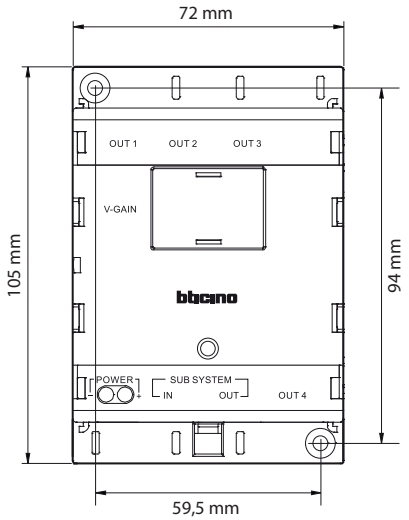

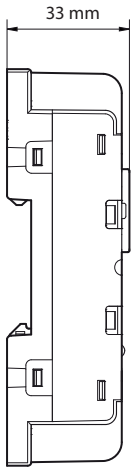
| | |
|---|---|
| - Power supply: | 30 Vdc |
| - Current: | standby < 20 mA;<br>work < 160 mA |
| - Consumption: | standby < 0.6 W;<br>work < 4.8 W |
| - Güç kaynağı: | 30 Vdc |
| - Akım: | standby < 20 mA;<br>çalışır durum < 160 mA |
| - Güç Sarfiyatı: | standby < 0,6 W;<br>çalışır durum < 4,8 W |