Produkta datu lapa

Specifikācijas



Drošības modulis, Harmony XPSU, Cat 4, komplektācija ar 2 x XPSUAF ar iespējotu kustību, 24V AC vai DC, skrūve

XPSUS12AP

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony drošības automatizācija
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošības modulis
Drošības moduļa nosaukums	XPSUS
Drošības moduļa lietojumprogramma	Divu roku vadības staciju elektriskajai uzraudzībai Antivalentu kontaktu uzraudzība Avārijas apturēšanai, aizsargu un gaismas aizkaru uzraudzībai Lai iespējotu slēdžu uzraudzību
Moduļa funkcija	Avārijas apturēšanas poga ar 2 NC kontaktiem Aizsarguzraudzība ar 1 vai 2 gala slēdžiem Uzrauga 2 PNP sensorus Magnētiskā slēdža uzraudzība Gaismas aizkaru uzraudzība RFID slēdzis Elektrojutīgo aizsardzības iekārtu (ESPE) uzraudzība Iespējot slēdžu uzraudzību Tuvuma sensora uzraudzība Uzraudzības divu roku vadības stacija
Drošības līmenis	var sasniegt PL e/4.kategoriju atbilst ISO 13849-1 var sasniegt SILCL 3 atbilst IEC 62061 var sasniegt SIL 3 atbilst IEC 61508
Drošības uzticamības dati	MTTFd > 30 gadi atbilst ISO 13849-1 Dcavg >= 99 % atbilst ISO 13849-1 PFHd = 1,13E-09 atbilst ISO 13849-1 HFT = 1 atbilst IEC 62061 PFHd = 1,13E-09 atbilst IEC 62061 SFF > 99% atbilst IEC 62061 HFT = 1 atbilst IEC 61508-1 PFHd = 1,13E-09 atbilst IEC 61508-1 SFF > 99% atbilst IEC 61508-1 tips = B atbilst IEC 61508-1
Elektriskās ķēdes veids	NC pāris PNP pāris Antivalents pāris OSSD pāris
Savienojumi - termināļi	noņemams skrūvju spaiļu bloks , 0,2...2,5 mm² ciets vai elastīgs noņemams skrūvju spaiļu bloks , 0,25...2,5 mm² elastīgs ar uzgali viens diriģents noņemams skrūvju spaiļu bloks , 0,2...1,5 mm² ciets vai elastīgs dvīņu diriģents noņemams skrūvju spaiļu bloks , 2 x 0,25...1 mm² elastīgs ar uzgali bez kabeļa gala, ar rāmi noņemams skrūvju spaiļu bloks , 2 x 0,5...1,5 mm² elastīgs ar uzgali ar kabeļa galu, ar rāmi
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC - 15...10 % 24 V DC - 20...20 %

Papildinošs

Sinhronizācijas laiks starp ieejām	0,5 s 2 s 4 s
Sākuma veids	Automātiska/manuāla/uzraudzīta

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Enerģijas patēriņš W	2 W 24 V DC
Enerģijas patēriņš VA	5,0 VA 24 V AC 50/60 Hz
Ievades aizsardzības veids	Iekšējais, elektroniskais
drošības izejas	2 NĒ
drošības ieejas	2 drošības ieeja 24 V DC 5 mA
maksimālā stieples pretestība	500 Ohm
Ievades saderība	parasti slēgta ķēde atbilst ISO 14119 XC gala slēdzis atbilst ISO 14119 mehānisks kontakts atbilst ISO 14119 parasti slēgta ķēde atbilst ISO 13850 antivalents pāris atbilst ISO 14119 OSSD pāris atbilst IEC 61496-1-2 divu roku vadība atbilst EN 574/ISO 13851-III A divu roku vadība atbilst EN 574/ISO 13851-III C 3 vadu tuvuma sensori PNP
[Ie] nominālā darba strāva	5 A AC-1 parasti atvērtam releja kontaktam 3 A AC-15 parasti atvērtam releja kontaktam 5 A DC-1 parasti atvērtam releja kontaktam 3 A DC-13 parasti atvērtam releja kontaktam 3 A AC-1 parasti slēgtam releja kontaktam 1 A AC-15 parasti slēgtam releja kontaktam 3 A DC-1 parasti slēgtam releja kontaktam 1 A DC-13 parasti slēgtam releja kontaktam
vadības izejas	3 ieslēgts/izslēgts konfigurējams impulsu izvade
Ievades/izvades veids	pusvadītāju impulsu diagnostikas izvade 24 V DC , 20 mA Z1 , nav saistīts ar drošību
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	8 A
Saistītā drošinātāja nominmāls	10 A gG priekš NAV releja izejas ķēdes atbilst IEC 60947-1
Minimālā izejas strāva	10 mA priekš releja izeja
Minimālais izejas spriegums	12 V priekš releja izeja
Maksimālais reakcijas laiks, kad ievade ir atvērta	20 ms
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 2) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV pārsprieguma kategorija II atbilst IEC 60947-1
Vietējā signalizācija	pie barošana IESLĒGTA LED (zaļš) pie kļūda LED (sarkans) pie drošības izvades statuss LED (dzeltens) pie sākuma ievade LED (dzeltens) pie drošības ieeja S12 LED (dzeltens) pie drošības ieeja S13 LED (dzeltens) pie drošības ieeja S22 LED (dzeltens) pie drošības ieeja S23 LED (dzeltens)
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Dziļums	120 mm
Augstums	100 mm
Platums	22,5 mm
Neto svars	0,200 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-5-1 IEC 61508-1 funkcionālās drošības standarts IEC 61508-2 funkcionālās drošības standarts IEC 61508-3 funkcionālās drošības standarts IEC 61508-4 funkcionālās drošības standarts IEC 61508-5 funkcionālās drošības standarts IEC 61508-6 funkcionālās drošības standarts IEC 61508-7 funkcionālās drošības standarts ISO 13849-1 funkcionālās drošības standarts IEC 62061 funkcionālās drošības standarts
Produkta sertifikācija	TÜV cULus
IP aizsardzības pakāpe	IP20 (terminālļi) atbilst IEC 60529 IP40 (mājoklis) atbilst IEC 60529 IP54 (montāžas zona) atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…85 °C
Relatīvais mitrums	5…95 % nekondensējošs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	13,500 cm
1. iepakojuma garums	16,000 cm
1. iepakojuma svars	279,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,133 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	128
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	47,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**70 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**65 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**62c34c3c-6b98-493e-adb3-2831136c6f67**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

Front and Side Views

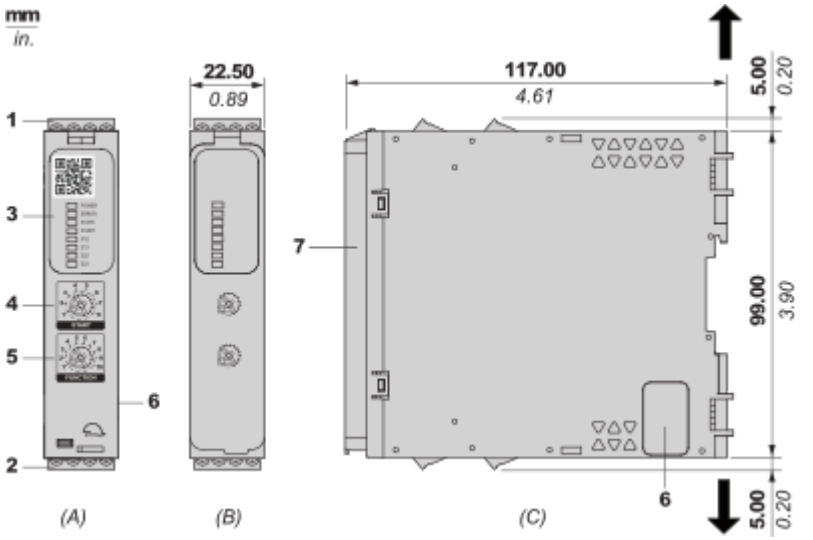


(A) : Product drawing
(B) : Screw clamp terminal
(C) : Side view
(1) : Removable terminal blocks, top
(2) : Removable terminal blocks, bottom
(3) : LED indicators
(4) : Start function selector
(5) : Function selector
(6) : Connector for optional output extension module (lateral)
(7) : Sealable transparent cover

mm / in. 7.0–8.0 / 0.28–0.31					
mm^2	0,2... 2,5	0,25...2,5	0,2...1,5	0,25...1	0,5...1,5
AWG	*24... 12*	*24...12*	*24...16*	*24...18*	*20...16*
Ø 3,5 mm (*0.14 in*)		C		Nm	0.5... 0.6
				lb-in	*4,4... 5,3*


Mounting and Clearance

Mounting to DIN rail

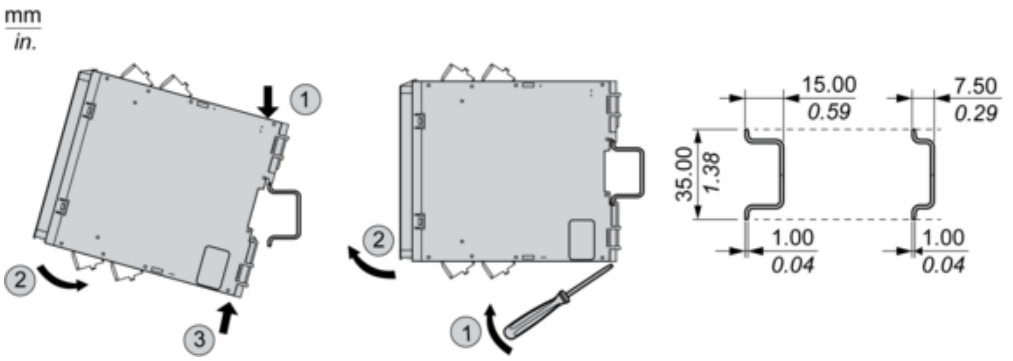


Screw-mounting

mm
in.

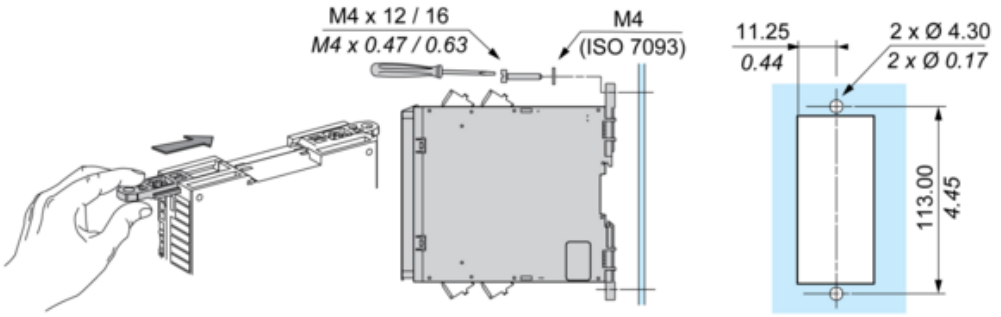

Connections and Schema


Wiring Drawing

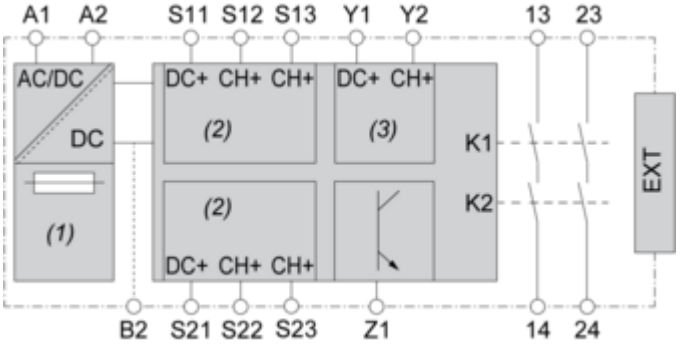

(1) : A1-A2 (Power supply)
(2) : S11-S12-S13-S21-S22-S23 (Single-channel safety input)
(3) : Y1-Y2 (Start)
13-23-14-24 : Output
EXT : Connector for optional extension module
B2 : Common ground terminal
Z1 : Pulsed output for diagnostics, not safety-related

Image of product / Alternate images

Alternative

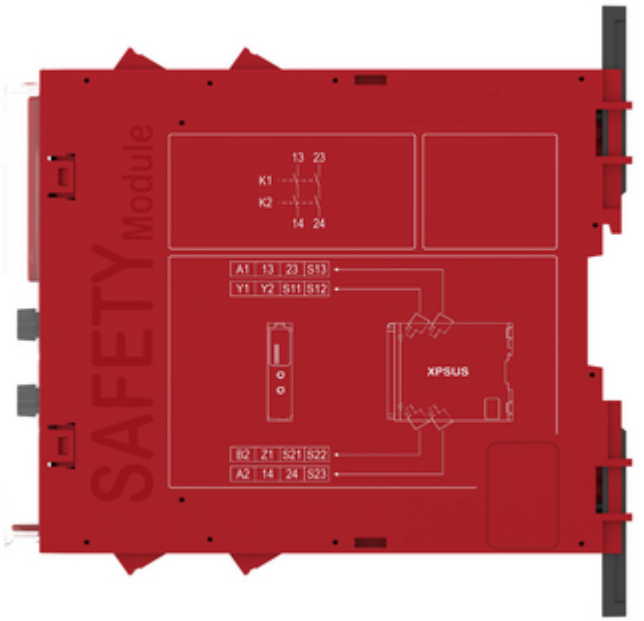



Produkta datu lapa XPSUS12AP






A1 13 23 S13
Y1 Y2 S11 S12


B2 Z1 S21 S22
A2 14 24 S23