# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## IP67 pasīvā sadalītāja kaste - kabelis 5 m - ar 8 kanālu M12 savienotāju - Led

ABE9C1281L05

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Advantys ABE9 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | IP67 pasīvā sadalītāja kaste |
| **kanālu skaits** | 8 |
| **Elektrības pieslēgums** | 1 iepriekš savienots kabeļa savienotājs , 5 m kabeļa garums<br>8 sieviešu savienotāji M12 5 tapas |
| **Statusa gaismas diode** | 1 LED katrā kanālā (dzeltens) kanāla statuss<br>2 gaismas diodes (zaļš) barošana IESLĒGTA |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Veidu skaits** | 16 veidi |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 24 V DC |
| **Pašreizējais kanāls** | 4 A |
| **Izolācijas grupa** | 3. kategorija atbilst VDE 0110 |
| **Darba pozīcija** | Jebkura pozīcija |
| **Fiksācijas režīms** | M4 skrūvju stiprinājums |
| **Kontakta pretestība** | 5000 µOmi |
| **Kopējā strāva** | 16 A 1 mm²<br>12 A 0,75 mm² |
| **Kopīgo mantu atdalīšana** | Bez vai ar |
| **Neto svars** | 1,61 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP67 atbilst IEC 60529 |
| **Produkta sertifikācija** | cULus |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…80 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…85 °C |
| **Vibrācijas pretestība** | 0,2 gn (f= 57…150 Hz) atbilst IEC 68-2-6, FC testi |
| **Triecienizturība** | 30 gn pie 11 ms atbilst IEC 68-2-2 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma augstums** | 8,300 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 27,900 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 28,800 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,350 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 6 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 8,300 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |


### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | No |
| WEEE marķējums | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |


Dimensions Drawings

## Dimensions

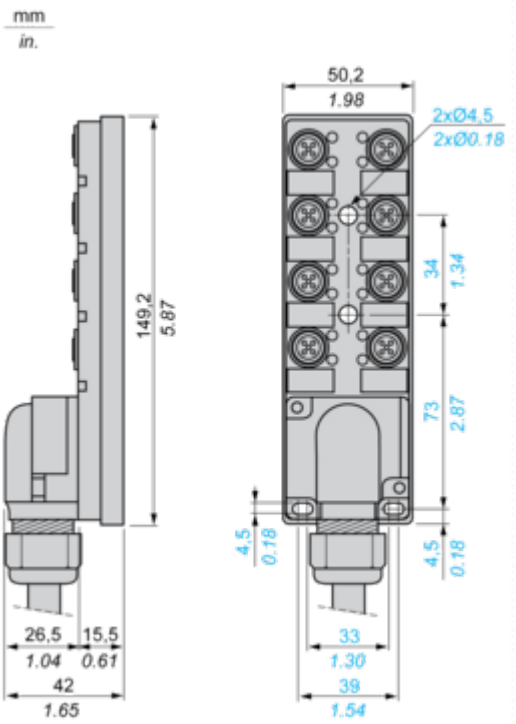

## Connections and Schema

### Wiring Diagram

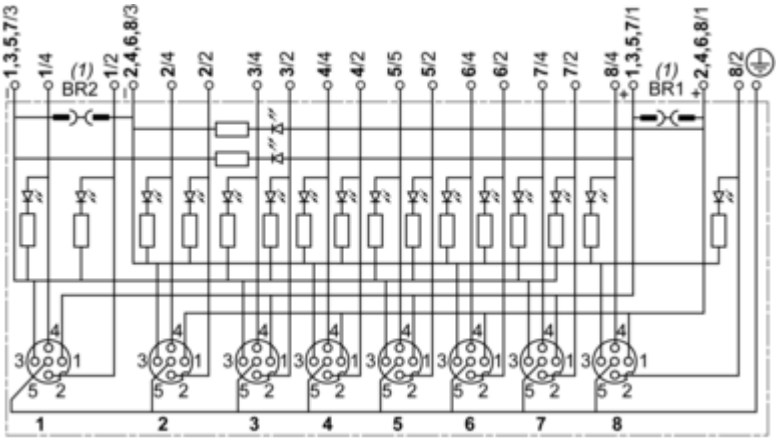


**(1)** BR1 and BR2: removable link

| Item | Terminal | Wire |
|---|---|---|
| 1/4 | 1 | White |
| 1/2 | 9 | Grey/pink |
| 2/4 | 2 | Green |
| 2/2 | 10 | Red/blue |
| 3/4 | 3 | Yellow |
| 3/2 | 11 | White/green |
| 4/4 | 4 | Grey |
| 4/2 | 12 | Brown/green |
| 5/4 | 5 | Pink |
| 5/2 | 13 | White/yellow |
| 6/4 | 6 | Red |
| 6/2 | 14 | Yellow/brown |
| 7/4 | 7 | Black |
| 7/2 | 15 | White/grey |
| 8/4 | 8 | Violet |
| 8/2 | 16 | Grey/brown |
| 1, 3, 5 & 7/1 | +1 | Brown 1 |

| Item | Terminal | Wire |
|---|---|---|
| 2, 4, 6 & 8/1 | +2 | Brown 2 |
| 1, 3, 5 & 7/3 | -1 | Blue 1 |
| 2, 4, 6 & 8/3 | -2 | Blue 2 |
| 1…8/5 | PE | Green/yellow |

Connection Terminals

