Produkta datu lapa

Specifikācijas



Spiedpoga, Harmony 9001SK, plastmasa, 7 krāsu izvēle, 30mm, atsperes atgrieze, 1 C/O

9001SKR1UH13

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony 9001SK
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiedpoga
Ierīces īsais nosaukums	9001 SK
Operatora veids	atsperes atgrieze
Operatora profils	7 krāsu izvēle flush , neatzīmēts
Operatora papildu informācija	Plastmasas aizsargs

Papildinošs

Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	30 mm
Signalizācijas vienības galvas forma	Astoņstūrains
Kontaktligzdas tips	1 C/O
Kontakta darbība	Standarta
Savienojumi - termināļi	skrūvju skavu spailes 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² atbilst IEC 60947-1
Pievilkšanas griezes moments	0,8 Nm atbilst IEC 60947-1
Skrūves galvas forma	Krusteniski rievots
Mehāniskā izturība	5000000 cikli
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
[Ie] nominālā darba strāva	3 A pie 240 V , AC-15 , A600-Q600 0,55 A pie 125 V , DC-13 , A600-Q600
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	2,5 kV atbilst IEC 60947-1
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējuma kontakti
Pozitīvs atvērums	bez
Aizsardzība pret īssavienojumu	10 A kasetnes drošinātājs atbilst IEC 60947-5-1
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	12 kApie 600 V AC-15 , 7200 VA 15 kApie 480 V AC-15 , 7200 VA 30 kApie 240 V AC-15 , 7200 VA 60 kApie 120 V AC-15 , 7200 VA 0,1 kApie 600 V DC-13 0,27 kApie 250 V DC-13 0,55 kApie 125 V DC-13

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Nominālā pārrāvuma jauda	3 kApie 240 V AC-15 , 720 VA 6 kApie 120 V AC-15 , 720 VA 1,2 kApie 600 V AC-15 , 720 VA 1,5 kApie 480 V AC-15 , 720 VA 0,1 kApie 600 V DC-13 0,27 kApie 250 V DC-13 0,55 kApie 125 V DC-13
Neto svars	0,086 kg
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	7 krāsu izvēle
Operatora profils	Flush
Operatora veids	Atsperes atgrieze
Izmērs	30 mm

Vide

Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C 852 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C 4520
Produkta sertifikācija	NEMA UL 508
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Vibrācijas pretestība	7 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	50 gn atbilst IEC 60068-2-27
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65/IP66
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,700 cm
1. iepakojuma platums	5,500 cm
1. iepakojuma garums	9,300 cm
1. iepakojuma svars	74,500 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm

2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,930 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	768
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	69,757 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Dimensions Drawings

Dimensions

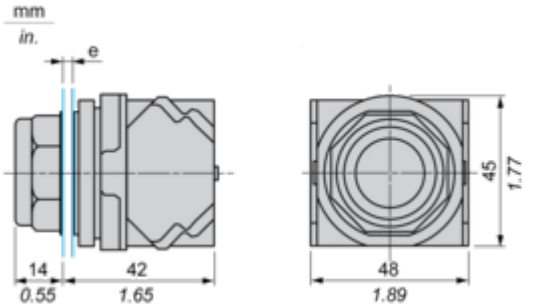


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

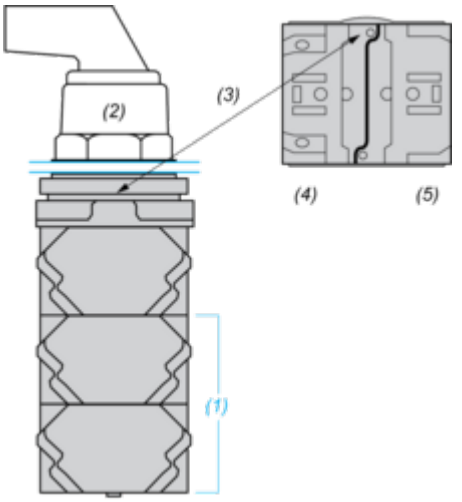

(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
(2) Operator
(3) Locating notch
(4) Side 1
(5) Side 2