Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pilnībā izgaismota spiedpoga, Harmony XB6, zaļš taisnstūra , 16mm, fiksators, 1NO + 1NC, 12...24V

XB6DF3B5B

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XB6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnībā izgaismota spiedpoga
Ierīces īsais nosaukums	XB6
Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	16 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Taisnstūrveida
Operatora veids	fiksēšana
Operatora profils	zaļš flush , neatzīmēts
Kontaktligzdas tips	1 NO + 1 NC
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Savienojumi - terminālī	Faston savienotāji , savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm
Gaismas avots	LED
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V AC/DC

Papildinošs

Augstums	18 mm
Platums	24 mm
Dziļums	57 mm
Terminālu apraksts ISO nr.1	(21-22)NC (13-14)NO
Neto svars	0,025 kg
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
Pozitīvs atvērums	ar atbilst EN/IEC 60947-5-1 K pielikums
Operatīvie ceļojumi	1 mm (NAV mainīga elektriskā stāvokļa) 2 mm (NC maina elektrisko stāvokli) 3,5 mm (kopējais ceļojums)
Darbības spēks	3,5 N NAV mainīga elektriskā stāvokļa 4,5 N NC maina elektrisko stāvokli
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (Ag/Ni)
Aizsardzība pret īssavienojumu	6 A kasetnes drošinātājs veids gG
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst EN/IEC 60947-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst EN/IEC 60947-1
[Ie] nominālā darba strāva	3 A pie 120 V , AC-15 , B300 atbilst EN/IEC 60947-5-1 1,5 A pie 240 V , AC-15 , B300 atbilst EN/IEC 60947-5-1 0,1 A pie 250 V , DC-13 , R300 atbilst EN/IEC 60947-5-1 0,22 A pie 125 V , DC-13 , R300 atbilst EN/IEC 60947-5-1
Elektriskā izturība	1000000 cikli , AC-15 pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN/IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 cikli , DC-13 pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN/IEC 60947-5-1 C pielikums
Elektriskā uzticamība	λ = 10exp(-8) pie 5 V un 1 mA ar ticamības līmeni 90 % atbilst IEC 60947-5-4
Signalizācijas veids	Stabils
Barošanas sprieguma ierobežojumi	6…30 V AC/DC
Strāvas patēriņš	15 mA
Pārsprieguma izturība	1 kV tiešs kontakts atbilst IEC 61000-4-5 2 kV brīvā gaisā atbilst IEC 61000-4-5

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 13 atbilst UL 50 NEMA 4 atbilst UL 50 NEMA 4X atbilst UL 50 NEMA 13 atbilst CSA C22.2 Nr. 94 NEMA 4 atbilst CSA C22.2 Nr. 94 NEMA 4X atbilst CSA C22.2 Nr. 94
Standarti	JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-1
Produkta sertifikācija	UL CSA GOST CCC
Vibrācijas pretestība	+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27
Izturība pret ātrām pārejām	2 kV atbilst IEC 61000-4-4
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret elektrostatisko izlādi	6 kV uz saskares (uz metāla daļām) atbilst IEC 61000-4-2 8 kV brīvā gaisā (izolējošās daļās) atbilst IEC 61000-4-2
Elektromagnētiskā emisija	B klase atbilst IEC 55011

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	11,0 cm
1. iepakojuma garums	11,0 cm
1. iepakojuma svars	18,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,188 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**15 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**14 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A14b5f98-f048-4637-878e-965608580a8a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**17**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Rectangular Head Pushbutton

Dimensions

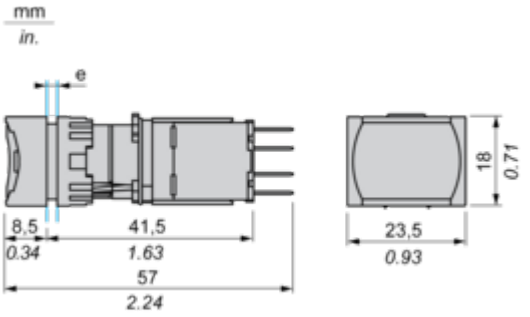

e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 2.48 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Rectangular Head

