Produktdatenblatt

Spezifikationen



Leuchtmelder Ø 30, gelb (amber), m. LED hoh. Leuchtk., BA 9s, 24V AC/DC- IP66

9001KP35LYA9

EAN Code: 3389118041226

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Kontrolllampe
Kurzbezeichnung des Geräts	9001K

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Metall
Montagedurchmesser	30 mm
Form des Signaleinheitkopfes	Rund
Objektivtyp	Gewölbt Kunststoff
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Bernsteinfarben
Leuchtmittel	Gelb LED
Lampenfassung	BA 9s
Versorgung des Leuchtmittels	Direkt 24-28 V AC/DC
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 1 x 0,22-2 x 1,5 mm² entspricht IEC 60947-1
[M] Anzugsdrehmoment	0,8 Nm entspricht IEC 60947-1
Schraubenkopfform	Kreuzschlitz
Schraubenkopfform	Kreuzschlitz
Betriebsposition	Jede Position
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz	10 A Patronensicherung entspricht IEC 60947-5-1
Lichtquelle	LED
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	10 A
CAD-Gesamtbreite	54 mm
CAD-Gesamthöhe	70 mm
CAD-Gesamttiefe	42 mm
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 - 28 V AC/DC
Produktgewicht	0,134 kg
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Objektivtyp	Gewölbt
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24-28 V

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Farbe der Lichtquelle	Gelb
Objektivmaterial	Polykarbonat
Größe	30 mm

Montage

Normen	UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C8201-1
Produktzertifizierungen	NEMA UL 508
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…70 °C
Vibrationsfestigkeit	7 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	4,700 cm
VPE 1 Länge	9,400 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	146,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,522 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert


Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Maßzeichnungen

Abmessungen

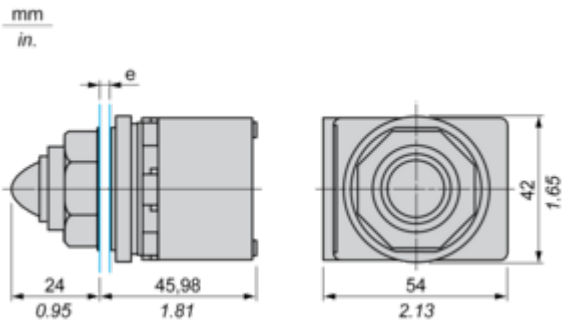

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.