Produkta datu lapa

Specifikācijas



Push-to-test Kontrollampa, Harmony XB4, metāls, sarkans, universāls LED, skrūvju spailes, 24V

XB4BW24B5

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Push-to-test kontrollampiņa
Ierīces īsais nosaukums	XB4
Rāmja materiāls	Metāls

Papildinošs

Fiksācijas apkakles materiāls	Metāls
Montāžas diametrs	22,5 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Augstums	42 mm
Platums	30 mm
Dziļums	55 mm
Neto svars	0,09 kg
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Pa pie 55 °C , attālums: 0,1 m
Iebūvēšanas dziļums	43 mm
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Sarkans
Savienojumi - terminālī	skrūvju skavu spailes , <= 2 x 1,5 mm² ar kabeļa galu atbilst IEC 60068-2-27 skrūvju skavu spailes , 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² bez kabeļa gala atbilst IEC 60068-2-27
Pievilkšanas griezes moments	0,8…1,2 Nm atbilst IEC 60947-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Signalizācijas veids	Stabils
Gaismas avots	Universāla LED
Gaismas avota krāsa	Sarkans
Strāvas patēriņš	18 mA
Kalpošanas laiks	1,5 gads(-i)
Pārsprieguma izturība	1 kV
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC pie 50/60 Hz

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60536 IP67 IP69 IP69K
Enclosure Type	UL type 4X/13
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 50102
Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 GB 14048.5 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CSA LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) BV UL sarakstā DNV
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 12…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-6 50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-6

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,600 cm
1. iepakojuma platums	5,200 cm
1. iepakojuma garums	4,300 cm
1. iepakojuma svars	100,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	28 %
Vidējais pārstrādātā metāla procentuālais saturs	17 %
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
SCIP numurs	425812e5-011f-4fb4-ad1b-fc9cf9865300
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Longer

Kalpošanas laika pagarināšana

Produktu remonta indekss	A

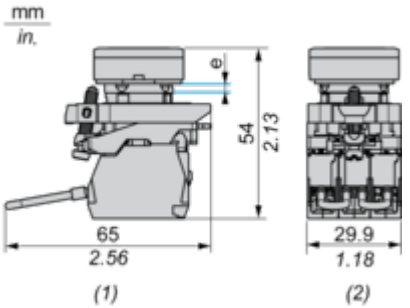
Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Dimensions Drawings

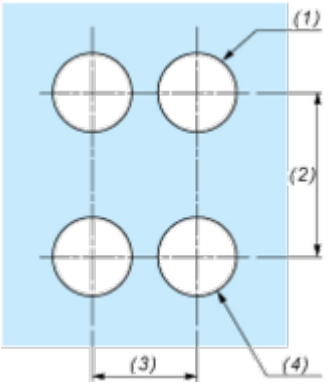
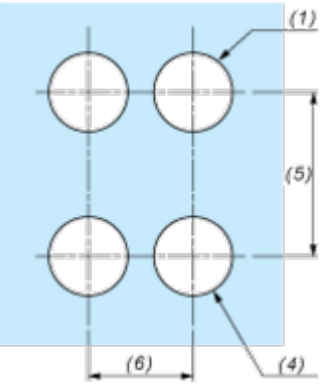
Dimensions



e: Panel thickness: 1 mm to 6 mm / 0.04 in. to 0.24 in
(1) Side view
(2) Top view

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals	Connection by Faston Connectors
	

(1) Diameter on finished panel or support
(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.
(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.
(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $_{0}^{+0.4}$ / 0.88 in. $_{0}^{+0.016}$)
(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.
(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa XB4BW24B5





Produkta datu lapa XB4BW24B5



