Produkta datu lapa

Specifikācijas



Monolītā kontrollampa, Harmony XB5, 3 fāzes spriegums, indikators ar 3 LED, balts, 400V AC

XB5EV57L4

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Monolīta kontrollampiņa
Ierīces īsais nosaukums	XB5
Rāmja materiāls	Plastmasas
Fiksācijas apkakles materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	30,5 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Skaidrs
Gaismas avots	Aizsargāta LED
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
Gaismas avota krāsa	Balts
Tīkla fāžu skaits	3 fāzes
Ierīces prezentācija	Monolīts produkts

Papildinošs

Augstums	65,5 mm
Platums	36 mm
Dziļums	77 mm
Neto svars	0,065 kg
Savienojumi - termināļi	Faston termināļi , savienojuma izmērs: 6,3 mm atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	1 kV atbilst IEC 61000-4-5
Saderības kods	XB5
Barošanas sprieguma ierobežojumi	450 V AC
Strāvas patēriņš	5...8 mA
Kalpošanas laiks	100000 h pie nominālā sprieguma un 25 °C
Pārsprieguma izturība	1 kV atbilst IEC 61000-4-5

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…70 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP67 (priekšējā seja) IP20 (muguras seja)
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 50102
Standarti	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1
Izturība pret ātrām pārejām	2 kV atbilst IEC 61000-4-4
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m atbilst IEC 61000-4-3
Elektromagnētiskā saderība	elektrostatiskā izlāde - testa līmenis: 8 kV (brīvā gaisā (izolējošās daļās)) atbilst IEC 61000-4-2 elektrostatiskā izlāde - testa līmenis: 4 kV (uz saskares (uz metāla daļām)) atbilst IEC 61000-4-2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,100 cm
1. iepakojuma platums	4,200 cm
1. iepakojuma garums	8,100 cm
1. iepakojuma svars	70,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,985 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**136 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**135 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Longer

Kalpošanas laika pagarināšana

Produktu remonta indekss	**A**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**22**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

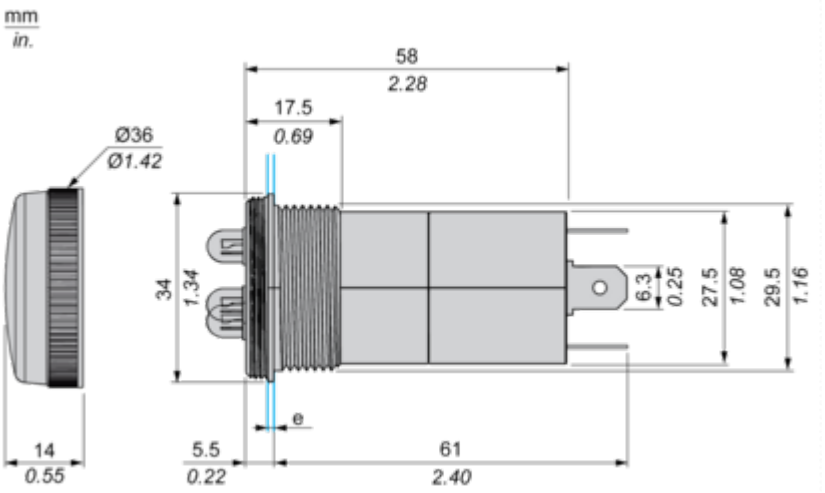


(e) clamp thickness max. 6mm / 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pilot Light(Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Faston Connectors

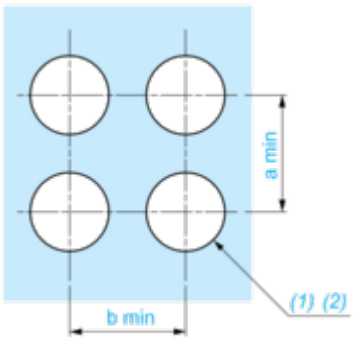

(1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø30 mm recommended / Ø1.2 in. recommended

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By Faston Connectors	40	1.57	40	1.57


Panel Cut-out



(1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø30 mm recommended / Ø1.2 in. recommended

Connections and Schema

Wiring Diagram



(1) Phase 1
(2) Phase 2
(3) Phase 3
(N) Neutral

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa XB5EV57L4





Produkta datu lapa XB5EV57L4

