Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pilotlampiņa, Harmony XB7, apaļa, 22 mm, caurspīdīga, spuldze BA 9 s, 230 V, skrūvējami skavas spailes gali

XB7EV77P

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XB7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontrollampiņa
Ierīces īsais nosaukums	XB7
Montāžas diametrs	22 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Operatora papildu informācija	Ar parasto objektīvu
Gaismas avots	Kvēlspuldze
Ierīces prezentācija	Monolīts produkts

Papildinošs

Augstums	29 mm
Platums	29 mm
Dziļums	54 mm
Terminālu apraksts ISO nr.1	(X1-X2)PL
Neto svars	0,02 kg
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
Ierīces montāža	fiksācijas caurums - diametrs: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 atbilst IEC 60947-5-1
Fiksācijas centrs	>= 30 x 40 mm (atbalsta panelis) metāls - biezums: 1…6 mm >= 30 x 40 mm (atbalsta panelis) plastmasas - biezums: 2…6 mm
Fiksācijas režīms	stiprinājuma uzgrieznis zem galvas : 2…2,4 Nm
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Skaidrs
Savienojumi - terminālī	Faston savienotāji , savienojuma izmērs: 6,35 x 0,8 mm atbilst IEC 60947-1 dakšveida tagu savienotāji , savienojuma izmērs: 6,5 mm atbilst IEC 60947-1 skrūvju skavu spailes , <= 2 x 1,5 mm² ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1 skrūvju skavu spailes , 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1
Pievilkšanas griezes moments	0,8…1,2 Nm atbilst IEC 60947-1
Skrūves galvas forma	krusts saderīgs ar JIS Nr. 1 krusts saderīgs ar Philips nr 1 krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1 rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Signalizācijas veids	Stabils

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Spuldzes pamatne	BA 9s
Gaismas bloku padeve	tieši caur rezistoru < 2,6 W 130 V
[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V AC pie 50/60 Hz
Barošanas sprieguma ierobežojumi	195…264 V AC
Kalpošanas laiks	2000 h pie nominālā sprieguma un 25 °C
Saderības kods	XB7

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (aizmugurējā seja) IP54 atbilst IEC 60529 (priekšējā seja)
Enclosure Type	UL type 12
Standarti	IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508 JIS C8201-1
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27
Elektromagnētiskā saderība	traucējoša lauka emisija B klase atbilst IEC 55011

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	17,000 cm
1. iepakojuma garums	5,500 cm
1. iepakojuma svars	20,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	5,000 cm
2. iepakojuma platums	17,000 cm
2. iepakojuma garums	11,000 cm
2. iepakojuma svars	206,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	2,293 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**129 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**129 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**15**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Pilot Light with Screw Terminal


Dimensions




e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting and Clearance


Panel cut-out

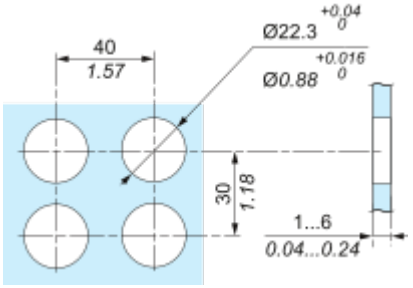

Faston Clip Connection




“U” Type Tag Connection



(1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
(2) M3 screw clamp terminal.

Connections and Schema

Wiring Diagram



(1) bulb BA 9s