Produkta datu lapa

Specifikācijas



Biometriskais slēdzis monostabils, Harmony XB5S, plastmasa, 22mm, savienojums ar M12 savienotāju, 24V AC DC

XB5S2B2M12

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Biometriskais slēdzis
Produktam specifisks pielietojums	Rūpnieciskās mašīnas Materiālu apstrāde
Ierīces īsais nosaukums	XB5S
Rāmja materiāls	Tumši pelēka plastmasa
Montāžas diametrs	22 mm
Izvades veids	PNP
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (aizmugurējā seja) IP65 atbilst IEC 60529 (priekšējā seja)
Operatora veids	Mirkļa
Operatora profils	pirkstu nospiedumu lasītājs
Atmiņas lietojums	200 lietotāju ar līdz 2 pirkstu nospiedumiem vienam lietotājam

Papildinošs

Sadalnes korpusa materiāls	Poliamīds PA66
Kabeļu izolācijas materiāls	PvR
Darba pozīcija	Vertikālas virsmas uzstādīšana Horizontālā stāvoklī Plakanas virsmas uzstādīšana
Moduļa funkcija	Monostabils
Neto svars	0,183 kg
Marķējums	CE
Vietējā signalizācija	pie izvades stāvokļa indikators 1 LED (zaļš) pie administratora reģistrācijas režīms 1 LED (oranža) pie operatora reģistrācijas režīms 1 LED (oranža) pie kļūda 1 LED (sarkans) pie atiestatīt 1 LED (sarkans)
Aizsardzība pret īssavienojumu	250 mA ārējais drošinātājs veids gG
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Elektrības pieslēgums	M12 savienotājs no 0,2 m
Barošanas sprieguma ierobežojumi	20…30 V DC
Aizsardzības veids	Pārslodzes aizsardzība Īssavienojums Apgrieztā polaritāte
Maksimālā pārslēgšanas strāva	200 mA

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Ures] atlikušais spriegums	1 V slēgts stāvoklis
Pašreizējais patēriņš	<= 70 mA bez slodzes
Maksimālā aizkave vispirms	3 s + 0,5 ms vienam reģistrētajam lietotājam
Maksimālā aizkavēšanās atgūšana	1,5 s
Maksimālā aizkaves reakcija	1,5 s

Vide

Produktu klāsts	Harmony XB5S
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…50 °C
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 12
Standarti	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Produkta sertifikācija	CSA UL
Vibrācijas pretestība	+/- 3 mm (f= 5…9 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	50 gn 11 ms atbilst IEC 60068-2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,7 cm
1. iepakojuma platums	9,5 cm
1. iepakojuma garums	18,5 cm
1. iepakojuma svars	163,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,634 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**61 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**56 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Longer

Kalpošanas laika pagarināšana

Produktu remonta indekss	**A**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**2**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions of Biometric Switches

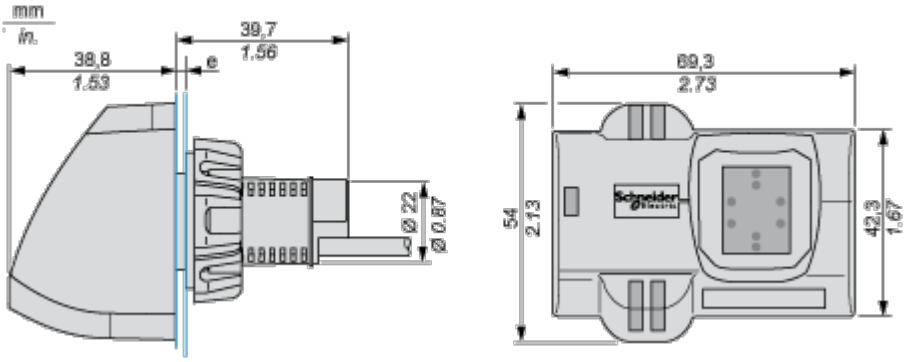


e: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Connections and Schema

M12 Connector

M12 connector



1 : (+)

3 : (-)

4 : Output

Image of product / Alternate images

Alternative











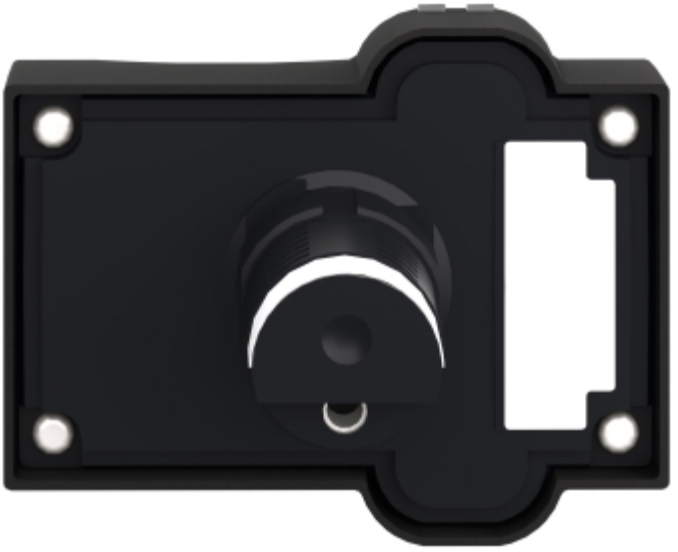


Image of product in real life situation

