# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Selektora slēdzis, Harmony XB6, melns, apaļš, 16 mm, 3 pozīcijas, ar fiksāciju, 1NO + 1NC, atslēga 200

XB6AGH5B

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Harmony XB6 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Pilnīgs selektora slēdzis |
| **Ierīces īsais nosaukums** | XB6 |
| **Rāmja materiāls** | Plastmasas |
| **Montāžas diametrs** | 16 mm |
| **Izpārdošana par nedalāmu daudzumu** | 1 |
| **Darba pozīcija** | Jebkura pozīcija |
| **Signalizācijas vienības galvas forma** | Apaļa |
| **Operatora veids** | ar fiksāciju |
| **Operatora profils** | atslēgas slēdzis |
| **Operatora pozīcijas informācija** | 3 pozīcijas 70° |
| **Taustiņu bloķēšanas veids** | Atslēga 200 |
| **Atslēgas izņemšanas pozīcija** | Jebkurā pozīcijā |
| **Kontaktligzdas tips** | 1 NO + 1 NC |
| **Kontakta darbība** | Lēns pārtraukums |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **CAD kopējais platums** | 18 mm |
| **CAD kopējais augstums** | 18 mm |
| **CAD kopējais dziļums** | 80 mm |
| **Termiņļu apraksts ISO nr.1** | (13-14)NO<br>(21-22)NC |
| **Neto svars** | 0,036 kg |
| **Pozitīvs atvērums** | ar atbilst IEC 60947-5-1 K pielikums |
| **Mehāniskā izturība** | 200000 cikli |
| **Savienojumi - termināļi** | Faston savienotāji , savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm |
| **Kontaktligzdas materiāls** | Sudraba sakausējums (Ag/Ni) |
| **Aizsardzība pret īssavienojumu** | 6 A kasetnes drošinātājs veids gG |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1 |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 4 kV atbilst IEC 60947-1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 3 A pie 120 V , AC-15 , B300 atbilst IEC 60947-5-1<br>1,5 A pie 240 V , AC-15 , B300 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,1 A pie 250 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,22 A pie 125 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1 |
| **Elektriskā izturība** | 1000000 cikli , AC-15 pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 cikli , DC-13 pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums |
| **Elektriskā uzticamība** | λ = 10exp(-8) pie 5 V un 1 mA ar ticamības līmeni 90 % atbilst IEC 60947-5-4 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Aizsardzības ārstēšana** | TC |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Elektrības trieciena aizsardzības klase** | II klase conforming to IEC 61140 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 atbilst IEC 60529 |
| **Standarti** | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C 852<br>JIS C8201-1 |
| **Produkta sertifikācija** | GOST<br>CCC<br>CSA<br>UL |
| **Vibrācijas pretestība** | +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 |
| **Triecienizturība** | 30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 5,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 6,100 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 38,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 75 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,206 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |

## Use Again


### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **17** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Dimensions Drawings

## Circular Head Key Switch

### Dimensions

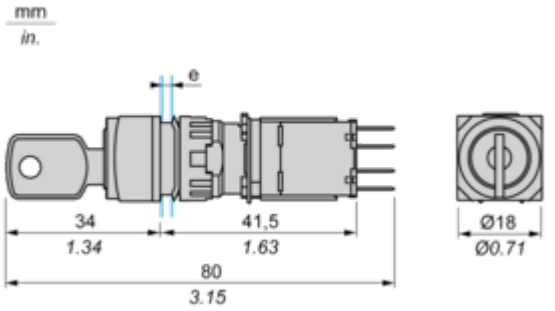


**e** panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Mounting and Clearance

## Panel Cut-out

### For Square or Circular Head

