Produkta datu lapa

Specifikācijas



Spiedpogas galviņa, Harmony 9001K, metāls, metāla sēne 60mm, sarkana, 30mm, 2 pozīcijas, spiedvilkums

9001KR9RM95

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony 9001K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galva spiedpogai
Produktu saderība	Kontaktu bloks 9001KA..
Ierīces īsais nosaukums	9001 tūkst
Operatora veids	push-pull
Operatora profils	sarkans sēnes Ø 60 mm , neatzīmēts

Papildinošs

Rāmja materiāls	Metāls
Montāžas diametrs	30 mm
CAD kopējais platums	60 mm
CAD kopējais augstums	60 mm
CAD kopējais dziļums	74 mm
Neto svars	0,15 kg
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Galvas materiāls	Metāls
Operatora papildu informācija	Uzskrūvējams metāls ar regulēšanas skrūvi
Operatora pozīcijas informācija	2 pozīcijas
Kontaktligzdas tips	Bez kontaktu bloka
Mehāniskā izturība	5000000 cikli
Ierīces prezentācija	Pamatelements
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Sarkans
Operatora profils	Sēnes Ø 60 mm
Operatora veids	Push-pull
Izmērs	30 mm

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65/IP66
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6
Standarti	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 Nr. 14
Produkta sertifikācija	NEMA UL 508
Vibrācijas pretestība	7 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	50 gn atbilst IEC 60068-2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,826 cm
1. iepakojuma platums	5,588 cm
1. iepakojuma garums	9,398 cm
1. iepakojuma svars	154,221 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
SCIP numurs	3266fab5-1895-4f49-ad9c-2570b3476282
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Dimensions Drawings

Dimensions

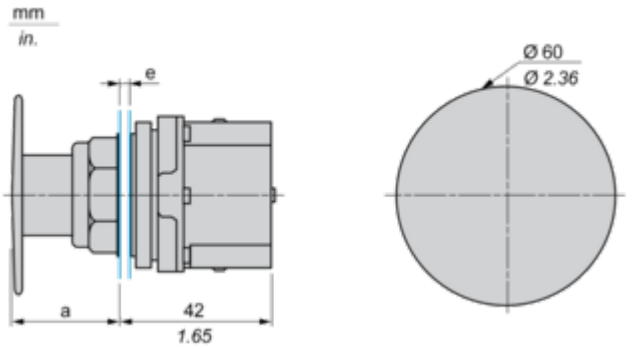


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
a 28 mm / 1.10 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

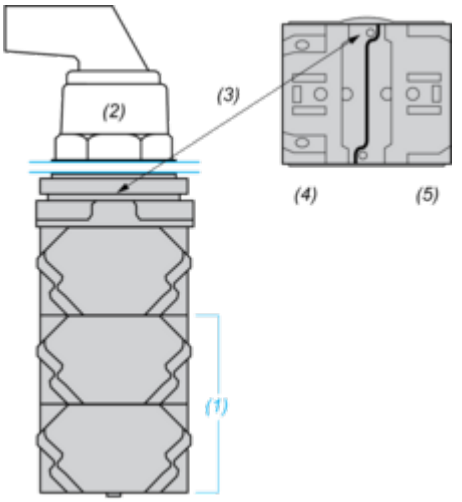

(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
(2) Operator
(3) Locating notch
(4) Side 1
(5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance

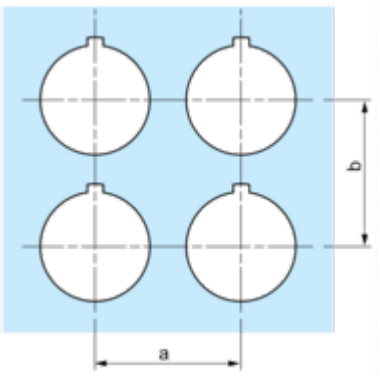

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	57.2	2.25
9001KN3••	57.2	2.25	57.2	2.25

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

