Produkta datu lapa

Specifikācijas



Monolīts torņa gaismeklis, Harmony XVC, plastmasa, sarkans, 100 mm, stiprinājums pie pamatnes, vienmērīgs vai mirgojošs, IP54, 24V DC

XVC1B1K

Tiks pārtraukts

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 31. maijs

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XVC1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pabeigta iepriekš savienota monolīta torņa gaisma
Bākas vai indikatoru vienības veids	1 apgaismota vienība
Skaņas signalizācija	Bez
Montāžas diametrs	100 mm
Komponenta nosaukums	XVC
Gaismas avots	LED vienmērīgs vai mirgojošs sarkans
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
Barošanas ķēdes veids	DC

Papildinošs

Materiāls	polikarbonāts : apgaismota vienība ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : bāzes vienība PBT + ABS (UL94-V0) : augšējais vāks
Produkta montāža	Uz bāzes
Kabeļa šķērsgriezums	0,83 mm² 0,33 mm²
"AWG" mērierīce	AWG 18 AWG 22
Kabeļa garums	500 mm
Marķējums	CE
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	0,8 kV
Strāvas patēriņš	100 mA
Mirgošanas biežums	0,7…3 Hz
Neto svars	0,7 kg
Augstums	216 mm

Vide

Standarti	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Produkta sertifikācija	UL

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…50 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21,000 cm
1. iepakojuma platums	21,500 cm
1. iepakojuma garums	44,500 cm
1. iepakojuma svars	1,488 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	19,840 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

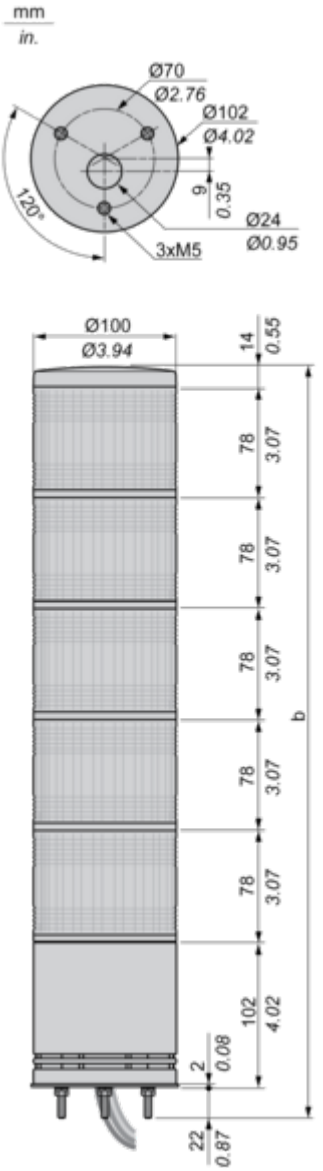

No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	216	8.50
2	294	11.57
3	372	14.65
4	450	17.72
5	528	20.79

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

