Produkta datu lapa

Specifikācijas



Monolīta iepriekš vadu torņa gaisma, Harmony XVC, plastmasa, sarkani oranži zaļa, 100mm, vienmērīga vai mirgojoša, sirēna 0...102dB, 24V DC

XVC1B3HK

Tiks pārtraukts

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 31. maijs

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XVC1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pabeigta iepriekš savienota monolīta torņa gaisma
Bākas vai indikatoru vienības veids	3 apgaismotas vienības
Skaņas signalizācija	Sirēna
Montāžas diametrs	100 mm
Komponenta nosaukums	XVC
Gaismas avots	LED vienmērīgs vai mirgojošs sarkans LED vienmērīgs vai mirgojošs oranžs LED vienmērīgs vai mirgojošs zaļš
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
Barošanas ķēdes veids	DC
Trokšņa līmenis	0…102 dB (nepārtraukts vai intermitējošais tonis)pie 1 m

Papildinošs

Materiāls	polikarbonāts : apgaismota vienība ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : bāzes vienība PBT + ABS (UL94-V0) : augšējais vāks
Produkta montāža	Uz bāzes
Kabeļa šķērsgriezums	0,33 mm² 0,83 mm²
"AWG" mērierīce	AWG 22 AWG 18
Kabeļa garums	500 mm
Marķējums	CE
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	0,8 kV
Strāvas patēriņš	660 mA
Mirgošanas biežums	0,7…3 Hz
Neto svars	1,98 kg
Augstums	449 mm

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2
Produkta sertifikācija	UL
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21,500 cm
1. iepakojuma platums	21,000 cm
1. iepakojuma garums	64,500 cm
1. iepakojuma svars	3,049 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	22,196 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**143 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**19 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**117 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

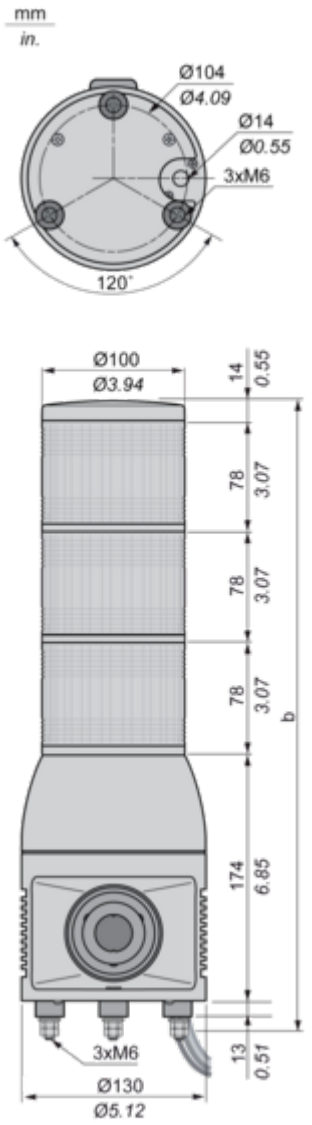

No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

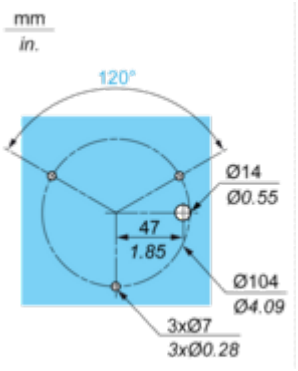

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa XVC1B3HK





Produkta datu lapa XVC1B3HK



