Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pārtraukts

Pilnībā sagatavots vadu monolīta torņa apgaismojums, Harmony XVC, plastmasas, sarkans, oranžs, zaļš, zils, 40mm, montāža uz caurules, IP23, 24V AC DC

XVC4B5

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 21. sept.

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XVC4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pabeigta iepriekš savienota monolīta torņa gaisma
Bākas vai indikatoru vienības veids	5 apgaismotas vienības
Skaņas signalizācija	Bez
Montāžas diametrs	40 mm
Komponenta nosaukums	XVC
Ierīces īsais nosaukums	XVC
Gaismas avots	LED stabils sarkans LED stabils oranžs LED stabils zaļš LED stabils zils LED stabils bezkrāsas
Barošanas ķēdes veids	AC/DC

Papildinošs

Materiāls	polikarbonāts : apgaismota vienība ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : bāzes vienība PBT + ABS (UL94HB) : augšējais vāks SGP (hromēts) : atbalsta caurule
Montāžas vieta	Uz atbalsta caurules, 17 mm
Produkta montāža	Uz atbalsta caurules, 17 mm
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
Kabeļa šķērsgriezums	0,33 mm²
"AWG" mērierīce	AWG 22
Kabeļa garums	600 mm
Marķējums	CE
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	0,8 kV
Strāvas patēriņš	125 mA
Mirgošanas biežums	1 Hz
Neto svars	0,58 kg
Augstums	543,5 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Standarti	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Produkta sertifikācija	UL
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase conforming to IEC 61140
Pārsprieguma kategorija	I klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP23 vertikālas virsmas uzstādīšana atbilst IEC 60529

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,700 cm
1. iepakojuma platums	75,000 cm
1. iepakojuma garums	6,800 cm
1. iepakojuma svars	622,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	16,500 cm
2. iepakojuma platums	76,500 cm
2. iepakojuma garums	36,000 cm
2. iepakojuma svars	7,149 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	22,798 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**23 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.6 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**18 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

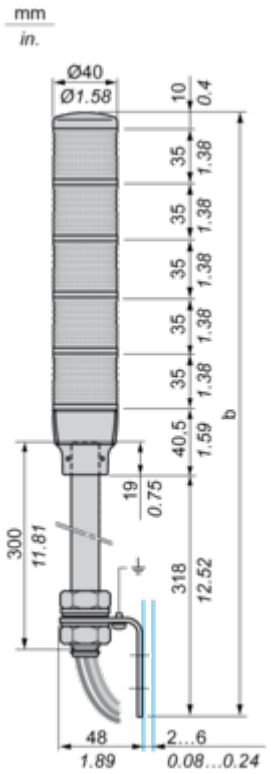

No. of illuminated units	b Without buzzer (mm)	b Without buzzer (in.)
1 stage	403.50	15.89
2 stages	438.50	17.26
3 stages	473.50	18.64
4 stages	508.50	20.02
5 stages	543.50	21.40

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

