Produkta datu lapa

Specifikācijas



Iepriekš samontēti USB programmējami torņu lukturi, Harmony XVGU, daudzkrāsains, 60 mm, pastāvīgi mirgojošs LED, zumme

XVGU3SHAV

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XVGU
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB konfigurējams monolīts torņa apgaismojums
Bākas vai indikatoru vienības veids	3 apgaismotas vienības
Skaņas signalizācija	Zummers
Montāžas diametrs	60 mm
Komponenta nosaukums	XVGU
Gaismas avots	LED vienmērīgs vai mirgojošs daudzkrāsains
Rādītāju bankas bāzes tips	Pamatne ar iebūvētu zummeru
Trokšņa līmenis	85 dB (2 toņu skaņas signāls)pie 1 m

Papildinošs

Materiāls	PC : globuss
Ierīces montāža	Caurules stiprinājums ar stiprinājuma plāksni
Gaismas bloka krāsa	Tīrs/ tīrs / tīrs
[Us] nominālais barošanas spriegums	5 V DC
Konektora tips	USB tipa A sieviete
Strāvas patēriņš	400 mA
Skaņas frekvence	3800 Hz 2700 Hz
Enerģijas patēriņš W	2 W
Mirgošanas biežums	2 Hz ar mirgojoša LED vienība 1 Hz ar mirgojoša LED vienība
Produktu saderība	Vijeo Designer 4.6 lietošanai tikai iekštelpās HMIGTO XBTGT... XBTGK... XBTGC1. XBTGC2. XBTGH
Neto svars	0,3 kg

Vide

Standarti	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	GOST CE UL 508 cUL RCM
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…55 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase
IP aizsardzības pakāpe	IP54

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,200 cm
1. iepakojuma platums	13,000 cm
1. iepakojuma garums	41,500 cm
1. iepakojuma svars	486,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	26,320 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**21 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**15 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**6cfb88ec-184f-4516-8b61-229eab8b92f4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**9**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings


Dimensions

Tube Mounting with Fixing Plate

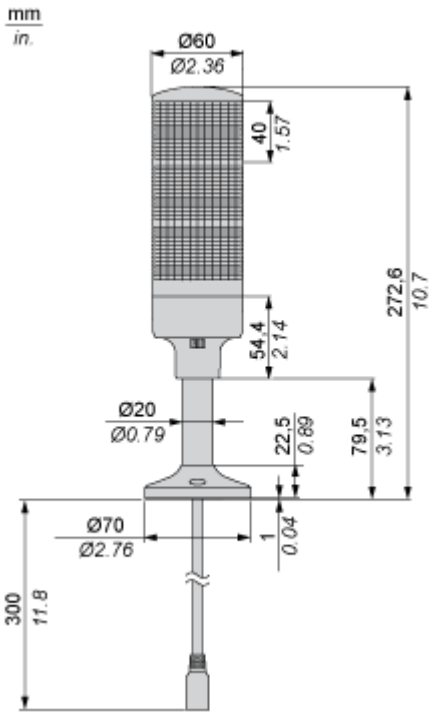


Mounting and Clearance

Mounting on Horizontal Support for Tube Mounting with Fixing Plate

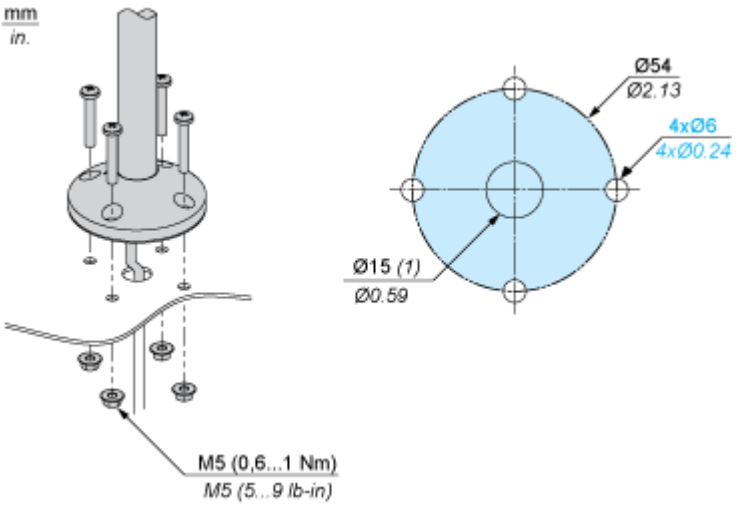

(1) Cable outlet

Mounting Orientation

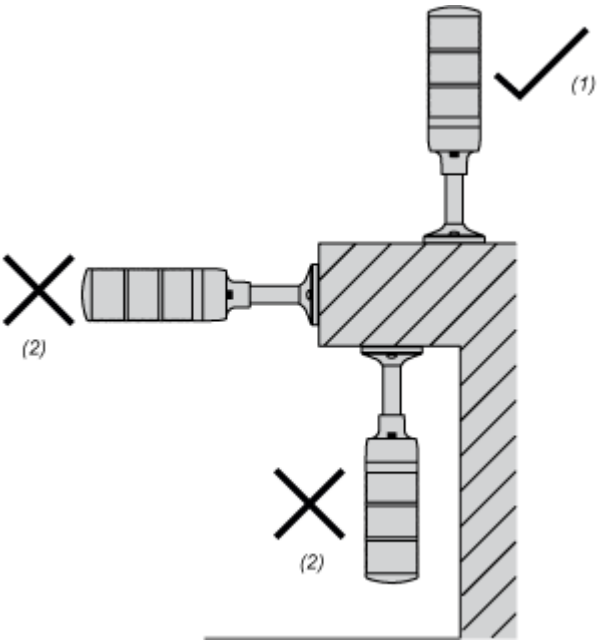

Choose a flat surface with enough strength and with little vibration for installation.Mount this product according to the figure to maintain IP characteristics.

(1) OK

(2) NO