Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kursorsviras kontrollera galviņa, Harmony 9001K, metāls, 30 mm, 4 virzieni, atsperes atgrieze ar fiksatoru centrā

9001K34

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony 9001K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galvu uz kursorsviras kontrolieri
Ierīces īsais nosaukums	9001 tūkst
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Operatora veids	atsperes atgriešana ar aizbīdni
Operatora profils	80 mm gara darba vārpsta

Papildinošs

Rāmja materiāls	Metāls
Montāžas diametrs	30 mm
Neto svars	0,372 kg
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
Signalizācijas vienības galvas forma	Astoņstūrains
Kontaktligzdas tips	Bez kontaktu bloka
Ierīces prezentācija	Pamatelements
Operatora norādījumu informācija	4 virzieni
Operatora veids	Atsperes atgriešana ar aizbīdni
Izmērs	30 mm
Atgriezties	Uz centru

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Pārsprieguma kategorija	II atbilst IEC 61140
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C 852 IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	NEMA UL 508
Vibrācijas pretestība	7 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	50 gn atbilst IEC 60068-2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,064 cm
1. iepakojuma platums	5,08 cm
1. iepakojuma garums	13,208 cm
1. iepakojuma svars	244,94 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	3266fab5-1895-4f49-ad9c-2570b3476282
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

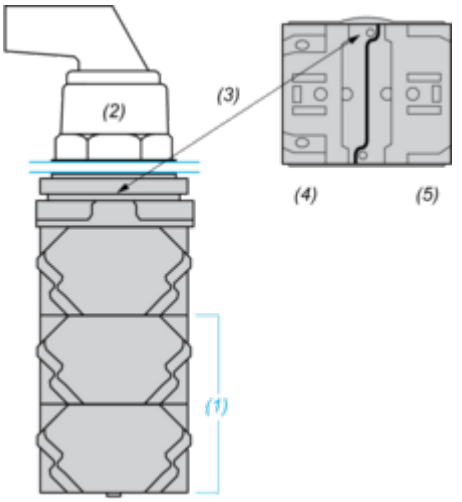

(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
(2) Operator
(3) Locating notch
(4) Side 1
(5) Side 2

Panel Cut-Out


Clearance

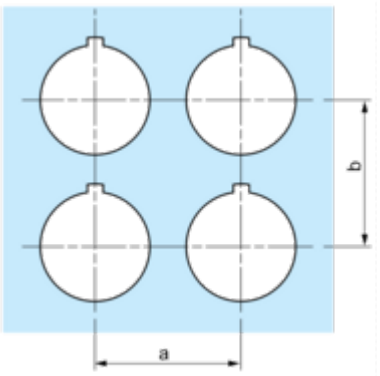

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

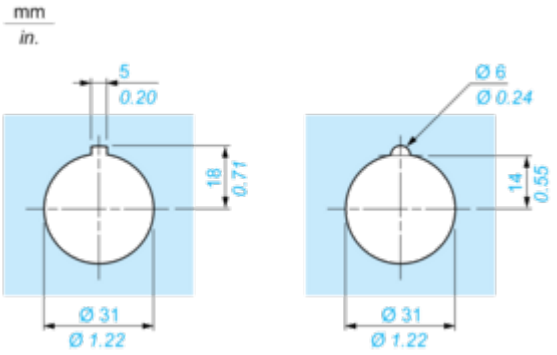

Technical Description

Joystick Positions

