Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kursorsviras kontrolleris, Harmony 9001K, metāls, 30 mm, 4 virzieni, atsperes atgriešanās centrā, 2 CO

9001K35H2

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony 9001K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kursorsviras kontrolieris
Ierīces īsais nosaukums	9001 tūkst
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Operatora veids	uz centru atsperes atgrieze
Operatora profils	80 mm gara darba vārpsta

Papildinošs

Rāmja materiāls	Metāls
Montāžas diametrs	30 mm
Neto svars	0,372 kg
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
Signalizācijas vienības galvas forma	Astoņstūrains
Kontaktligzdas tips	2 C/O
Pozitīvs atvērums	bez
Savienojumi - termināļi	skrūvju skavu spailes , 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² atbilst IEC 60947-1
Pievilkšanas griezes moments	0,8 Nm atbilst IEC 60947-1
Skrūves galvas forma	krusteniski rievots
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējuma kontakti
Aizsardzība pret īssavienojumu	10 A kasetnes drošinātājs atbilst IEC 60947-5-1
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	2,5 kV atbilst IEC 60947-1
[Ie] nominālā darba strāva	3 A pie 240 V , AC-15 , A600-Q600 atbilst NEMA 0,55 A pie 125 V , DC-13 , A600-Q600 atbilst NEMA
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	12 kApie 600 V AC-15 , 7200 VA 15 kApie 480 V AC-15 , 7200 VA 30 kApie 240 V AC-15 , 7200 VA 60 kApie 120 V AC-15 , 7200 VA
Nominālā pārrāvuma jauda	3 kApie 240 V AC-15 , 720 VA 6 kApie 120 V AC-15 , 720 VA 1,2 kApie 600 V AC-15 , 720 VA 1,5 kApie 480 V AC-15 , 720 VA 0,1 kApie 600 V DC-13 0,27 kApie 250 V DC-13 0,55 kApie 125 V DC-13

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Operatora norādījumu informācija	4 virzieni
Operatora veids	Atsperes atgrieze
Izmērs	30 mm
Atgriezties	Uz centru

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Pārsprieguma kategorija	II atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65/IP66
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Standarti	JIS C 852 JIS C8201-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	NEMA UL 508
Vibrācijas pretestība	7 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	50 gn atbilst IEC 60068-2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,2 cm
1. iepakojuma platums	16,5 cm
1. iepakojuma garums	5,8 cm
1. iepakojuma svars	304,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	2,657 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**3266fab5-1895-4f49-ad9c-2570b3476282**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**49**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

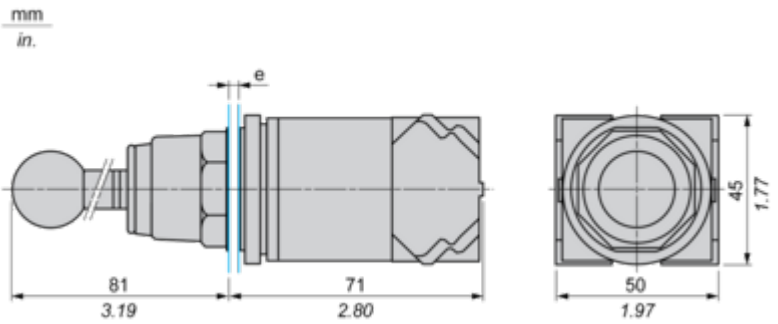


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

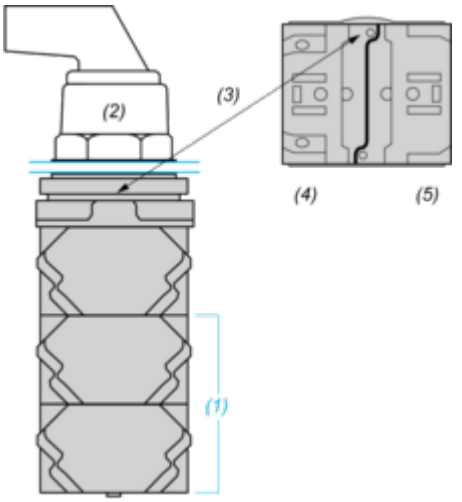

(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
(2) Operator
(3) Locating notch
(4) Side 1
(5) Side 2

Panel Cut-Out


Clearance

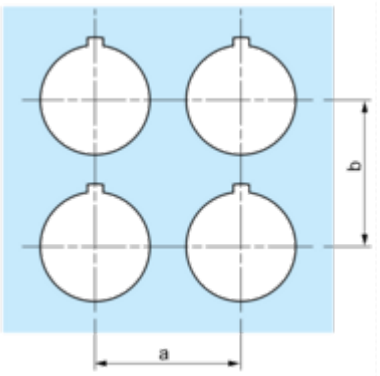

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

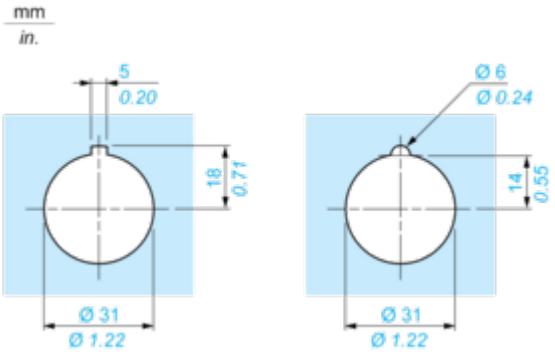

Technical Description

Joystick Positions

